

BEAUTIFUL INNOVATIONS FOR YOUR KITCHEN

Katalog
2015/2016

falmec

**BEAUTIFUL
INNOVATIONS FOR
YOUR KITCHEN**

Katalog
2015/2016

falmec



PRZYŚCIENNE

PRZYŚCIENNE		220	Ninfea Tulip	219	Iris Malizia
136	Adara	156	Onda Inox	162	Kristal
083	Alphabet	156	Onda Vetro	090	Laguna
146	Altair	223	Orchidea	076	Liberty
185	Altair Top	072	Penelope	206	Line Pro
042	Aria NRS®	224	Penta	167	Luce
160	Astra	062	Pharo	140	Lumen
158	Atlas Inox	144	Plane	142	Lumen Isola 175
158	Atlas Vetro	057	Plane A+	030	Lumiere E.ion®
166	Blade	049	Plane NRS®	036	Lumina NRS®
092	Butterfly	145	Plane na Wymiar	180	Lux
068	Cometa	188	Plane Top	082	Maia
171	Concorde	196	Plane White	064	Manhattan
132	Diamante	080	Platinum	016	Mare E.ion®
224	Dora	147	Polar	077	Margherita
073	Elektra	118	Polar Light	022	Marilyn E.ion®
096	Ellittica	198	Polar White	094	Menhir
026	Eolo E.ion®	120	Prestige	186	Mira Top
190	Exploit	088	Prisma	194	Mira White
191	Exploit Top	128	Quasar	070	Moonlight
069	Fenice	058	Quasar A+	065	New York
130	Flipper	184	Quasar Top	066	New York Lamp
046	Flipper NRS®	086	Rialto	072	Penelope
174	Futura	187	Rialto Top	062	Pharo
122	Ghost	221	Rondò Dalia	144	Plane
225	Ginevra Boston	221	Rondò Malizia	057	Plane A+
225	Ginevra Tile	028	Rubik E.ion®	049	Plane NRS®
134	Gleam	138	Shark	188	Plane Top
078	Groove	038	Stilo NRS®	196	Plane White
040	Horizon NRS®	170	Stream	080	Platinum
164	Imago	169	Symbol	147	Polar
168	Iride	126	Tab	118	Polar Light
219	Iris Gardenia	054	Tab A+	198	Polar White
219	Iris Malizia	223	Tempo Antico	120	Prestige
218	Iris Tulip	177	Trapezio	028	Rubik E.ion®
162	Kristal	024	Twister E.ion®	018	Spring E.ion®
090	Laguna	044	Vela NRS®	038	Stilo NRS®
076	Liberty	075	Venezia	169	Symbol
031	Libra E.ion®	225	West	024	Twister E.ion®
163	Line	079	Zebra	044	Vela NRS®
167	Luce	050	Zenith NRS®	075	Venezia
140	Lumen	020	Zephiro E.ion®	079	Zebra
030	Lumiere NRS®	205	Zeus Pro	050	Zenith NRS®
036	Lumina NRS®			020	Zephiro E.ion®
180	Lux	WYSPOWE			
082	Maia			NAROŻNE	
064	Manhattan	083	Alphabet	224	Dora
016	Mare E.ion®	146	Altair	173	Elios
077	Margherita	185	Altair Top	175	Futura Angolo
022	Marilyn E.ion®	160	Astra	219	Iris Gardenia
202	Marte Pro	158	Atlas Szkło	219	Iris Malizia
176	Master	166	Blade	218	Iris Tulip
222	Melissa Gardenia	092	Buttefly	216	Mimosa
222	Melissa Tulip	068	Cometa	224	Penta
095	Menhir	073	Elektra	223	Tempo Antico
216	Mimosa	096	Ellittica		
186	Mira Top	026	Eolo E.ion®		
194	Mira White	182	Europa		
172	Mizar	190	Exploit	DO ZABUDOWY	
070	Moonlight	191	Exploit Top		
065	New York	069	Fenice	150	Grupa Siłnikowa
066	New York Lampy	040	Horizon NRS®	056	Grupa Siłnikowa A+
220	Ninfea Gardenia	164	Imago	154	Grupa Siłnikowa Muran

048	Grupa Silnikowa NRS®
204	Grupa Silnikowa Pro
155	Integrata
148	Move
152	Virgola

SUFITOWE

108	Aura
104	Cielo
098	Eclisse
103	Nube
102	Nuvola 140
100	Nuvola 90
106	Stella

NABLATOWE

114 Down Draft
110 Piano

PŁYTY INDUKCYJNE

212	31 cm
210	59 cm
212	78 cm

NAROŽNE

224	Dora
173	Elios
175	Futura Angolo
219	Iris Gardenia
219	Iris Malizia
218	Iris Tulip
216	Mimosa
224	Penta
223	Tempo Antico


DO ZABUDOWY

150	Grupa Silnikowa
056	Grupa Silnikowa A+
154	Grupa Silnikowa Murano


E.ION SYSTEM®

					
026 Eolo E.ion®	031 Libra E.ion®	030 Lumière E.ion®	016 Mare E.ion®	022 Marilyn E.ion®	028 Rubik E.ion®
					
018 Spring E.ion®	024 Twister E.ion®	020 Zephiro E.ion®			

SILENCE - NRS®

					
042 Aria NRS®	046 Flipper NRS®	048 Gr. Silnikowa NRS®	040 Horizon NRS®	036 Lumina NRS®	049 Plane NRS®
					
038 Stilo NRS®	044 Vela NRS®	050 Zenith NRS®			

A+ NEW

			
056 Gr. Silnikowa A+	057 Plane A+	058 Quasar A+	054 Tab A+






MIRABILIA

					
083 Alphabet	068 Cometa	073 Elektra	069 Fenice	078 Groove	076 Liberty
					
082 Maia	064 Manhattan	077 Margherita	070 Moonlight	065 New York	066 New York Lampa
					
066 New York Kinkiet	072 Penelope	062 Pharo	080 Platinum	075 Venezia	079 Zebra


DESIGN+

					
108 Aura	092 Butterfly	104 Cielo	114 Dow Draft	098 Eclisse	096 Ellittica
					
122 Ghost	090 Laguna	094 Menhir	103 Nube	100/102 Nuvola	110 Piano
					
118 Polar Light	120 Prestige	088 Prisma	086 Rialto	106 Stella	


DESIGN

					
136 Adara	146 Altair	160 Astra	158 Atlas Inox	158 Atlas Vetro	166 Blade
					
171 Concorde	132 Diamante	173 Elios	130 Flipper	174 Futura	175 Futura Angolo
					
134 Gleam	150 Gr. Silnikowa	154 Gr. Silnikowa Murano	164 Imago	155 Integrata	168 Iride
					
162 Kristal	163 Line	167 Luce	140 Lumen	142 Lumen Isola 175	176 Master
					
172 Mizar	148 Move	156 Onda Inox	156 Onda Vetro	144 Plane	145 Plane na Wymiar
					
147 Polar	128 Quasar	138 Shark	170 Stream	169 Symbol	126 Tab
					
177 Trapezio	152 Virgola				


FASTEEL

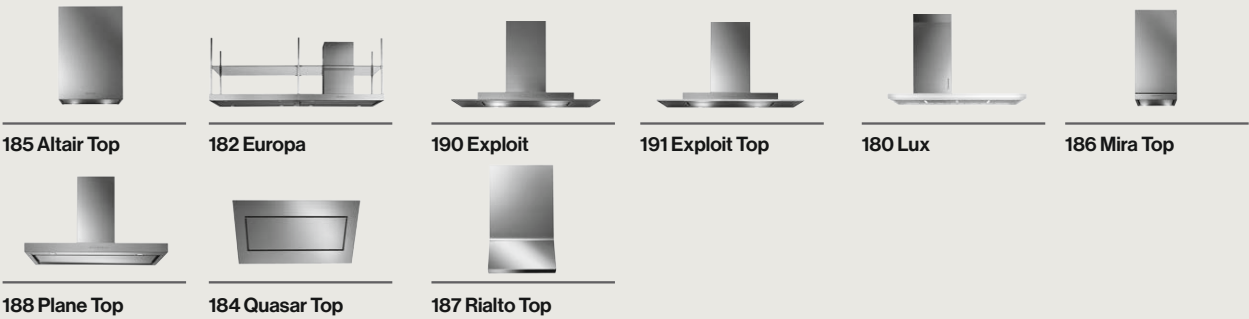

PROFESSIONAL **NEW**

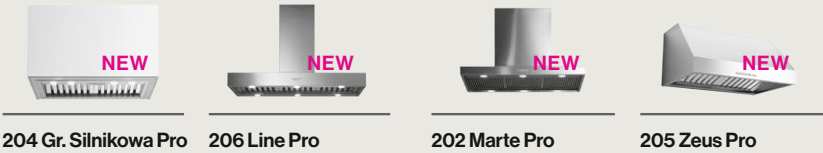

WHITE

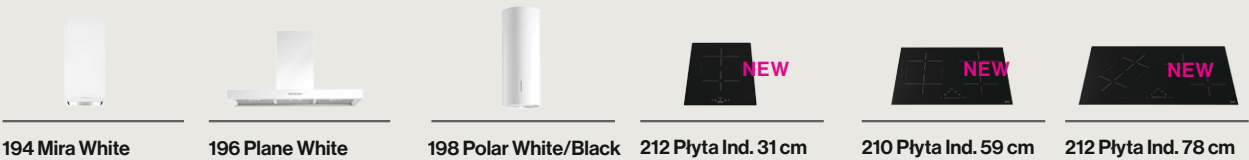

CLASSIC



INDEKS - ALFABETYCZNY

<u>A</u>	136 Adara	219 Iris Gardenia	188 Plane Top
	083 Alphabet	219 Iris Malizia	196 Plane White
	146 Altair	218 Iris Tulip	080 Platinum
	185 Altair Top	<u>K</u>	147 Polar
	042 Aria NRS®	162 Kristal	118 Polar Light
	160 Astra	<u>L</u>	198 Polar White
<u>B</u>	158 Atlas Inox	090 Laguna	120 Prestige
	158 Atlas Vetro	076 Liberty	088 Prisma
	108 Aura	031 Libra E.ion®	128 Quasar
		163 Line	058 Quasar A+
		206 Line Pro	184 Quasar Top
		167 Luce	<u>R</u>
<u>C</u>		140 Lumen	086 Rialto
	104 Cielo	142 Lumen Isola 175	187 Rialto Top
	068 Cometa	030 Lumiere E.ion®	221 Rondò Dalia
	171 Concorde	036 Lumina NRS®	221 Rondò Malizia
		180 Lux	028 Rubik E.ion®
		<u>M</u>	<u>S</u>
<u>D</u>	132 Diamante	082 Maia	138 Shark
	224 Dora	064 Manhattan	018 Spring E.ion®
	114 Down Draft	016 Mare E.ion®	106 Stella
		077 Margherita	038 Stilo NRS®
		022 Marilyn E.ion®	170 Stream
		202 Marte Pro	169 Symbol
<u>E</u>		176 Master	<u>T</u>
	098 Eclisse	222 Melissa Gardenia	126 Tab
	073 Elektra	222 Melissa Tulip	054 Tab A+
	173 Elios	094 Menhir	223 Tempo Antico
	096 Ellittica	216 Mimosa	177 Trapezio
	026 Eolo E.ion®	186 Mira Top	024 Twister E.ion®
<u>F</u>	182 Europa	194 Mira White	<u>V / W</u>
	190 Exploit	172 Mizar	044 Vela NRS®
	191 Exploit top	070 Moonlight	075 Venezia
		148 Move	152 Virgola
		<u>N</u>	225 West
		065 New York	<u>Z</u>
<u>G</u>	069 Fenice	066 New York Lampy	
	130 Flipper	220 Ninfea Gardenia	
	046 Flipper NRS®	220 Ninfea Tulip	
	174 Futura	103 Nube	079 Zebra
	175 Futura Angolo	102 Nuvola 140	050 Zenith NRS®
		100 Nuvola 90	020 Zephиро E.ion®
<u>H / I</u>		<u>O</u>	205 Zeus Pro
	122 Ghost		<u>PŁYTY INDUKCYJNE</u>
	225 Ginevra Boston	156 Onda Inox	212 31 cm
	225 Ginevra Tile	156 Onda Vetro	210 59 cm
	134 Gleam	223 Orchidea	212 78 cm
	078 Groove	<u>P / Q</u>	
<u>P / Q</u>	150 Grupa Silnikowa	072 Penelope	226 <u>AKCESORIA</u>
	056 Grupa Silnikowa A+	224 Penta	
	154 Grupa Silnikowa Murano	062 Pharo	
	048 Grupa Silnikowa NRS®	110 Piano	
	204 Grupa Silnikowa Pro	144 Plane	
		057 Plane A+	
<u>H / I</u>	040 Horizon NRS®	049 Plane NRS®	
	164 Imago	145 Plane na Wymiar	
	155 Integrata		
	168 Iride		



INNOVATION IN THE AIR

Falmec

falmec

Firma

Falmec założony w 1981, przekształcił się z małej firmy rzemieślniczej w wiodącego lidera na rynku krajowym, oraz międzynarodowym. Przez te lata zdobył ogromne doświadczenie w projektowaniu i produkcji okapów kuchennych. Nowatorskie badania, elastyczność w produkcji, rozwój nowych technologii i oryginalna kreatywność,

dodają kolekcjom Falmec dużej wartości dodanej w zakresie innowacji i wyjątkowego połączenia wzornictwa z najnowszą technologią, osiągając najwyższy poziom włoskiej doskonałości w świecie.





Beautiful innovations for your kitchen

Beautiful innovations for your kitchen

Beautiful innovations for your kitchen



Made in Italy

Od początkowego projektu do gotowego wyrobu, wszystkie produkty Falmec powstają podczas wieloetapowego procesu, który w całości przebiega w siedzibie firmy, w pobliżu Wenecji. Absolutna gwarancja jakości, wzornictwa, materiałów i realizacji, w najlepszej tradycji: Made in Italy.





Jakość

Każde pojedyncze działanie Falmec jest wynikiem dokładnych badań i starannych testów, a wykonywane jest z dużą dokładnością. Urządzenia wyposażone są w zaawansowane technologie, posiadają liczne zautomatyzowane linie, aby zapewnić wysokie standardy jakości. Od cięcia laserem stali, po zautomatyzowane gięcie, od spawania

do lakierowania, aż po końcowy montaż silników i elektroniki. Każda faza produkcji jest wykonywana z najwyższą dokładnością, zgodnie z wymaganiami określonymi przez najbardziej rygorystyczne międzynarodowe standardy jakości.




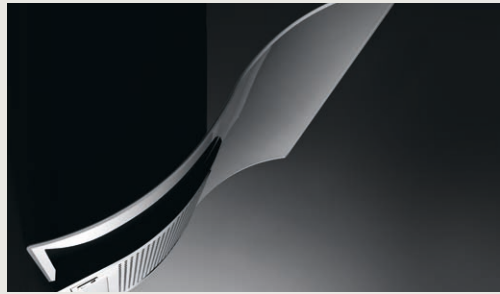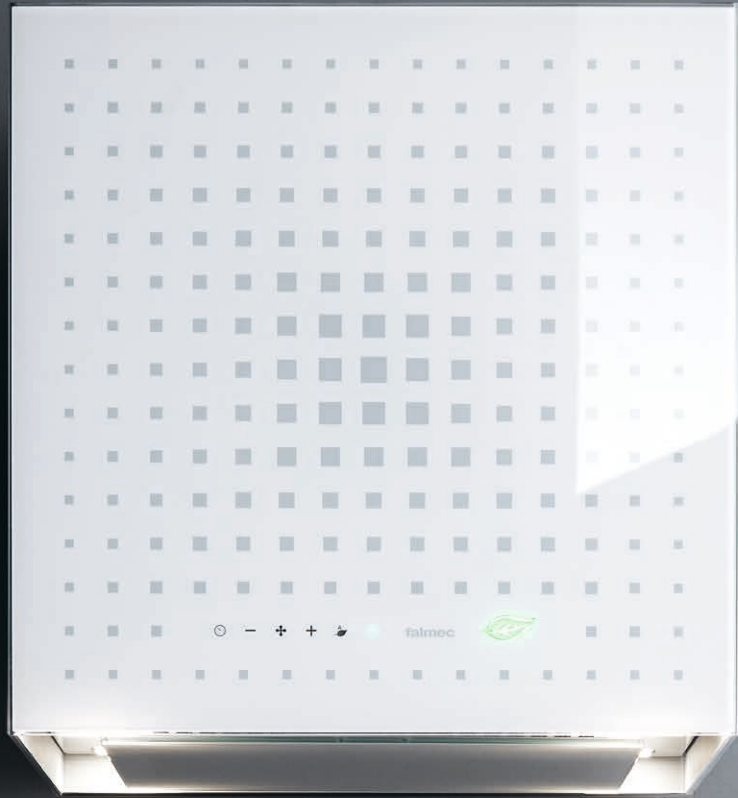

Technologia i Design

Innowacyjność, wydajność, efektywność energetyczna, łatwość instalacji i design. To kluczowe pojęcia zawarte w każdym projekcie Falmec. To rezultat ciągłych badań, które na stronę estetyczną, materiały i technologię, patrzą jak na jedną całość, aby stworzyć idealne dzieło.

Produkty Falmec zaspokoją każdy zmysł: węch dzięki skutecznemu zasysaniu; wzrok i dotyk poprzez wyrafinowany design i jakość materiałów, a słuch dzięki niezwyklej cichości.

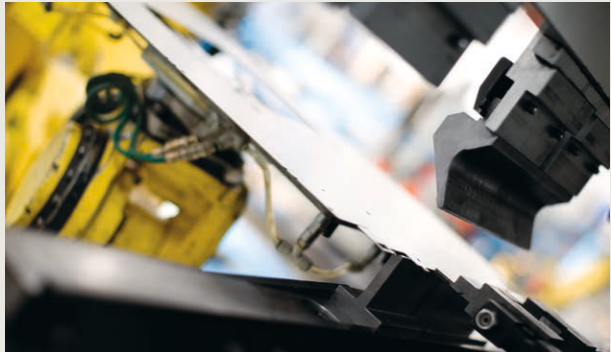



Stal

Falmec wybiera i wykorzystuje stal inox AISI 304, zawierającą 18% chromu i 8% niklu. Higieniczna, łatwa do czyszczenia, odporna na korozję, jak wykazały to testy laboratoryjne przeprowadzone w komorze solnej, stal AISI 304 jest niewątpliwie najlepszym materiałem do produkcji okapów domowych, jak i profesjonalnych.





Falmec S.p.A

via dell'Artigianato, 42 z. i.
31029 Vittorio Veneto
Treviso - Italy
info@falmec.com
falmec.com

Falmec Polska Sp. z o.o.

Konotopa, ul. Rajdowa 3A
05-850 Ożarów Mazowiecki
biuro@falmecpolska.pl
falmecpolska.pl



E.ION® SYSTEM

Jedynie okapy, które oczyszczają powietrze.
Falmec proponuje unikalną technologię, która za pośrednictwem
KONTROLOWANEJ JONIZACJI BIPOLARNEJ,
pozwala w kuchni odtworzyć jony, które w sposób naturalny
nie tylko eliminują nieprzyjemne zapachy, ale przywracają
optymalną równowagę jonową i wpływają korzystnie
na nasze samopoczucie psychofizyczne.

E.ION® System
Dobre samopoczucie

Opatentowana
technologia Falmec

Dzięki Kontrolowanej Jonizacji Bipolarnej, okapy E.ion® System uwalniają w kuchni jony o właściwościach jonów naturalnie obecnych w atmosferze. W ten sposób neutralizowane są zarówno nieprzyjemne zapachy, jak i substancje drażniące lub zanieczyszczające, takie jak: bakterie, wirusy, roztocza, pyłki, zarodniki, kurz, szkodliwy dym lub spaliny. Jony mają również korzystny wpływ na umysł i ciało, dzięki czemu poprawiają nastrój i koncentrację.

Redukcja zapachów
aż o 95%

Jony w atmosferze w sposób naturalny wytwarzane są podczas zjawisk atmosferycznych, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wodospady lub fale morskie. Technologia E.ion® System zastosowała dwubiegunowe pole elektryczne przy przepływie powietrza, aby osiągnąć ten sam rezultat. Kontrolowana jonizacja bipolarna nie powoduje rozprzestrzeniania się ozonu w pomieszczeniach mieszkalnych i może być wykorzystywana do oczyszczania i dezynfekcji otoczenia. Nieprzyjemne zapachy są redukowane od 70% do 95%, jak wykazały to testy przeprowadzone w laboratoriach na Uniwersytetach w Udine i Mediolanie, zgodnie z normą Uni 13725:2004. Wydajność okapów E.ion® System jest dodatkowo wzmacniana przez zastosowanie w nich filtra dwuskładnikowego Carbon.Zeo.



NIE EMITUJE
OZONU



WIRUSY
I BAKTERIE



NIEPRZYJEMNE
ZAPACHY



PLEŚNIE
I GRZYBY



DYM
Z PAPIEROSÓW



ROZTOCZA
I PYŁKI



falmec

+



■

**Swoboda instalacji
i oszczędność energii**

Okapy E.ion® System nie wymagają podłączenia do instalacji odprowadzającej opary i zapachy na zewnątrz. Dlatego też, mogą być instalowane w dowolnym miejscu, bez konieczności prowadzenia prac murarskich, osiągając lepszy efekt estetyczny i możliwość umieszczenia strefy gotowania w dowolnym miejscu w kuchni. Ponieważ nie ma rur z wyprowadzeniem na zewnątrz nie ma strat, zarówno ciepłego powietrza w zimie, jak i zimnego w lecie, eliminując w ten sposób straty energii i zachowując zawsze optymalny komfort termiczny w pomieszczeniu.

Tryb automatyczny

Zastosowanie trybu automatycznego spowoduje samoistne włączenie się okapu jak tylko czujnik wykryje pogorszenie się jakości powietrza, w ten sposób czyszcząc je i dezynfekując.



**Czujnik do pomiaru
jakości powietrza**

Czujnik w postaci listka, umieszczony w okapach E.ion® System wykrywa obecność lotnych związków organicznych (VOC), gazów o nieprzyjemnym zapachu, formaldehydów, dymu papierosowego i wszystkich zanieczyszczeń, które są obecne w powietrzu. Jest to zatem dobry wskaźnik do pomiaru jego jakości w pomieszczeniach. Te informacje tłumaczone są na kolory liścia, który stopniowo wraz z poprawą jakości powietrza zmienia kolor z żółtego na zielony.

PATENTY

Kontrolowana technologia bipolarna i jej przystosowanie do systemów wyciągowych Falmecc są chronione międzynarodowymi patentami.





MARE E.ION®

- › Szkło białe lub czarne
- › Jonizujący system oczyszczający powietrze
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie sensorowe + czujnik "listka"
- › Oświetlenie led
- › Filtr Carbon.Zeo dwuskładnikowy podlegający regeneracji
- › Filtr Top wymienny z możliwością mycia

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Linki regulowane do 240 cm

Przyścienny 66 cm

Wyspowy 66 cm

Silnik i Sterowanie

450 m³/h
4 szybkości, sensorowe
+ czujnik "listka"

Filtry

Filtr Carbon.Zeo

Oświetlenie

Led 4x1,2 W (3200 K)

Minimalna odległość od płyty grzewczej

60 cm

Przyścienny – 66 cm

Biały – 450 m³/h



Czarny – 450 m³/h

Wyspowy – 66 cm

Biały – 450 m³/h

Czarny – 450 m³/h

Design Pareschi-atelierP



- 1 – Wspornik do wersji przyściennej
2 – Wspornik do wersji wyspowej,
linki regulowane do 110 cm w zestawie





SPRING E.ION®

- › Szkło białe lub czarne
- › Jonizujący system oczyszczający powietrze
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie sensorowe + czujnik "listka"
- › Oświetlenie neonowe
- › Filtr Carbon.Zeo dwuskładnikowy podlegający regeneracji
- › Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Linki regulowane do 240 cm

Wyspowy
80 cm

Silnik i Sterowanie
600 m³/h
3 szybkości, sensorowe
+ czujnik "listka"



Filtry
Filtr Carbon.Zeo

Oświetlenie
Neon 3x13 W

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Wyspowy – 80 cm
Biały – 600 m³/h
Czarny – 600 m³/h

Design Pareschi-atelierP



1- Wspornik do wersji wyspowej,
linki regulowane do 110 cm w zestawie





ZEPHIRO E.ION®

- › Szkło matowe białe lub czarne
- › Jonizujący system oczyszczający powietrze
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie sensorowe + czujnik "listka"
- › Oświetlenie led
- › Filtr Carbon.Zeo dwuskładnikowy podlegający regeneracji
- › Filtr Top wymienny z możliwością mycia

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Linki regulowane do 240 cm

Przyścienny
67 cm

Wyspowy
67 cm

Silnik i Sterowanie
450 m³/h
4 szybkości, sensorowe
+ czujnik "listka"

Filtry
Filtr Carbon.Zeo



Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Przyścienny – 67 cm
Biały – 450 m³/h
Czarny – 450 m³/h

Wyspowy – 67 cm
Biały – 450 m³/h
Czarny – 450 m³/h

Emo Design

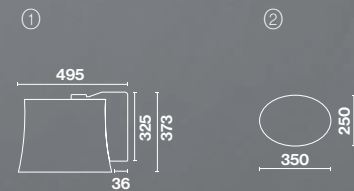

- 1 – Wspornik do wersji przyściennej
2 – Wspornik do wersji wyspowej,
linki regulowane do 110 cm w zestawie



MARILYN E.ION®

- › Ceramika biała
- › Spodnia część okapu: szkło hartowane
- › Jonizujący system oczyszczający powietrze
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie sensorowe + czujnik "listka"
- › Oświetlenie led
- › Filtr Carbon.Zeo dwuskładnikowy podlegający regeneracji
- › Filtr Top wymienny z możliwością mycia

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Linki regulowane do 240 cm

Przyścienny
67 cm

Wyspowy
67 cm

Silnik i Sterowanie
450 m³/h
4 szybkości, sensorowe
+ czujnik "listka"

Filtry
Filtr Carbon.Zeo


Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Przyścienny – 67 cm
Biały – 450 m³/h

Wyspowy – 67 cm
Biały – 450 m³/h

Design Pareschi-atelierP

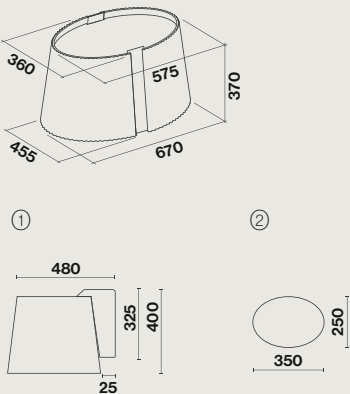

- 1 – Wspornik do wersji przyściennej.
2 – Wspornik do wersji wyspowej,
linki regulowane do 110 cm w zestawie





TWISTER E.ION®


- › Aluminiowy, wykończenie tytanowe lub czarne matowe
 - › Jonizujący system oczyszczający powietrze
 - › Wyciąg szczelinowy
 - › Sterowanie sensorowe + czujnik "listka"
 - › Oświetlenie led
 - › Filtr Carbon.Zeo dwuskładnikowy podlegający regeneracji
 - › Filtr Top wymienny z możliwością mycia
- Przyścienny**
45 cm
- Wyspowy**
45 cm
- Silnik i Sterowanie**
450 m³/h
4 szybkości, sensorowe + czujnik "listka"
- Filtry**
Filtr Carbon.Zeo
- Oświetlenie**
Led 4x1,2 W (3200 K)
- Minimalna odległość od płyty grzewczej**
60 cm

*Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Linki regulowane do 240 cm*

Przyścienny – 45 cm
Tytanowy – 450 m³/h
Czarny – 450 m³/h

Wyspowy – 45 cm
Tytanowy – 450 m³/h
Czarny – 450 m³/h

Design Studio Rigo

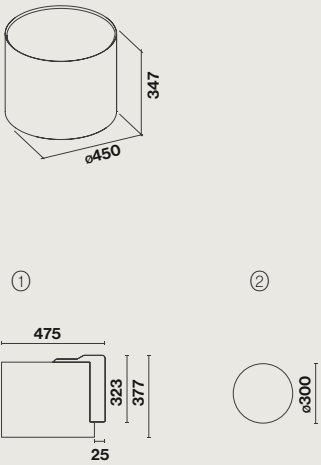

- 1 – Wspornik do wersji przyściennej
2 – Wspornik do wersji wyspowej,
linki regulowane do 110 cm w zestawie





EOLO E.ION®

- › Szkło białe lub czarne
- › Jonizujący system oczyszczający powietrze
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie sensorowe + czujnik "listka"
- › Oświetlenie led
- › Filtr Carbon.Zeo dwuskładnikowy podlegający regeneracji
- › Filtr Top wymienny z możliwością mycia

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Linki regulowane do 240 cm

Przyścienny 45 cm

Wyspowy 45 cm

Silnik i Sterowanie
450 m³/h
4 szybkości, sensorowe
+ czujnik "listka"

Filtry
Filtr Carbon.Zeo

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)



**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
60 cm

Przyścienny – 45 cm
Biały – 450 m³/h
Czarny – 450 m³/h

Wyspowy – 45 cm
Biały – 450 m³/h
Czarny – 450 m³/h



Design Studio Rigo



1 - Wspornik do wersji przyściennej.
2 - Wspornik do wersji wyspowej,
linki regulowane do 110 cm w zestawie.



RUBIK E.ION®

- › Szkło hartowane białe lub czarne
- › Jonizujący system oczyszczający powietrze
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie sensorowe + czujnik “listka”
- › Oświetlenie led
- › Filtr Carbon.Zeo dwuskładnikowy podlegający regeneracji
- › Filtr Top wymienny z możliwością mycia

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Linki regulowane do 240 cm

Przyścienny 42 cm

Wyspowy 42 cm

Silnik i Sterowanie

450 m³/h
4 szybkości, sensorowe
+ czujnik “listka”

Filtry

Filtr Carbon.Zeo

Oświetlenie

Led 4x1,2 W (3200 K)

Minimalna odległość

od płyty grzewczej

60 cm

Przyścienny – 42 cm

Biały – 450 m³/h


Czarny – 450 m³/h

Wyspowy – 42 cm


Biały – 450 m³/h

Czarny – 450 m³/h

Design Studio Rigo



①



②



1 – Wspornik do wersji przyściennej.
2 – Wspornik do wersji wyspowej,
linki regulowane do 110 cmw zestawie.





LUMIERE E.ION®

- › Szkło hartowane białe
- › Jonizujący system oczyszczający powietrze
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie sensorowe + czujnik “listka”
- › Oświetlenie led
- › Filtr Carbon.Zeo dwuskładnikowy podlegający regeneracji
- › Filtr Top wymienny z możliwością mycia

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Linki regulowane do 240 cm

Przyścienny
67 cm

Wyspowy
67 cm

Silnik i Sterowanie
450 m³/h
4 szybkości, sensorowe
+ czujnik “listka”

Filtry
Filtr Carbon.Zeo



Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Przyścienny – 67 cm
Biały – 450 m³/h

Wyspowy – 67 cm
Biały – 450 m³/h

Design Studio Rigo



1 – Wspornik do wersji przyściennej.
2 – Wspornik do wersji wyspowej,
linki regulowane do 110 cm w zestawie.



LIBRA E.ION®

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Jonizujący system oczyszczający powietrze
- › Sterowanie sensorowe + czujnik “listka”
- › Oświetlenie led
- › Filtr Carbon.Zeo dwuskładnikowy podlegający regeneracji
- › Filtr Top wymienny z możliwością mycia

Przyścienny
90 cm


Silnik i Sterowanie
600 m³/h
3 szybkości, sensorowe
+ czujnik “listka”

Filtry
Filtr Carbon.Zeo

Oświetlenie
Led 3x1,2 W (3200 K)

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Przyścienny – 90 cm
600 m³/h



SILENCE NRS®

Nareszcie okap, który nie hałasuje.
Dzięki innowacyjnej technologii NRS®,
Falmec stworzył produkt, który łączy w sobie wysoką
wydajność z odczuwalnym komfortem w domu.
Poza danymi, które poświadczają w sposób naukowy
osiągnięte wyniki, to co jest najważniejsze do powiedzenia,
że praktycznie nie słyszymy już okapu.



Różnicy się nie słyszy,
ale odczuwa

NRS® (Noise Reduction System), to system opracowany przez Falmec we współpracy z laboratoriami specjalizującymi się w badaniach nad dynamiką płynów, który pozwolił stworzyć kolekcję niezwykle cichych okapów kuchennych, które skutecznie poprawiają jakość życia w kuchni. Technologia NRS® pozwala gotować, pracować, rozmawiać, słuchać muzyki bez charakterystycznego hałasu typowego dla okapu, zachowując przy tym najwyższą wydajność zasysania.

Do -86%
mocy dźwięku

Dzięki przeprowadzonym badaniom przepływu powietrza oraz zastosowanym materiałom, okapy NRS® zmniejszają hałas do minimalnego poziomu, prawie niezauważalnego. System NRS® osiąga najlepsze wyniki poprzez ewakuację na zewnątrz oparów z gotowania, ale może być również stosowany w trybie obiegu zamkniętego, z filtrem wielokrotnego użytku z węgla aktywnego o wysokiej wydajności i trwałości.

W porównaniu do standardowego okapu obecnego na rynku, poziom hałasu został zredukowany radykalnie. Hałas odbierany jest w skali logarytmicznej, co oznacza, że obniżenie poziomu natężenia dźwięku o 1db odpowiada obniżeniu hałasu o około 20%. Innymi słowy, każde obniżenie natężenia dźwięku o 3db powoduje, że hałas zmniejsza się o połowę.




Silnik przepływowy 800 m³/h

Dane dotyczą systemu NRS® 90-120


Prędkość	1	2	3	4
Hałas I.E.C.60704-2-13 dB (A) re 1pW	37	41	45	53
Wydajność m³/h - I.E.C.615991 rury znormalizowane	270	380	490	715
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza (ø mm)	150	150	150	150

Prędkość

Percepcja hałasu powodowanego przez standardowy okap

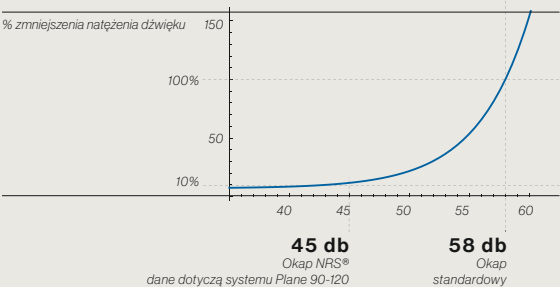

NRS®

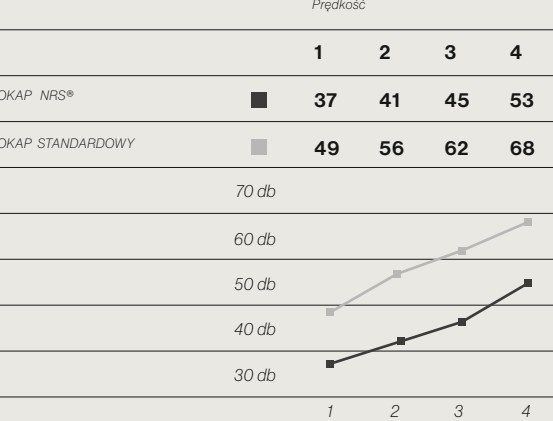



LUMINA NRS®

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Szkło hartowane wykończone na stalowy, biały lub czarny
- › Technologia NRS® więcej ciszy w kuchni
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie sensorowe + funkcja 24h
- › Oświetlenie dekoracyjne neonowe białe
- › Filtr przeciwłuszczeniowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy opcjonalny

Poziom hałasu
na 3 prędkości 45 dB(A)re1pW

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Przedłużenie kominu przyściennie/
wyspowe
- Tłumik/Przenośnik powietrza NRS®

Przyścienny 90/120 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, sensorowe

Filtry
Filtr wysokiej wydajności

Oświetlenie
Neon 90 cm: 1x21 W
Neon 120 cm: 1x28 W

Klasa energetyczna
B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
65 cm

Przyścienny – 90 cm
Stalowy – 800 m³/h
Biały – 800 m³/h
Czarny – 800 m³/h

Przyścienny – 120 cm
Stalowy – 800 m³/h
Biały – 800 m³/h
Czarny – 800 m³/h

Wyspowy 90 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, sensorowe



Filtry
Filtr wysokiej wydajności

Oświetlenie
Neon 2x21 W

Klasa energetyczna
C

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
65 cm

Wyspowy – 90 cm
Stalowy – 800 m³/h
Biały – 800 m³/h
Czarny – 800 m³/h





STILO NRS®

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Front ze stali Fasteel lub biały
- › Technologia NRS® więcej ciszy w kuchni
- › Wyciąg szczelinowy z panelem ze szkła hartowanego
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtr przeciw tłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy opcjonalny

Poziom hałasu na 3 prędkości 45 dB(A)re1pW

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Tłumik/Przenośnik powietrza NRS®

Przyścienny 90 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Filtr wysokiej wydajności

Oświetlenie
Led 3x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
65 cm

Przyścienny – 90 cm
Biały – 800 m³/h
Fasteel – 800 m³/h

Wyspowy 90 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Filtr wysokiej wydajności



Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
65 cm

Wyspowy – 90 cm
Biały – 800 m³/h
Fasteel – 800 m³/h

Design Matteo Schillirò





HORIZON NRS®

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Technologia NRS® więcej ciszy w kuchni
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie sensorowe + funkcja 24h
- › Oświetlenie neonowe
- › Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy opcjonalny

Poziom hałasu na 3 prędkości 45 dB(A)re1pW

Przyścienny
90/120/150 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, sensorowe

Filtry
Filtr wysokiej wydajności

Oświetlenie
Neon 90 cm: 1x21 W
Neon 120 cm: 1x28 W
Neon 150 cm: 2x13 W

Klasa energetyczna
90/120 cm: B
150 cm: D

Minimalna odległość od płyty grzewczej
62 cm

Wyspowy
90/150/180 cm

Silnik i Sterowanie
90/150 cm: 800 m³/h
180 cm: 2x800 m³/h
4 szybkości, sensorowe

Filtry
Filtr wysokiej wydajności

Oświetlenie
Neon 90 cm: 2x21 W
Neon 150 cm: 4x13 W
Neon 180 cm: 4x21 W

Klasa energetyczna
90 cm: C
150 cm: D
180 cm: B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
62 cm

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Przedłużenie komina przyścienne/
wyspowe
- Tłumik/Przenośnik powietrza NRS®

Przyścienny – 90 cm
800 m³/h




Przyścienny – 120 cm
800 m³/h

Przyścienny – 150 cm
800 m³/h

Wyspowy – 90 cm
800 m³/h

Wyspowy – 150 cm
800 m³/h

Wyspowy – 180 cm
2x800 m³/h

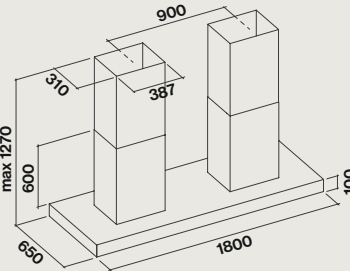



ARIA NRS®

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Szkło hartowane białe lub czarne
- › Technologia NRS® więcej ciszy w kuchni
- › Sterowanie sensorowe + funkcja 24 h
- › Oświetlenie led
- › Filtr przeciw tłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy opcjonalny

Poziom hałas
na 3 prędkości 45 dB(A)re1pW

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Przedłużenie kominu przyściennie
- Tłumik/Przenośnik powietrza NRS®

Przyścienny
80 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, sensorowe



Filtry
Filtr wysokiej wydajności

Oświetlenie
Pasma led
4 W (5500 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
45 cm

Przyścienny – 80 cm
Biały – 800 m³/h
Czarny – 800 m³/h



*KACL 605 - Komin i kolanko o mniejszych wymiarach do stosowania w niższych pomieszczeniach



VELA NRS®

- › Górna czasza: wykończenie białe
- › Spód z białego szkła hartowanego
- › Technologia NRS® więcej ciszy w kuchni
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie sensorowe + funkcja 24 h
- › Oświetlenie led
- › Filtr przeciw tłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy opcjonalny

Poziom hałasu na 3 prędkości 45 dB(A)re1pW

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Tłumik/Przenośnik powietrza NRS®

Przyścienny
90 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, sensorowe

Filtry
Filtr wysokiej wydajności

Oświetlenie
Pasma led
27 W (5500 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Przyścienny – 90 cm
Biały – 800 m³/h

Wyspowy
100 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, sensorowe

Filtry
Filtr wysokiej wydajności



Oświetlenie
Pasma led
48 W (5500 K)

Klasa energetyczna
C

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Wyspowy – 100 cm
Biały – 800 m³/h

Design Vittore Nioiu





FLIPPER NRS®

- › Szkło hartowane białe lub czarne z centralnym panelem ze stali Fasteel
- › Technologia NRS® więcej ciszy w kuchni
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy opcjonalny

Poziom hałasu na 3 prędkości 45 dB(A)re1pW

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Przedłużenie komina przyściennie
- Tłumik/Przenośnik powietrza NRS®

Przyścienny
85 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne


Filtry
Filtr wysokiej wydajności

Oświetlenie
Led 2x1,2 W

Klasa energetyczna
A

Minimalna odległość od płyty grzewczej
52 cm

Przyścienny – 85 cm
Biały matowy – 800 m³/h
Czarny matowy – 800 m³/h





GRUPA SILNIKOWA NRS®

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Technologia NRS®
- › więcej ciszy w kuchni
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtr Top wymienny z możliwością mycia
- › Filtr węglowy opcjonalny
- › Pilot w zestawie

Poziom hałasu na 3 prędkości 45 dB(A)re1pW

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Tłumik/Przenośnik powietrza NRS®

Pilot w zestawie



Do zabudowy
50/70 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Filtr wysokiej wydajności


Oświetlenie
Led 2x1,2W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
57 cm

Do zabudowy – 50 cm
800 m³/h

Do zabudowy – 70 cm
800 m³/h

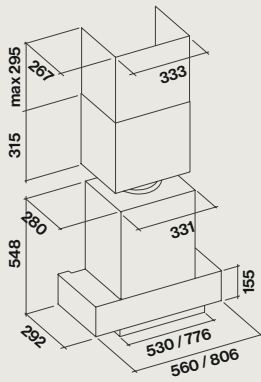

Otwór pod zabudowę
50 cm: 506 mm x 262 mm
70 cm: 751 mm x 262 mm



PLANE NRS®

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Technologia NRS®
- › więcej ciszy w kuchni
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtr Air Falmec dla zbilansowanego zasysania
- › Filtr węglowy opcjonalny

Poziom hałasu na 3 prędkości 45 dB(A)re1pW

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Przedłużenie komina przyściennego/ wyspowe
- Tłumik/Przenośnik powietrza NRS®

Przyścienny
90/120 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Filtr wysokiej wydajności

Oświetlenie
Led
90 cm: 2x1,2 W (3200 K)
120 cm: 3x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
63 cm

Przyścienny – 90 cm
800 m³/h

Przyścienny – 120 cm
800 m³/h

Wyspowy
90/120 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Filtr wysokiej wydajności



Oświetlenie
Led
4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
63 cm

Wyspowy – 90 cm
800 m³/h

Wyspowy – 120 cm
800 m³/h





ZENITH NRS®

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Opaska w połysku
- › Półka ze szkła hartowanego
- › Technologia NRS® więcej ciszy w kuchni
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Światło rozproszone na całej powierzchni
- › Filtr przeciw tłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy opcjonalny

Poziom hałasu na 3 prędkości 45 dB(A)re1pW

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Tłumik/Przenośnik powietrza NRS®

Przyścienny
90/120 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Filtr wysokiej wydajności

Oświetlenie
Pasma led
Półka 90 cm
40 W (5500K)
Półka 120 cm
48 W (5500K)

Klasa energetyczna
C

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Wyspowy
90/120/180 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Filtr wysokiej wydajności

Oświetlenie
Pasma led
Półka 90 cm
40 W (5500K)
Półka 120 cm
56 W (5500K)
Półka 180 cm
84 W (5500K)

Klasa energetyczna
C

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Przyścienny – 90 cm
800 m³/h

Przyścienny – 120 cm
800 m³/h




Wyspowy – 90 cm
800 m³/h

Wyspowy – 120 cm
800 m³/h

Wyspowy – 180 cm
800 m³/h



Design Vittore Nioiu

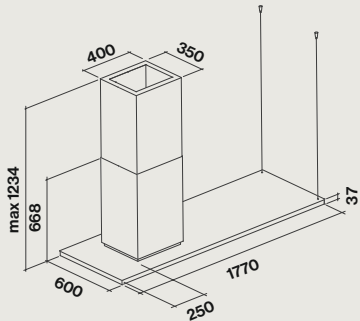

Wydajność pod kontrolą

Elektroniczne sterowanie wykorzystuje algorytm, który maksymalizuje wydajność silnika w każdej fazie i w każdym stanie aktywności, przyczyniając się do zmniejszenia strat energii w systemie. Technologia Brushless Permanent Magnet gwarantuje wysoką wydajność silników dzięki magnesom na stałe umieszczonym na wirniku. Pozwala to na znaczne zmniejszenie zużycia energii przez okap działający jako wyciąg. Zużycie energii, jeżeli porównamy z tradycyjnymi silnikami, zmniejsza się o 70% na czwartej prędkości, zachowując maksymalną wydajność. Redukcja sięga nawet 90%, gdy okap pracuje na pierwszej prędkości.

A +

Mniej energii, więcej ekologii.

Okapy z kolekcji A+ wykorzystują najlepsze technologie celem zmniejszenia zużycia energii, oszczędności mogą sięgać nawet do 90%. W okapach zastosowano system składający się ze sterowania elektronicznego o wysokiej wydajności i z silnika o wysokiej sprawności.

Z kolekcją A+ poprawa jakości powietrza w kuchni oznacza również przyczynienie się do zachowania środowiska naturalnego.



TAB A+

- › Front otwierany biały lub czarny
- › Ramka chromowana
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtry Top wymienne, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie
- › Komin opcjonalny

 RAL 9016
Biały mat

 RAL 9005
Czarny mat

Kody RAL należy traktować jako orientacyjne, ponieważ proces produkcji oraz zastosowane materiały mogą zmieniać kolory.

Przyścienny 60/80 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
A+

Minimalna odległość od płyty grzewczej
53 cm



Przyścienny – 60 cm
Biały – 800 m³/h
Czarny – 800 m³/h

Przyścienny – 80 cm
Biały – 800 m³/h
Czarny – 800 m³/h


KCTCN.001#I
Komin opcjonalny (stalowy)

KCTCN.001#B
Komin opcjonalny (biały)


Design Pio&Tito Toso



Widok z tyłu



Komin opcjonalny



Dostępny od
grudnia 2015



GRUPA SILNIKOWA A+

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtr przeciwłuszczy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie
- › Pilot opcjonalny

Do zabudowy
50/70 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)


Klasa energetyczna
A+

Minimalna odległość od płyty grzewczej
62 cm

Do zabudowy – 50 cm
800 m³/h

Do zabudowy – 70 cm
800 m³/h

105080053
Pilot opcjonalny

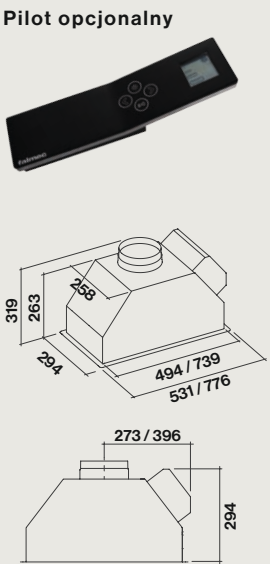

Otwór pod zabudowę
50 cm: 506 mm x 262 mm
70 cm: 751 mm x 262 mm

Dostępny od
grudnia 2015



PLANE A+

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Oświetlenie led
- › Filtr Air Falmec dla zbilansowanego zasysania
- › Filtr węglowy w zestawie

Przyścienny
90 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 3

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
A+

Minimalna odległość od płyty grzewczej
63 cm

Przyścienny – 90 cm
800 m³/h

Wyspowy
90 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne


Filtry
Węglowy: 3

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
A+

Minimalna odległość od płyty grzewczej
63 cm

Wyspowy – 90 cm
800 m³/h

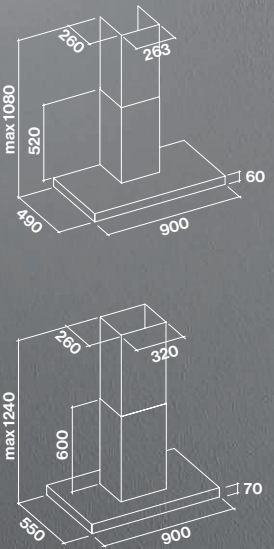

Dostępny od
grudnia 2015



QUASAR A+ / QUASAR TOP A+

- › Stal inox
- › Szkło hartowane białe lub czarne
- › Stal inox fasteel no finger-print, szczotkowana (Quasar Top A+)
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie sensorowe + funkcja 24h
- › Oświetlenie led
- › Filtr przeciw tłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie
- › Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu
- › Komin opcjonalny

Przyścienny 90 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h Quasar A+
4 szybkości, sensorowe
800 m³/h Quasar Top A+
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6

Oświetlenie
Led 3x1,2 W (3200 K)


Klasa energetyczna
A+

Minimalna odległość od płyty grzewczej
52 cm


Przyścienny – 90 cm
Biały – 800 m³/h
Czarny – 800 m³/h
Fasteel – 800 m³/h

KCQAN.00#I
Komin opcjonalny



KCQAN.00#X
Komin Fasteel opcjonalny




Widok z tyłu



Komin opcjonalny



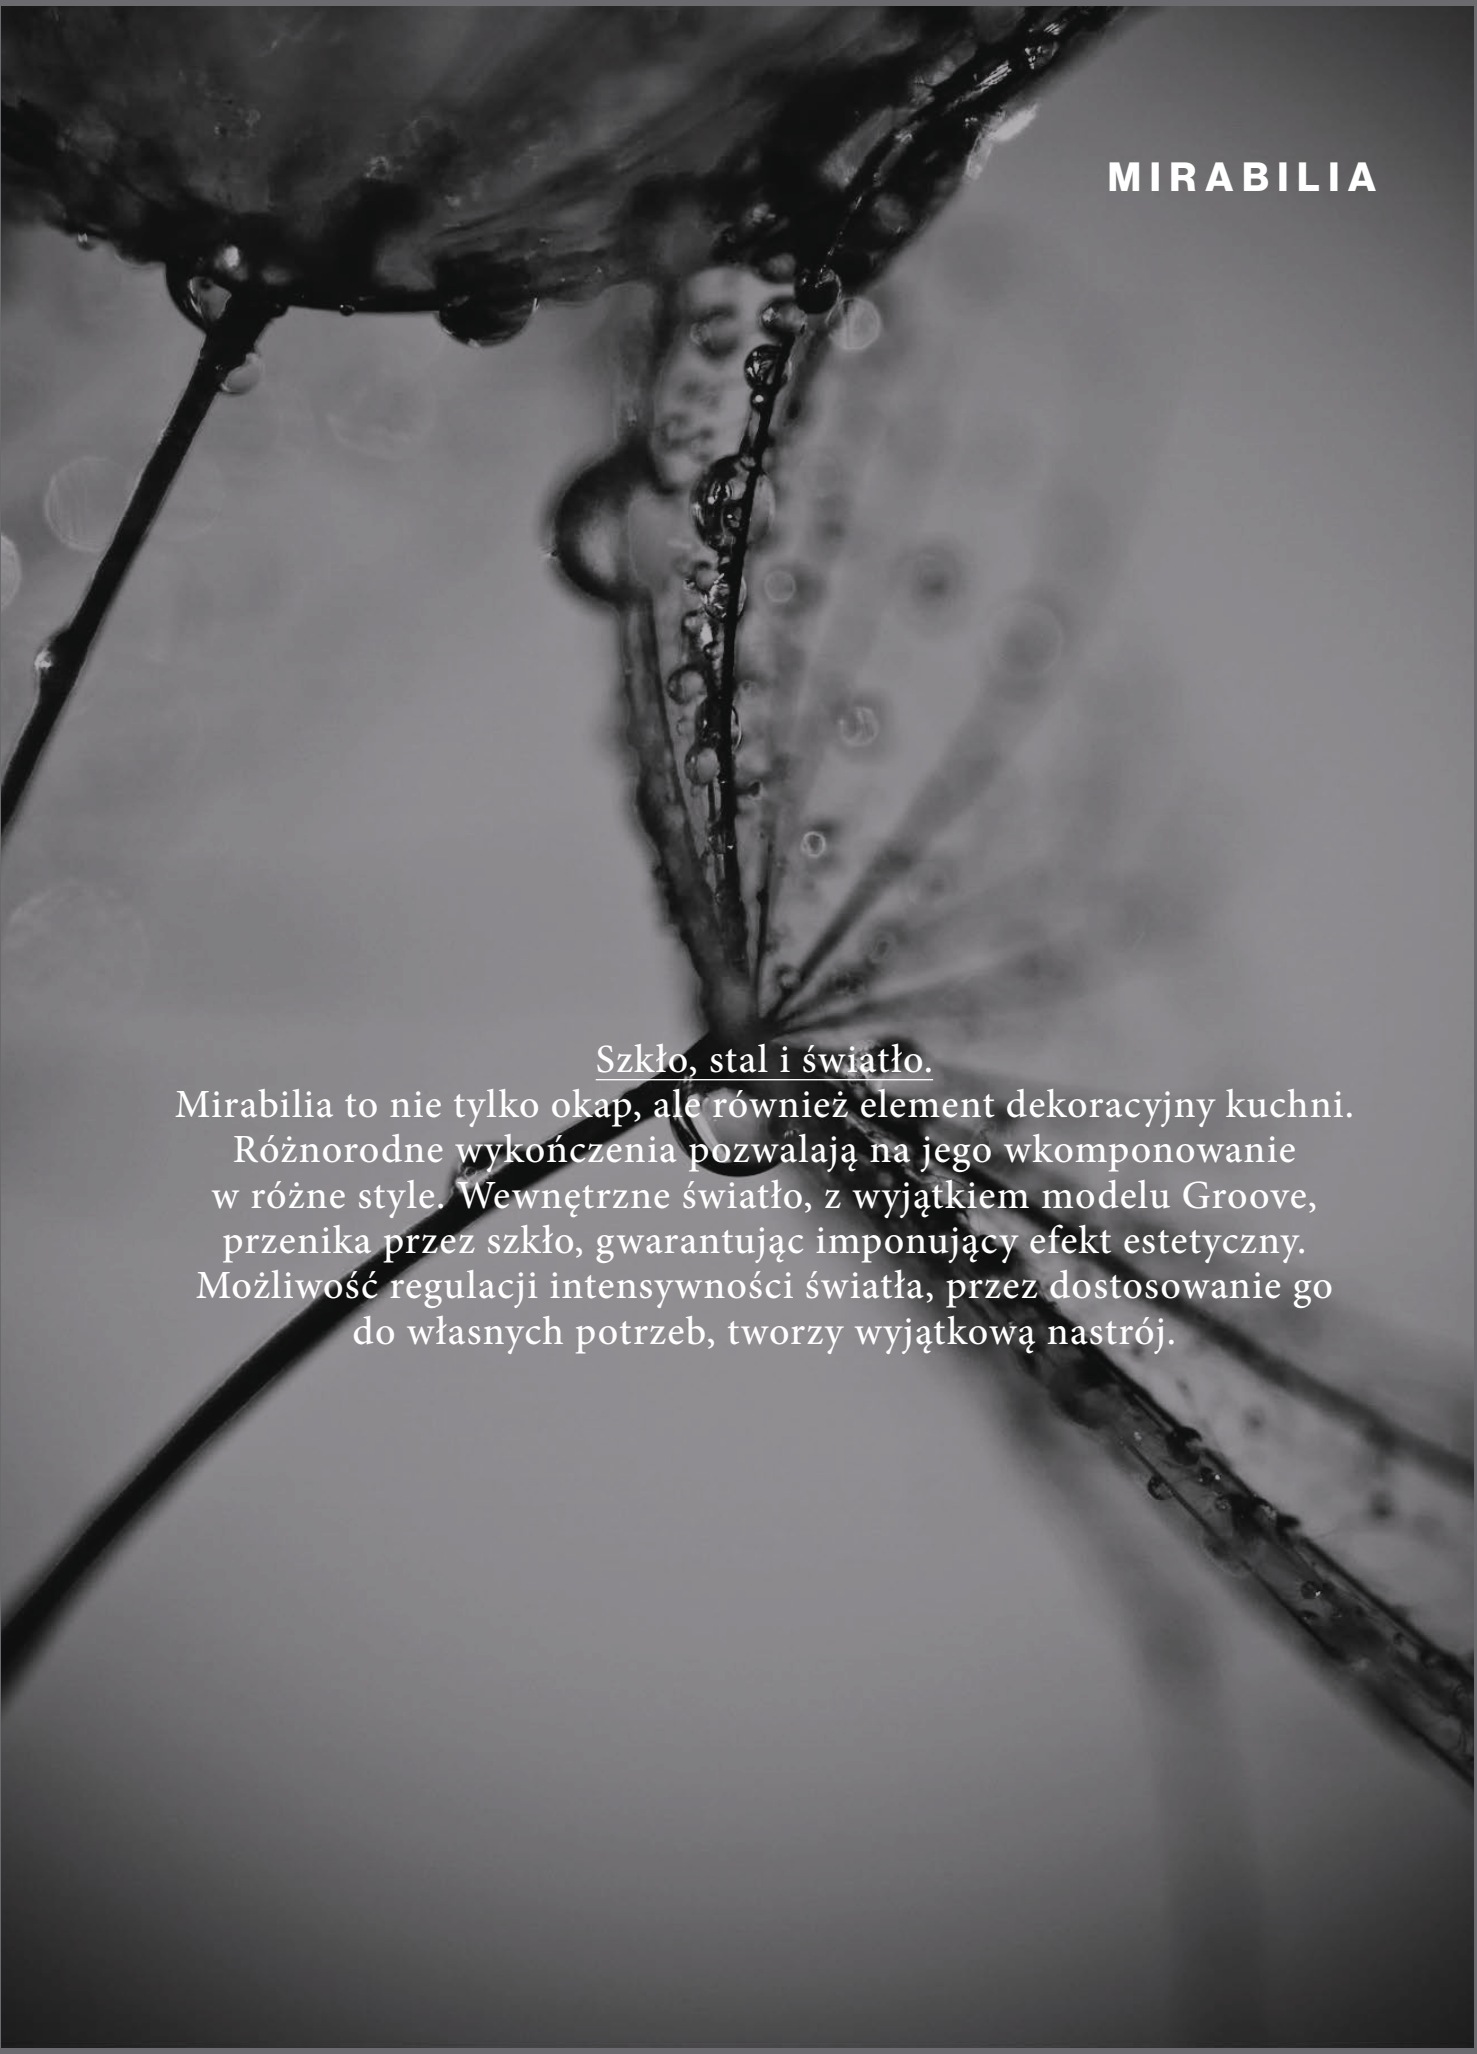

MIRABILIA

Szkło, stal i światło.

Mirabilia to nie tylko okap, ale również element dekoracyjny kuchni.

Różnorodne wykończenia pozwalają na jego wkomponowanie w różne style. Wewnętrzne światło, z wyjątkiem modelu Groove, przenika przez szkło, gwarantując imponujący efekt estetyczny. Możliwość regulacji intensywności światła, przez dostosowanie go do własnych potrzeb, tworzy wyjątkową nastrój.



PHARO

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Szkło
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Oświetlenie dekoracyjne led
- › Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie
- › Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany
- Przedłużenie kominu przyściennie/
wyspowe (wyspowy - tylko wersja 85 cm)

WYSPOWY 65 cm. Bez przedłużenia: komin H 702 mm/
z przedłużeniem: komin H min. 1010 mm - max 1274 mm.
WYSPOWY 85 cm. Bez przedłużenia: komin H 720 mm/
z przedłużeniem: komin H min. 1022 mm - max 1292 mm.

Przyścienny
67 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6

Oświetlenie
Led
2x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne
3x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
60 cm

Przyścienny – 67 cm
800 m³/h

Wyspowy
65/85 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6




Oświetlenie
Led
4x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne
4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
60 cm

Wyspowy – 65 cm
800 m³/h

Wyspowy – 85 cm
800 m³/h





MANHATTAN

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Szkło
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Oświetlenie dekoracyjne led
- › Filtr przeciwłuszczy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie
- › Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany
- Przedłużenie komina przyściennie/
wyspowe (wyspowy - tylko wersja 85 cm)

WYSPOWY 65 cm. Bez przedłużenia: komin H 702 mm/
z przedłużeniem: komin H min. 1010 mm - max 1274 mm.
WYSPOWY 85 cm. Bez przedłużenia: komin H 720 mm/
z przedłużeniem: komin H min. 1022 mm - max 1292 mm.

Przyścienny
67 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6

Oświetlenie
Led
2x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne
3x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
60 cm

Przyścienny – 67 cm
800 m³/h

Wyspowy
65/85 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6




Oświetlenie
Led
4x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne
4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
60 cm

Wyspowy – 65 cm
800 m³/h

Wyspowy – 85 cm
800 m³/h



NEW YORK

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Szkło
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Oświetlenie dekoracyjne led
- › Filtr przeciwłuszczy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie
- › Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany
- Przedłużenie komina przyściennie/
wyspowe (wyspowy - tylko wersja 85 cm)

WYSPOWY 65 cm. Bez przedłużenia: komin H 702 mm/
z przedłużeniem: komin H min. 1010 mm - max 1274 mm.
WYSPOWY 85 cm. Bez przedłużenia: komin H 720 mm/
z przedłużeniem: komin H min. 1022 mm - max 1292 mm.

Przyścienny
67 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6

Oświetlenie
Led
2x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne
3x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
60 cm

Przyścienny – 67 cm
800 m³/h

Wyspowy
65/85 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6




Oświetlenie
Led
4x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne
4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
60 cm

Wyspowy – 65 cm
800 m³/h

Wyspowy – 85 cm
800 m³/h





NEW YORK LAMPY

- › Szkło dekoracyjne
- › Oświetlenie halogenowe (kinkiet)
- › Oświetlenie neonowe (lampa wisząca)

Kinkiet
40 cm


Oświetlenie
Halogen 2x18 W

Kinkiet
40 cm - h 10 cm

Wisząca
100 cm

Oświetlenie
Neon 2x21 W

Wisząca
100 cm - h 12 cm





COMETA

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Szkło
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Oświetlenie dekoracyjne led
- › Filtr przeciwłuszczy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie
- › Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany
- Przedłużenie komina przyściennego/
wyspowe (wyspowy - tylko wersja 85 cm)

WYSPOWY 65 cm. Bez przedłużenia: komin H 702 mm/
z przedłużeniem: komin H min. 1010 mm - max 1274 mm.
WYSPOWY 85 cm. Bez przedłużenia: komin H 720 mm/
z przedłużeniem: komin H min. 1022 mm - max 1292 mm.

Przyścienny
67 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6

Oświetlenie
Led
2x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne
3x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
60 cm

Przyścienny – 67 cm
800 m³/h

Wyspowy
65/85 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6




Oświetlenie
Led
4x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne
4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
60 cm

Wyspowy – 65 cm
800 m³/h

Wyspowy – 85 cm
800 m³/h



FENICE

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Szkło
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Oświetlenie dekoracyjne led
- › Filtr przeciwłuszczy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie
- › Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany
- Przedłużenie komina przyściennego/
wyspowe (wyspowy - tylko wersja 85 cm)

WYSPOWY 65 cm. Bez przedłużenia: komin H 702 mm/
z przedłużeniem: komin H min. 1010 mm - max 1274 mm.
WYSPOWY 85 cm. Bez przedłużenia: komin H 720 mm/
z przedłużeniem: komin H min. 1022 mm - max 1292 mm.

Przyścienny
67 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6

Oświetlenie
Led
2x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne
3x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
60 cm

Przyścienny – 67 cm
800 m³/h

Wyspowy
65/85 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6




Oświetlenie
Led
4x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne
4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
60 cm

Wyspowy – 65 cm
800 m³/h

Wyspowy – 85 cm
800 m³/h



MOONLIGHT

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Szkło
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Oświetlenie dekoracyjne led
- › Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie
- › Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany
- Przedłużenie kominu przyściennego/
wyspowe (wyspowy - tylko wersja 85 cm)

WYSPOWY 65 cm. Bez przedłużenia: komin H 702 mm/
z przedłużeniem: komin H min. 1010 mm - max 1274 mm.
WYSPOWY 85 cm. Bez przedłużenia: komin H 720 mm/
z przedłużeniem: komin H min. 1022 mm - max 1292 mm.

Przyścienny
67 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6

Oświetlenie
Led
2x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne
3x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
60 cm

Przyścienny - 67 cm
800 m³/h

Wyspowy
65/85 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6




Oświetlenie
Led
4x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne
4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
60 cm

Wyspowy - 65 cm
800 m³/h

Wyspowy - 85 cm
800 m³/h





PENELOPE

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Szkło
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Oświetlenie dekoracyjne led
- › Filtr przeciwłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie
- › Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany
- Przedłużenie komina przyściennie/
wyspowe (wyspowy - tylko wersja 85 cm)

WYSPOWY 65 cm. Bez przedłużenia: komin H 702 mm/
z przedłużeniem: komin H min. 1010 mm - max 1274 mm.
WYSPOWY 85 cm. Bez przedłużenia: komin H 720 mm/
z przedłużeniem: komin H min. 1022 mm - max 1292 mm.

Przyścienny
67 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6

Oświetlenie
Led
2x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne
3x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
60 cm

Przyścienny – 67 cm
800 m³/h

Wyspowy
65/85 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6




Oświetlenie
Led
4x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne
4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
60 cm

Wyspowy – 65 cm
800 m³/h

Wyspowy – 85 cm
800 m³/h



ELEKTRA

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Szkło
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Oświetlenie dekoracyjne led
- › Filtr przeciwłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie
- › Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany
- Przedłużenie komina przyściennie/
wyspowe (wyspowy - tylko wersja 85 cm)

WYSPOWY 65 cm. Bez przedłużenia: komin H 702 mm/
z przedłużeniem: komin H min. 1010 mm - max 1274 mm.
WYSPOWY 85 cm. Bez przedłużenia: komin H 720 mm/
z przedłużeniem: komin H min. 1022 mm - max 1292 mm.

Przyścienny
67 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6

Oświetlenie
Led
2x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne
3x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
60 cm

Przyścienny – 67 cm
800 m³/h

Wyspowy
65/85 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6




Oświetlenie
Led
4x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne
4x1,2 W (3200 K)


Klasa energetyczna
B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
60 cm

Wyspowy – 65 cm
800 m³/h

Wyspowy – 85 cm
800 m³/h



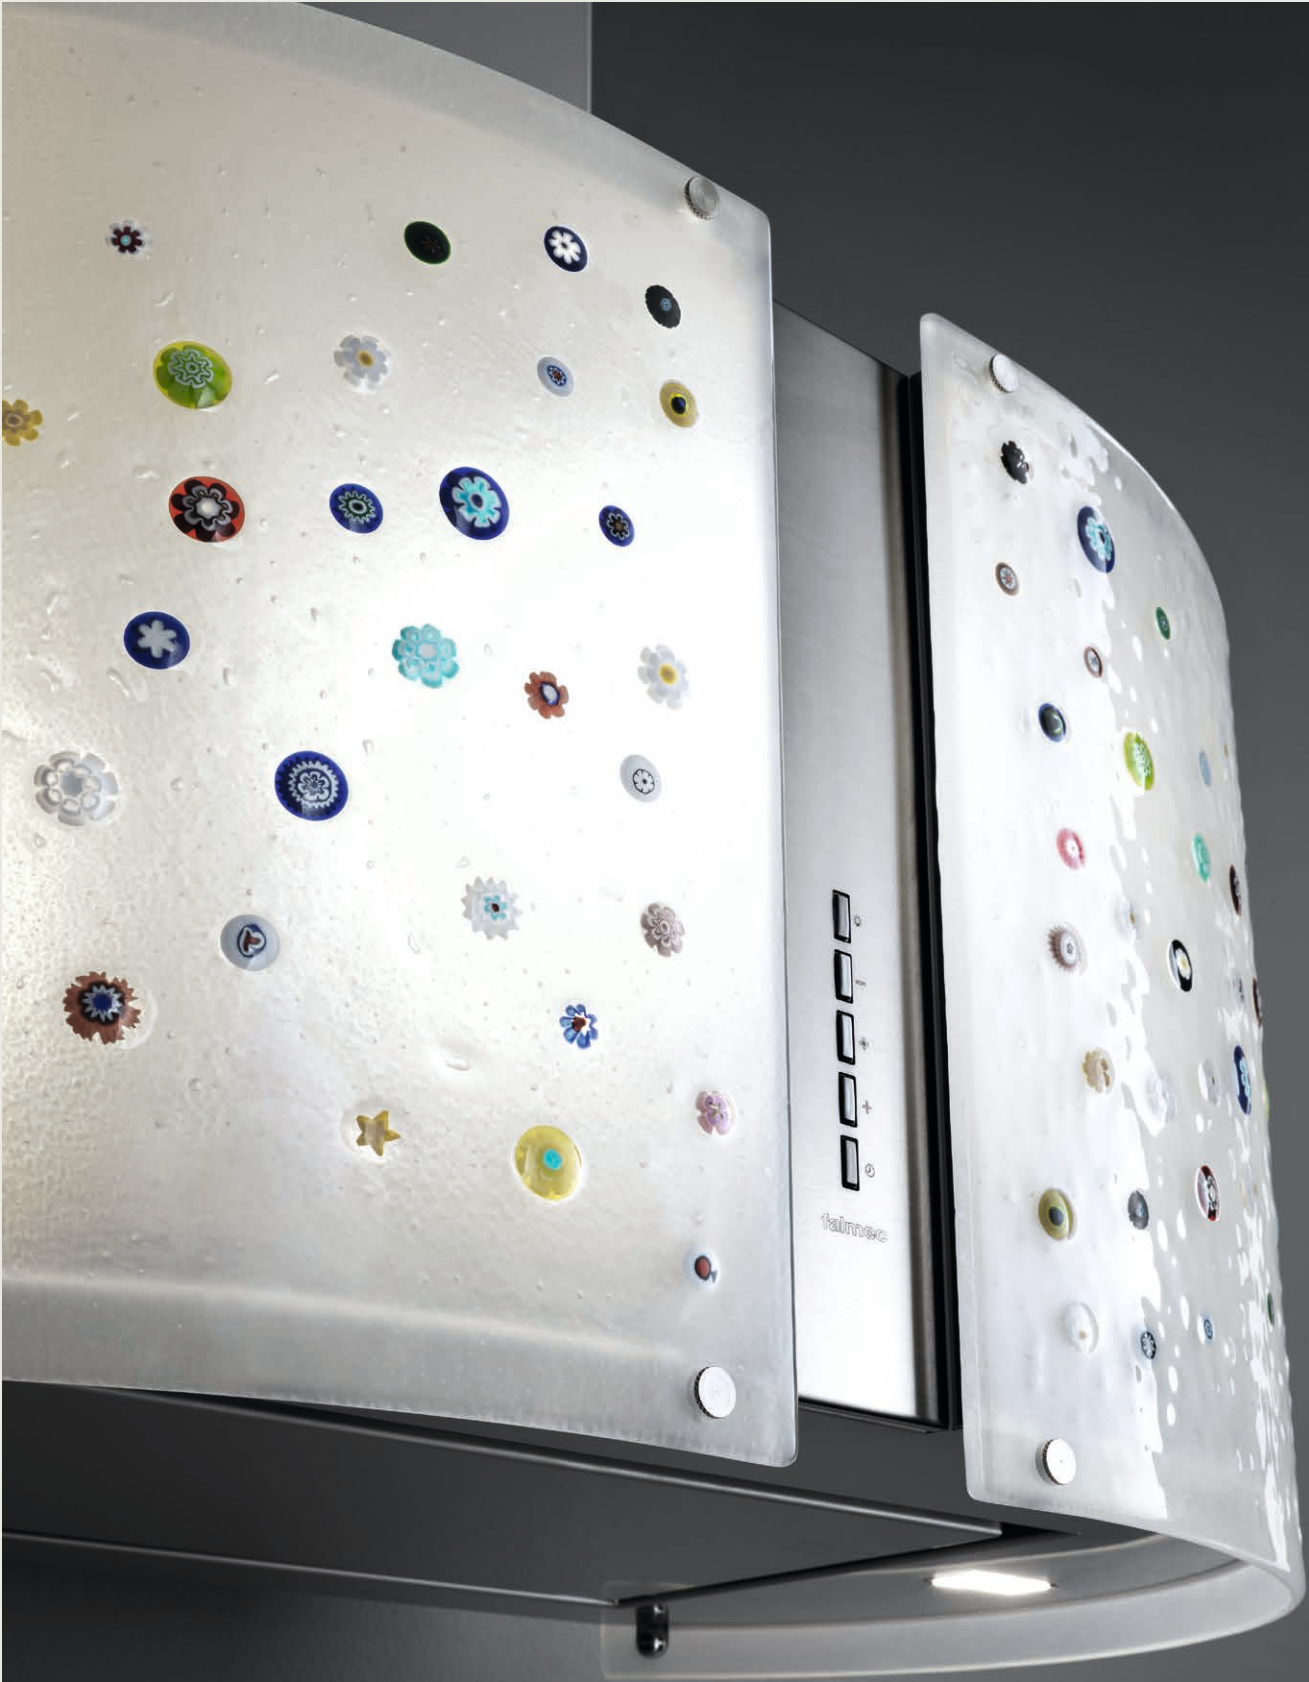

VENEZIA

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Szkło
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Oświetlenie dekoracyjne led
- › Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie
- › Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany
- Przedłużenie komina przyściennego

WYSPOWY 65 cm. Bez przedłużenia: komin H 702 mm/
z przedłużeniem: komin H min. 1010 mm - max 1274 mm.

Przyścienny 67 cm
Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6

Oświetlenie
Led
2x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne
3x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Przyścienny – 67 cm
800 m³/h

Wyspowy 65 cm
Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne


Filtry
Węglowy: 6

Oświetlenie
Led
4x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne
4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Wyspowy – 65 cm
800 m³/h

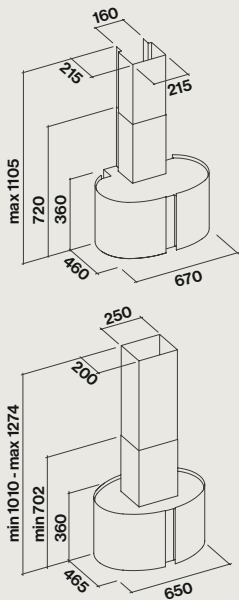



LIBERTY

- › Stal inox (AISI 304) szcztokowana
- › Szkło
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Oświetlenie dekoracyjne led
- › Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie
- › Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany
- Przedłużenie komina przyściennego/
wyspowe (wyspowy - tylko wersja 85 cm)

WYSPOWY 65 cm. Bez przedłużenia: komin H 702 mm/
z przedłużeniem: komin H min. 1010 mm - max 1274 mm.
WYSPOWY 85 cm. Bez przedłużenia: komin H 720 mm/
z przedłużeniem: komin H min. 1022 mm - max 1292 mm.

Przyścienny
67 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6

Oświetlenie
Led
2x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne
3x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
60 cm

Przyścienny – 67 cm
800 m³/h

Wyspowy
65/85 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6




Oświetlenie
Led
4x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne
4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
60 cm

Wyspowy – 65 cm
800 m³/h

Wyspowy – 85 cm
800 m³/h



MARGHERITA

- › Stal inox (AISI 304) szcztokowana
- › Szkło
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Oświetlenie dekoracyjne led
- › Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie
- › Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany
- Przedłużenie komina przyściennego/
wyspowe (wyspowy - tylko wersja 85 cm)

WYSPOWY 65 cm. Bez przedłużenia: komin H 702 mm/
z przedłużeniem: komin H min. 1010 mm - max 1274 mm.
WYSPOWY 85 cm. Bez przedłużenia: komin H 720 mm/
z przedłużeniem: komin H min. 1022 mm - max 1292 mm.

Przyścienny
67 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6

Oświetlenie
Led
2x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne
3x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
60 cm

Przyścienny – 67 cm
800 m³/h

Wyspowy
65/85 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6




Oświetlenie
Led
4x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne
4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
60 cm

Wyspowy – 65 cm
800 m³/h

Wyspowy – 85 cm
800 m³/h





GROOVE

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtr przeciwłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie
- › Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany
- Przedłużenie komina przyściennie

Przyścienny
67 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne


Filtry
Węglowy: 6

Oświetlenie
Led
2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Przyścienny – 67 cm
800 m³/h



ZEBRA

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Szkło
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Oświetlenie dekoracyjne led
- › Filtr przeciwłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie
- › Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany
- Przedłużenie komina przyścienne/ wyspowe (wyspowy - tylko wersja 85 cm)

WYSPOWY 65 cm. Bez przedłużenia: komin H 702 mm/ z przedłużeniem: komin H min. 1010 mm - max 1274 mm.
WYSPOWY 85 cm. Bez przedłużenia: komin H 720 mm/ z przedłużeniem: komin H min. 1022 mm - max 1292 mm.

Przyścienny
67 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6

Oświetlenie
Led
2x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne
3x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Przyścienny – 67 cm
800 m³/h

Wyspowy
65/85 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6




Oświetlenie
Led
4x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne
4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Wyspowy – 65 cm
800 m³/h

Wyspowy – 85 cm
800 m³/h





PLATINUM

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Szkło
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Oświetlenie dekoracyjne led
- › Filtr przeciwłuszczywy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie
- › Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany
- Przedłużenie komina przyściennie/
wyspowe

WYSPOWY: 67 i MAXI-WYSPOWY 85: bez przedłużenia
komin H 720 mm / z przedłużeniem: komin H min. 1022
mm, max 1292 mm

Przyścienny
67/97 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6

Oświetlenie
67 cm
Led 2x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne
3x1,2 W (3200 K)
97 cm
Led 4x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne
3x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
60 cm

Przyścienny – 67 cm
800 m³/h

Przyścienny – 97 cm
800 m³/h

Wyspowy
67/85 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6




Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne
4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
60 cm

Wyspowy – 67 cm
800 m³/h

Wyspowy – 85 cm
800 m³/h





MAIA

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Szkło
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Oświetlenie dekoracyjne led
- › Filtr przeciwłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie
- › Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany
- Przedłużenie komina przyściennie/ wyspowe

WYSPOWY 67 i MAXI-Wyspowy 85: bez przedłużenia komin H 720 mm / z przedłużeniem: komin H min. 1022 mm, max 1292 mm

Przyścienny
67/97 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6

Oświetlenie
67 cm
Led 2x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne
3x1,2 W (3200 K)
97 cm
Led 4x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne
3x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Przyścienny – 67 cm
800 m³/h

Przyścienny – 97 cm
800 m³/h

Wyspowy
67/85 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6




Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne
4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Wyspowy – 67 cm
800 m³/h

Wyspowy – 85 cm
800 m³/h



ALPHABET

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Szkło
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Oświetlenie dekoracyjne led
- › Filtr przeciwłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie
- › Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany
- Przedłużenie komina przyściennie/ wyspowe

WYSPOWY 67 i MAXI-Wyspowy 85: bez przedłużenia komin H 720 mm / z przedłużeniem: komin H min. 1022 mm, max 1292 mm

Przyścienny
67/97 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6

Oświetlenie
67 cm
Led 2x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne
3x1,2 W (3200 K)
97 cm
Led 4x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne
3x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Przyścienny – 67 cm
800 m³/h

Przyścienny – 97 cm
800 m³/h

Wyspowy
67/85 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6




Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne
4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Wyspowy – 67 cm
800 m³/h

Wyspowy – 85 cm
800 m³/h



DESIGN+

W poszukiwaniu idealnego okapu.

Specjalna kolekcja wyselekcjonowanych modeli, którą cechuje unikalne wzornictwo i funkcjonalne rozwiązania. Design+ to kolekcja Falmec, która narodziła się ze współpracy z uznanymi i młodymi projektantami. Ciągła i wspólna „nieustająca praca”, pozwoliła stworzyć gamę produktów dążących do ideału pod względem formy, materiałów i technologii.



RIALTO

- › Stal inox (AISI 304) z polerowany frontem i bokami wykończonymi na czarny satynowy
- › Oświetlenie led
- › Oświetlenie dekoracyjne led
- › Sterowanie elektroniczne
- › Filtr Top wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany

Przyścienny
55 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6

Oświetlenie
Led
2x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne led
2 tylne pasma led
2x2 W (5500 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
50 cm


Przyścienny – 55 cm – h 820
800 m³/h

Przyścienny – 55 cm – h 1000
800 m³/h



reddot design award
winner 2010

Design Antoniazzi&Niolu

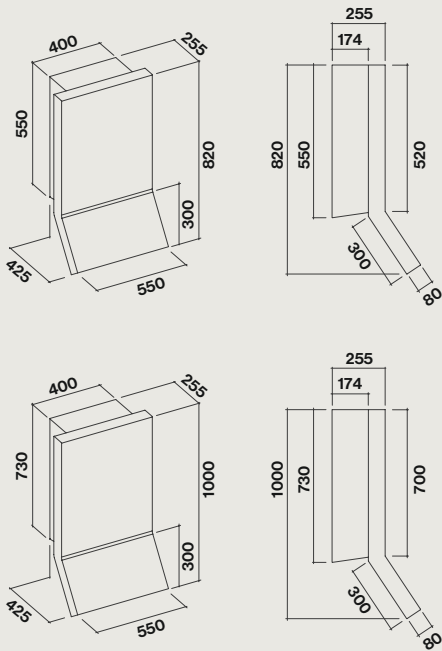



PRISMA

- › Szkło hartowane białe lub czarne
- › Rama ze stali inox (AISI 304), szczotkowanej
- › Sterowanie sensorowe
- › Oświetlenie led
- › Oświetlenie dekoracyjne led
- › Filtr Top wymienny z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie
- › Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu
- › Komin opcjonalny

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany

Przyścienny
85/115 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, sensorowe

Filtry
Węglowy: 6

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne led
2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
A


Minimalna odległość
od płyty grzewczej
53 cm

Przyścienny – 85 cm
Biały – 800 m³/h
Czarny – 800 m³/h


Przyścienny – 115 cm
Biały – 800 m³/h
Czarny – 800 m³/h

KCQAN.00#1
Komin opcjonalny


Design Saggia-Sommella



Widok z tyłu



Komin opcjonalny





LAGUNA

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Wykończenie szkło hartowane białe lub czarne
- › Dostępny w wersji do zabudowy panelami
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie sensorowe + funkcja 24 h
- › Oświetlenie led
- › Filtr przeciw tłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany

*Wersja panelowa, wykonanie panelu spoczywa na nabywcy.
W wersji panelowej, sterowanie elektroniczne znajduje się w spodniej części okapu

Przyścienny 60/90 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, sensorowe

Filtry
Węglowy: 6

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Przyścienny – 60 cm
Biały – 800 m³/h
Czarny – 800 m³/h

Przyścienny – 90 cm
Biały – 800 m³/h
Czarny – 800 m³/h

Przyścienny – 60 cm
Panelowy – 800 m³/h*

Przyścienny – 90 cm
Panelowy – 800 m³/h*

Wyspowy 60/90 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, sensorowe

Filtry
Węglowy: 6

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B


Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Wyspowy – 60 cm
Biały – 800 m³/h
Czarny – 800 m³/h

Wyspowy – 90 cm
Biały – 800 m³/h
Czarny – 800 m³/h

Wyspowy – 60 cm
Panelowy – 800 m³/h*

Wyspowy – 90 cm
Panelowy – 800 m³/h*

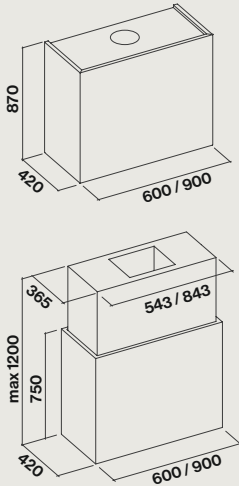



BUTTERFLY

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Wykończenie szkło hartowane białe lub czarne
- › Automatyczny system otwierania frontu
- › Sterowanie sensorowe + funkcja 24 h
- › Oświetlenie led
- › Filtr Top wymienny z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie
- › Pilot opcjonalny

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany
- Przedłużenie komina wyspowe

WYSPOWY: Bez przedłużenia komin H 755 mm / z przedłużeniem: komin H min 1070 mm - max 1330 mm.

105080053
Pilot opcjonalny



Przyścienny
90 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, sensorowe

Filtry
Węglowy: 6

Oświetlenie
Led 4x1,2 W

Klasa energetyczna
A

Minimalna odległość od płyty grzewczej
61 cm

Przyścienny – 90 cm
Biały – 800 m³/h
Czarny – 800 m³/h

Wyspowy
90 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, sensorowe



Filtry
Węglowy: 6

Oświetlenie
Led 4x1,2 W


Klasa energetyczna
A

Minimalna odległość od płyty grzewczej
61 cm

Wyspowy – 90 cm
Biały – 800 m³/h
Czarny – 800 m³/h



Otwieranie frontu





MENHIR

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana, dolna ramka stal polerowana
- › Przezroczyste hartowane szkło kwasowe
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie neonowe
- › Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany

Wyspowy
70 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6


Oświetlenie
Neon 2x13 W

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Wyspowy – 70 cm
800 m³/h

Design Antoniazzi&Niolu





ELLITTICA

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana, dolna ramka stal polerowana
- › Przezroczyste hartowane szkło kwasowe
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie neonowe
- › Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany

WYSPOWY: Bez przedłużenia: komin H 725 mm / z przedłużeniem: komin H min 1040 mm - max 1300 mm.

Przyścienny
70 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6

Oświetlenie
Neon 2x8 W

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
63 cm

Przyścienny – 70 cm
800 m³/h

Wyspowy
70 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne



Filtry
Węglowy: 6

Oświetlenie
Neon 2x8 W

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
63 cm

Wyspowy – 70 cm
800 m³/h





ECLISSE

- › Ramka stalowa lakierowana na biało, błyszcząca
- › Szkło hartowane białe
- › Sterowanie sensorowe
- › Oświetlenie led
- › Filtr metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Pilot w zestawie

Pilot w zestawie



Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany
- Sufitowy zespół filtrujący

Sufitowy
120 cm

Silnik i Sterowanie
950 m³/h
4 szybkości, sensorowe
800 m³/h Silnik Slim
4 szybkości, sensorowe

Oświetlenie
Pasma led
4x14 W (5500 K)

Klasa energetyczna
950 m³/h: C
800 m³/h: D

Maksymalna odległość od płyty grzewczej
150 cm


Sufitowy - 120 cm
Korpus

KACL.798#41F
Silnik 950 m³/h



KACL.782#49F
Silnik Slim 800 m³/h

KACL.789
Łącznik


Silnik zdalnie sterowany poddaszowy

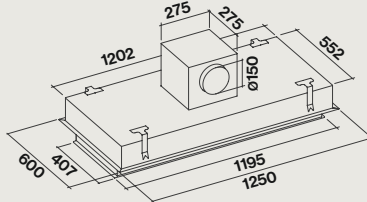


Silnik slim

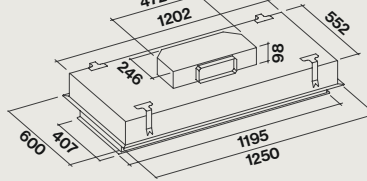

Widok z boku z łącznikiem



Silnik zewnętrzny



Otwór pod zabudowę
565 mm x 1218 mm



NUVOLA 90

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana lub lakierowana na biało
- › Wykończenie szkło przezroczyste drukowane
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie neonowe
- › Filtr przeciwłuszczykowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Pilot w zestawie

Pilot w zestawie



Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany
- Sufitowy zespół filtrujący

Sufitowy 90 cm

Silnik i Sterowanie

950 m³/h
4 szybkości, elektroniczne
800 m³/h silnik Slim
4 szybkości, elektroniczne

Oświetlenie

Neon 2x39 W

Klasa energetyczna

950 m³/h: C
800 m³/h: D

Maksymalna odległość od płyty grzewczej

150 cm

Sufitowy - 90 cm

Stalowy – korpus
Biały – korpus

KACL.798#41F

Silnik 950 m³/h



KACL.782#49F

Silnik Slim 800 m³/h



KACL.789

Łącznik

Silnik zdalnie sterowany poddaszowy




Silnik slim




Otwór pod zabudowę 505 mm x 940 mm

Widok z boku z łącznikiem



min 10 mm
max 25 mm

Silnik zewnętrzny



min 10 mm
max 25 mm





NUVOLA 140

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana lub lakierowana na biało
- › Wykończenie szkło przezroczyste drukowana
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie neonowe
- › Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Pilot w zestawie

Pilot w zestawie



Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany
- Sufitowy zespół filtrujący

**Sufitowy
140 cm**

Silnik i Sterowanie
950 m³/h
4 szybkości, elektroniczne
800 m³/h silnik Slim
4 szybkości, elektroniczne

Oświetlenie
Neon 2x58 W

Klasa energetyczna
950 m³/h: C
800 m³/h: D

**Maksymalna odległość
od płyty grzewczej**
150 cm


Sufitowy - 140 cm
Stalowy – korpus
Biały – korpus

KACL.798#41F
Silnik 950 m³/h


KACL.782#49F
Silnik Slim 800 m³/h

KACL.789
Łącznik


**Silnik zdalnie sterowany
poddaszowy**





Widok z boku z łącznikiem

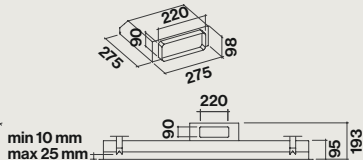

Silnik slim



Silnik zewnętrzny



Otwór pod zabudowę
590 mm x 1325 mm



NUBE

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie elektroniczne
- › Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Pilot w zestawie

Pilot w zestawie



Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany
- Sufitowy zespół filtrujący

**Sufitowy
90 cm**

Silnik i Sterowanie
950 m³/h
4 szybkości, elektroniczne
800 m³/h silnik Slim
4 szybkości, elektroniczne

Klasa energetyczna
950 m³/h: A
800 m³/h: C

**Maksymalna odległość
od płyty grzewczej**
150 cm


Sufitowy - 90 cm
Stalowy – korpus

KACL.798#41F
Silnik 950 m³/h



KACL.782#49F
Silnik Slim 800 m³/h

KACL.789
Łącznik


**Silnik zdalnie sterowany
poddaszowy**




Silnik slim



Widok z boku z łącznikiem



Silnik zewnętrzny



Otwór pod zabudowę
505 mm x 940 mm

CIELO

- › Szkło hartowane białe przezroczyste
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie sensorowe
- › Oświetlenie led
- › Filtr przeciwłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr Carbon.Zeo dwuskładnikowy podlegający regeneracji
- › Pilot w zestawie
- › Dostępny tylko w wersji filtrującej

Pilot w zestawie



Sufitowy
120 cm


Silnik i Sterowanie
600 m³/h
4 szybkości, sensorowe

Filtry
Filtr Carbon.Zeo

Oświetlenie
2 pasma led
2x14 W (5500 K)

Maksymalna odległość od płyty grzewczej
150 cm

Sufitowy – 120 cm
600 m³/h

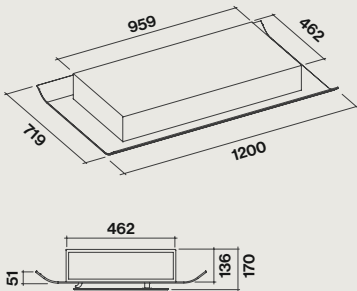



STELLA

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana lub lakierowa na biało
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led z możliwością regulacji natężenia
- › Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Pilot w zestawie

Sufitowy – 90 cm
Stalowy – 800 m³/h
Biały – 800 m³/h

Sufitowy – 120 cm
Stalowy – 800 m³/h

KACL.798#41F
Silnik 950 m³/h

KACL.782#49F
Silnik Slim 800 m³/h

KACL.789
Łącznik

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany
- Sufitowy zespół filtrujący

**Sufitowy
90/120 cm**

Silnik i Sterowanie
950 m³/h
4 szybkości, elektroniczne
800 m³/h silnik Slim
4 szybkości, elektroniczne

Oświetlenie
Led 4x3,6 W (4000 K)


Klasa energetyczna
950 m³/h: B
800 m³/h: C

**Maksymalna odległość
od płyty grzewczej**
150 cm


Pilot w zestawie




**Silnik zdalnie sterowany
poddaszowy**



Widok z boku z łącznikiem



Silnik slim



Silnik zewnętrzny



Otwór pod zabudowę
90 cm: 505 mm x 940 mm
120 cm: 505 mm x 1240 mm



AURA

- › Szkło hartowane białe przezroczyste
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie sensorowe
- › Oświetlenie led
- › Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr Carbon.Zeo dwuskładnikowy podlegający regeneracji
- › Pilot w zestawie
- › Dostępny tylko w wersji filtrującej

Pilot w zestawie



Sufitowy
120 cm


Silnik i Sterowanie
600 m³/h
4 szybkości, sensorowe

Filtry
Filtr Carbon.Zeo

Oświetlenie
2 pasma led
2x14 W (5500K)

Maksymalna odległość od płyty grzewczej
150 cm

Sufitowy – 120 cm
600 m³/h

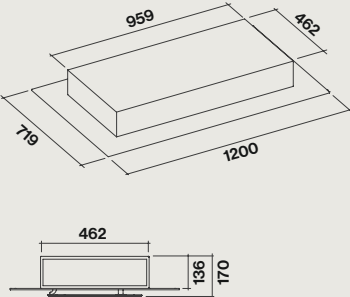




PIANO

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Klapy wlotowe obrotowe
- › Kolektor do gromadzenia tłuszczów i płynów
- › Sterowanie sensorowe
- › Filtry stalowe
- › Filtr Carbon.Zeo dwuskładnikowy podlegający regeneracji, opcjonalny


Piano
Jedna sekcja
Silnik i Sterowanie
1000 m³/h
4 szybkości, sensorowe
Filtry
Filtr Carbon.Zeo (opcjonalny)
Klasa energetyczna
B

Piano
Dwie sekcje
Silnik i Sterowanie
1200 m³/h
4 szybkości, sensorowe
Filtry
Filtr Carbon.Zeo (opcjonalny)
Klasa energetyczna
B

Przykład instalacji okapu Piano z jedną sekcją i silnikiem podszafkowym o wydajności 1.000 m³/h.



Przykład instalacji okapu Piano z dwoma sekcjami i silnikiem podszafkowym o wydajności 1.200 m³/h.






Piano - instalacja

Widok z przodu




Widok z boku

Widok z góry

Jedna sekcja




Dwie sekcje

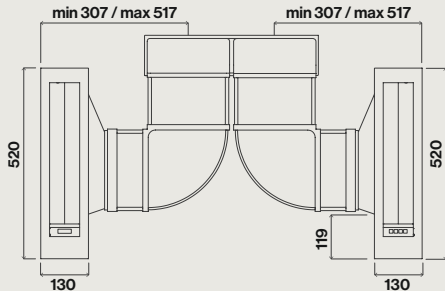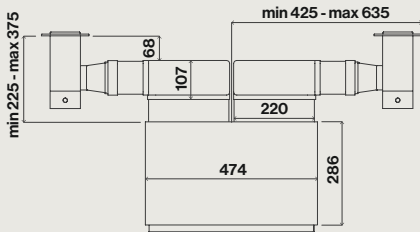

Dostępne silniki*


KACL.701#41F
1.000 m³/h
Silnik podszafkowy dla okapu Piano z jedną sekcją.



*Okap Piano można połączyć ze wszystkimi silnikami zdalnie sterowanymi.



Otwór pod zabudowę silnika
450x400 mm

KACL.702#4CF
1.200 m³/h
Silnik podszafkowy dla okapu Piano z dwoma sekcjami.



*Okap Piano można połączyć ze wszystkimi silnikami zdalnie sterowanymi.

Otwór pod zabudowę silnika
450x400 mm



Przykład instalacji łącznika, z lewym wylotem powietrza, do okapu Piano z jedną sekcją i silnika podszafkowego.


KACL.701#41F + KACL.760

Przykład instalacji łącznika, z prawym wylotem powietrza, do okapu Piano z dwoma sekcjami i silnika podszafkowego.


KACL.702#4CF + KACL.763

Przenośnik powietrza


KACL.760
Przenośnik powietrza z lewym wylotem dla okapu Piano z jedną sekcją.

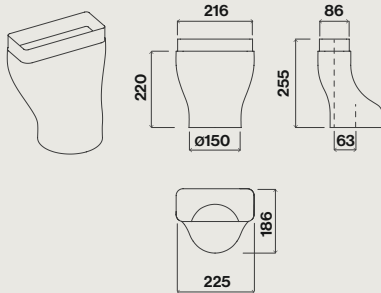


KACL.762
Przenośnik powietrza z lewym wylotem dla okapu Piano z dwoma sekcjami.

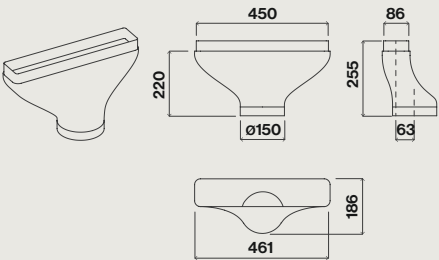

KACL.761
Przenośnik powietrza o większej głębokości z prawym wylotem dla okapu Piano z jedną sekcją i silnikiem podszafkowym.


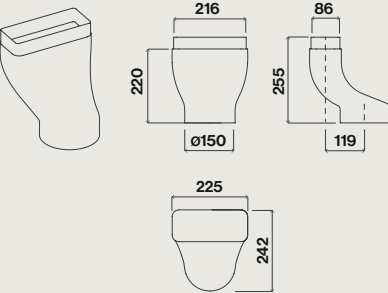


KACL.763
Przenośnik powietrza o większej głębokości z prawym wylotem dla okapu Piano z dwoma sekcjami i silnikiem podszafkowym.


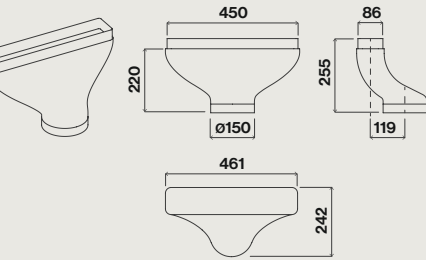


Akcesoria instalacyjne



KACL.938
Filtr Carbon.Zeo + kratka wentylacyjna



KACL.345
Podwójne kolanko poziome



Otwór pod zabudowę







DOWN DRAFT

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Panel ze szkła białego, czarnego lub stalowy
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie sensorowe + funkcja 24h
- › Oświetlenie led
- › Filtr Top wymienny z możliwością mycia
- › Pilot opcjonalny

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany

Wersja wyciągowa
90/120 cm

Silnik i Sterowanie
950 m³/h
4 szybkości, sensorowe

Oświetlenie
Pasma led 10 W

Klasa energetyczna
950 m³/h: B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 mm

Wersja filtrująca
90/120 cm

Silnik i Sterowanie
600 m³/h
4 szybkości, sensorowe

Oświetlenie
Pasma led 10 W

Klasa energetyczna
600 m³/h: B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 mm

Down Draft – 90 cm
Biały
Czarny
Stalowy

Down Draft – 120 cm
Biały
Czarny
Stalowy

KACL.798#41F
Silnik 950 m³/h

KACL.784#46F
Silnik Slim 600 m³/h

KACL.930
Filtry Carbon.Zeo


105080053
Pilot opcjonalny




Otwór pod zabudowę
90 cm: 98 mm x 810 mm
120 cm: 98 mm x 1110 mm



Okap w wersji wyciągowej

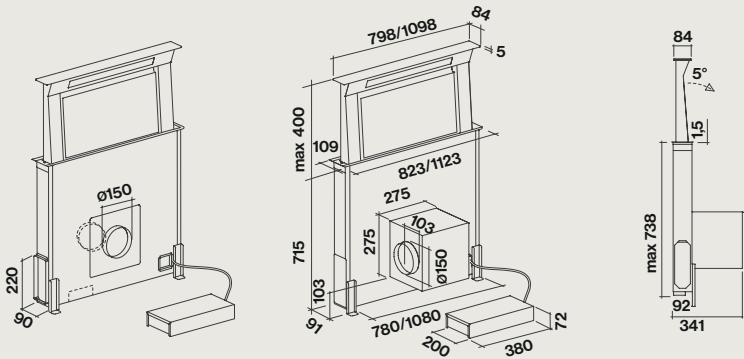

Okap w wersji filtrującej

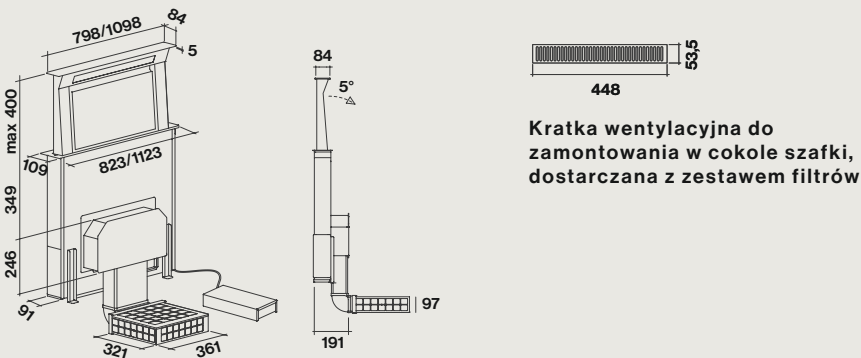

Kratka wentylacyjna do zamontowania w cokole szafki, dostarczana z zestawem filtrów



POLAR LIGHT

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Oświetlenie dekoracyjne led
- › Filtr Top wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany

**Przyścienny
35 cm**

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6

Oświetlenie
Led 3x1,2 W (3200 K)
Pasma led 5W (5500 K)

Klasa energetyczna
B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
60 cm

Przyścienny – 35 cm
800 m³/h

**Wyspowy
35 cm**

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne


Filtry
Węglowy: 6

Oświetlenie
Led 3x1,2 W (3200 K)
Pasma led 5W (5500 K)

Klasa energetyczna
B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
60 cm

Wyspowy – 35 cm
800 m³/h

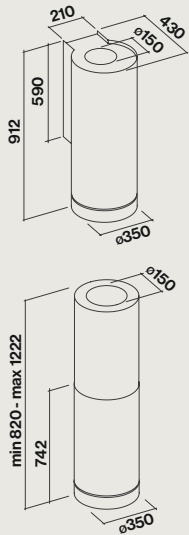



PRESTIGE

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Gięte, hartowane listwy szklane białe lub czarne
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Oświetlenie dekoracyjne led
- › Filtr Top, wymienny z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie
- › Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany
- Przedłużenie komina wyspowe

WYSPOWY. Bez przedłużenia: komin H 786 mm / z przedłużeniem: komin H min. 1100 mm - max 1360 mm.

Przyścienny 65 cm
Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6
Oświetlenie
Led 4x1,2 W (4200 K)
Pasma led 7 W (4200 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Przyścienny – 65 cm
Biały – 800 m³/h
Czarny – 800 m³/h

Wyspowy 75 cm
Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne



Filtry
Węglowy: 6
Oświetlenie
Led 4x1,2 W (4200 K)
Pasma led 13 W (4200 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Wyspowy – 75 cm
Biały – 800 m³/h
Czarny – 800 m³/h

Emo Design



reddot design award
winner 2010



GHOST

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Szkło hartowane białe lub czarne
- › Automatyczny system otwierania frontu
- › Sterowanie sensorowe + funkcja 24h
- › Oświetlenie led
- › Oświetlenie dekoracyjne led
- › Filtr Top, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Przyścienny
60 cm

Silnik i Sterowanie
600 m³/h
3 szybkości, sensorowe


Filtry
Węglowy: Ghost

Oświetlenie
Pasma led
4 W (5500 K)
Dekoracyjne led
2x5 W (5500 K)


Klasa energetyczna
C

Minimalna odległość od płyty grzewczej
55 cm

Przyścienny – 60 cm
Biały – 600 m³/h
Czarny – 600 m³/h

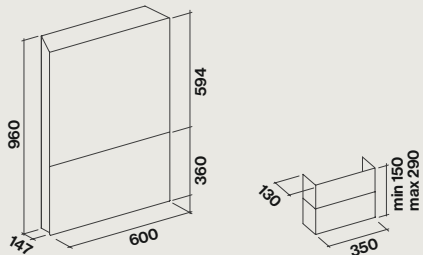

Widok z tyłu



Otwieranie frontu





DESIGN

Nowoczesne okapy, które zaspokoją wszystkie gusta.
Rodzina współczesnych okapów, które zaspokoją wszystkie potrzeby i pragnienia w kuchni. Od rozwiązań najprostszych, do bardzo złożonych, od form minimalistycznych, do bardzo eleganckich, kolekcja bogata w różne rozwiązania, wkomponująca się w różnorodne przestrzenie architektoniczne, bez konieczności poszukiwania kompromisów.



TAB

- › Otwierany front biały, czarny, ze stali Fasteel lub kolorowy
- › Ramka chromowana
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led na korpusie i na froncie
- › Filtr Top wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie
- › Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu
- › Komin opcjonalny

-  **RAL 9016**
Biały mat
-  **RAL 9005**
Czarny mat
-  **RAL 2001**
Czerwony mat
-  **RAL 7032**
Szary mat
-  **Fasteel**

Kody RAL należy traktować jako orientacyjne, ponieważ proces produkcji oraz zastosowane materiały mogą zmieniać kolory.

*Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany*

Przyścienny 60/80 cm
Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy

Oświetlenie
Led 4x1,2 W

Klasa energetyczna
A

Minimalna odległość od płyty grzewczej
53 cm


Przyścienny – 60 cm
Biały – 800 m³/h
Czarny – 800 m³/h
Czerwony – 800 m³/h
Szary – 800 m³/h
Fasteel – 800 m³/h

Przyścienny – 80 cm
Biały – 800 m³/h
Czarny – 800 m³/h
Czerwony – 800 m³/h
Szary – 800 m³/h
Fasteel – 800 m³/h


KCTCN.001#I
Komin opcjonalny (stalowy)

KCTCN.001#B
Komin opcjonalny (biały)


Design Pio&Tito Toso




Otwieranie frontu



Widok z tyłu



Komin opcjonalny





QUASAR

- › Stal inox szczotkowana
- › Wykończenie szkło hartowane białe, czarne lub szare
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie sensorowe + funkcja 24h
- › Oświetlenie led
- › Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie
- › Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu
- › Komin opcjonalny

-  RAL 9016
Biały
-  RAL 9005
Czarny
-  RAL 7022
Szary

Kody RAL należy traktować jako orientacyjne, ponieważ proces produkcji oraz zastosowane materiały mogą zmieniać kolory.

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany

Przyścienny
60/80/90/120 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, sensorowe

Filtry
Węglowy: 6

Oświetlenie
Led
60 cm
2x1,2 W (3200K)
80/90/120 cm
3x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
A

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
52 cm


Przyścienny – 60 cm
Biały – 800 m³/h
Czarny – 800 m³/h

Przyścienny – 80 cm
Biały – 800 m³/h
Czarny – 800 m³/h


Przyścienny – 90 cm
Biały – 800 m³/h
Czarny – 800 m³/h
Szary – 800 m³/h

Przyścienny – 120 cm
Biały – 800 m³/h
Czarny – 800 m³/h


KCQAN.00#!
Komin opcjonalny



Widok z tyłu



Komin opcjonalny



FLIPPER

- › Wersje ze szkłem hartowanym z centralnym pasmem ze stali Fasteel
- › Wersja ze stali inox (AISI 304) szczotkowanej
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtr przeciwłuszczywy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie
- › Komin opcjonalny

- RAL 9016
Biały mat
- RAL 9005
Czarny mat
- RAL 6034
Turkusowy mat
- RAL 5015
Niebieski mat
- RAL 1018
Żółty mat
- RAL 7032
Szary mat
- Stalowy

Kody RAL należy traktować jako orientacyjne, ponieważ proces produkcji oraz zastosowane materiały mogą zmieniać kolory.

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany
- Przedłużenie kominu przyściennego

- Przyścienny**
55/85 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6

Oświetlenie
Led 2x1,2 W


Klasa energetyczna
A

Minimalna odległość
od płyty grzewczej
52 cm


Przyścienny – 55 cm
Biały maty – 800 m³/h
Czarny mat – 800 m³/h
Stalowy – 800 m³/h

Przyścienny – 85 cm
Biały mat – 800 m³/h
Czarny mat – 800 m³/h
Szary mat – 800 m³/h
Turkusowy mat – 800 m³/h
Niebieski mat – 800 m³/h
Żółty mat – 800 m³/h
Stalowy – 800 m³/h


KCQAN.00#I
Komin opcjonalny



Widok z tyłu



Komin opcjonalny





DIAMANTE

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie neonowe
- › Filtr przeciwłuszczy metalowy, wymienny z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie
- › Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu
- › Komin opcjonalny
- › Pilot opcjonalny

105080053
Pilot opcjonalny



Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany

Przyścienny
90 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6


Oświetlenie
Neon 2x13 W

Klasa energetyczna
B


Minimalna odległość od płyty grzewczej
53 cm

Przyścienny – 90 cm
800 m³/h


KCQAN.00#1
Komin opcjonalny



Widok z tyłu



Komin opcjonalny





GLEAM

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Wykończenie szkło hartowane białe lub czarne
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtr przeciw tłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie
- › Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu
- › Komin opcjonalny

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany

Przyścienny
90 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6


Oświetlenie
Led 3x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B


Minimalna odległość od płyty grzewczej
52 cm

Przyścienny – 90 cm
Biały – 800 m³/h
Czarny – 800 m³/h


KCQAN.00#I
Komin opcjonalny



Widok z tyłu



Komin opcjonalny





ADARA

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Wykończenie szkło hartowane kwasowe lub czarne
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie neonowe
- › Filtr Top wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany
(tylko w wersji z silnikiem 800 m³/h)

**Przyścienny
90 cm**

Silnik i Sterowanie
600 m³/h
3 szybkości, elektroniczne
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 3


Oświetlenie
Neon 1x8 W

Klasa energetyczna
600 m³/h: C
800 m³/h: B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
63 cm

Przyścienny – 90 cm
Szkło kwasowe – 600 m³/h
Szkło czarne – 600 m³/h

Przyścienny – 90 cm
Szkło kwasowe – 800 m³/h
Szkło czarne – 800 m³/h





SHARK

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Listwy ze szkła hartowanego białego lub czarnego
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany

Przyścienny
75 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6


Oświetlenie
Pasma led
14 W (5500 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
52 cm

Przyścienny – 75 cm
Biały – 800 m³/h
Czarny – 800 m³/h

Design Mauro Carlesi





LUMEN

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie neonowe
- › Oświetlenie dekoracyjne neonowe
- › Filtr Air Falmec dla zbilansowanego zasysania
- › Filtr węglowy w zestawie

Przyścienny
60/90/120 cm

Silnik i Sterowanie
600 m³/h
3 szybkości, elektroniczne
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 3

Oświetlenie
Neon 60 cm: 1x13 W
Neon 90 cm: 1x21 W
Neon 120 cm: 1x28 W

Klasa energetyczna
60/90 cm - 600 m³/h: C
60/90 cm - 800 m³/h: B
120 cm - 800 m³/h: C

Minimalna odległość od płyty grzewczej
63 cm

Wyspowy
90/120 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 3

Oświetlenie
Neon 90 cm: 2x21 W
Neon 120 cm: 2x28 W

Klasa energetyczna
C

Minimalna odległość od płyty grzewczej
63 cm

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany (tylko w wersji z silnikiem 800 m³/h)
- Przedłużenie kolumny przyścienne / wyspowe



Przyścienny – 60 cm
600 m³/h
800 m³/h

Przyścienny – 90 cm
600 m³/h
800 m³/h

Przyścienny – 120 cm
800 m³/h

Wyspowy – 90 cm
800 m³/h

Wyspowy – 120 cm
800 m³/h



LUMEN ISOLA 175

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana

› Wyciąg szczelinowy

› Podwójne sterowanie po obu stronach okapu

› Oświetlenie dekoracyjne neonowe po obu stronach okapu

› Filtr przeciw tłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia

› Filtr węglowy w zestawie
- Wyspowy**
175 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 3

Oświetlenie
Neon 4x21 W


Klasa energetyczna
C

Minimalna odległość od płyty grzewczej
63 cm

Wyspowy – 175 cm
800 m³/h

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany

W wysokich pomieszczeniach można zamontować przedłużenie kominą wyspowe H 1200 oraz wsporniki (górne części) H 1200.
KACL.557#1 + KACL.350.

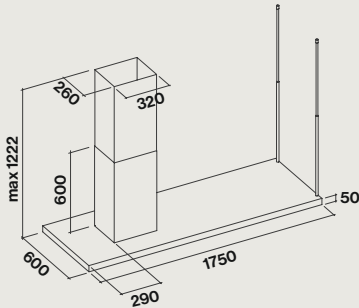



PLANE

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Sterowanie mechaniczne lub elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtr Air Falmec dla zbilansowanego zasysania
- › Filtr węglowy w zestawie

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany (tylko w wersji z silnikiem 800 m³/h)
- Przedłużenie komina przyściennego/wyspowe

Przyścienny
60/90/120 cm

Wyspowy
90/120 cm

Silnik i Sterowanie
600 m³/h
3 szybkości, mechaniczne
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 3

Oświetlenie
Led
Przyścienny: 60/90 cm
2x1,2 W (3200 K)
Przyścienny: 120 cm
3x1,2 W (3200 K)
Wyspowy: 90/120 cm
4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
600 m³/h: C
800 m³/h: B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
63 cm



Przyścienny – 60 cm
600 m³/h

Przyścienny – 90 cm
600 m³/h
800 m³/h

Przyścienny – 120 cm
600 m³/h
800 m³/h

Wyspowy – 90 cm
600 m³/h
800 m³/h

Wyspowy – 120 cm
800 m³/h



PLANE NA WYMIAR

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtr Top wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany
- Przedłużenie komina przyściennego

Przyścienny
60-150 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 3

Oświetlenie
Led
60-89 cm: 2x1,2 W (3200 K)
90-119 cm: 3x1,2 W (3200 K)
120-150 cm: 3x1,2 W (3200 K)


Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
63 cm

Przyścienny
H 60-100 mm / L 60-89 cm
800 m³/h

Przyścienny
H 60-100 mm / L 90-119 cm
800 m³/h

Przyścienny
H 60-100 mm / L 120-150 cm
800 m³/h





ALTAIR

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtr przeciwłuszczy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany
(tylko w wersji z silnikiem 800 m³/h)

*Filtr węglowy 2 w wersji 600 m³/h - Filtr węglowy 6 w wersji 800 m³/h

**Przyścienny
60/90 cm**

Silnik i Sterowanie
600 m³/h
3 szybkości, elektroniczne
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 2/6*

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
600 m³/h: C
800 m³/h: B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
61 cm

Przyścienny – 60 cm
600 m³/h
800 m³/h

Przyścienny – 90 cm
800 m³/h

**Wyspowy
60 cm**

Silnik i Sterowanie
600 m³/h
3 szybkości, elektroniczne
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne



Filtry
Węglowy: 2/6*

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
61 cm

Wyspowy – 60 cm
600 m³/h
800 m³/h



POLAR

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtr Top wymienny z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany

**Przyścienny
35 cm**

**Wyspowy
35 cm**

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6

Oświetlenie
Led 3x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B


**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
60 cm

Przyścienny – 35 cm
800 m³/h

KACL.804
Półka szklana przyścienna
opcjonalna

Wyspowy – 35 cm
800 m³/h

KACL.802
Półka szklana wyspowa
opcjonalna

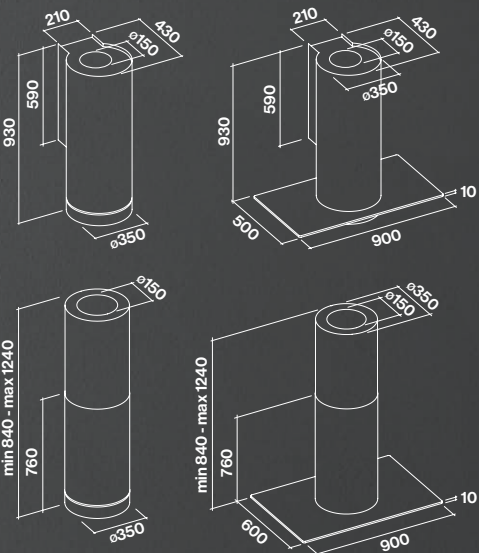



MOVE

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Spód szkło hartowane białe lub czarne
- › Spód wysuwany
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr Carbon.Zeo dwuskładnikowy, podlegający regeneracji, opcjonalny
- › Komin opcjonalny
- › Półka szklana opcjonalna
- › Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany

Podszafkowy
60/90/120 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Carbon.Zeo opcjonalny

Oświetlenie
Led
60 cm: 2x1,2 W (3200 K)
90/120 cm: 3x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
52 cm

Podszafkowy – 60 cm
Biały – 800 m³/h
Czarny – 800 m³/h

Podszafkowy – 90 cm
Biały – 800 m³/h
Czarny – 800 m³/h

Podszafkowy – 120 cm
Biały – 800 m³/h
Czarny – 800 m³/h

KACL. 934
Filtr Carbon.Zeo


KACL.106
Półka szklana 60 cm
opcjonalna

KACL.107
Półka szklana 90 cm
opcjonalna

KACL.108
Półka szklana 120 cm
opcjonalna

KCVJN.00#3
Komin teleskopowy
opcjonalny
h 185+h 185 cm


KCVJN.01#3
Komin h 120 cm
opcjonalny




Widok z tyłu




Komin opcjonalny



Półka opcjonalna



Sterowanie
Sygnalizacja komend
(Sterowanie znajduje się na górnej stronie panelu)





GRUPA SILNKOWA

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtr przeciw tłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie
- › Pilot opcjonalny

105080053
Pilot opcjonalny



Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany (tylko w wersji z silnikami 800 m³/h)

*Filtr węglowy 2 w wersji 600 m³/h - Filtr węglowy 6 w wersji 800 m³/h.

Podszafkowy
50/70/105 cm

Silnik i Sterowanie
600 m³/h
3 szybkości, elektroniczne
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 2/6*

Oświetlenie
50/70 cm
Led 2x1,2 W (3200 K)
105 cm
Led 4x1,2 W (3200 K)



Klasa energetyczna
600 m³/h: C
800 m³/h: B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
62 cm

Podszafkowy – 50 cm
600 m³/h
800 m³/h

Podszafkowy – 70 cm
600 m³/h
800 m³/h

Podszafkowy – 105 cm
800 m³/h



Otwór pod zabudowę
50 cm : 505 mm x 262 mm
70 cm : 751 mm x 262 mm
105 cm: 1029 mm x 262 mm



VIRGOLA

- › Stal inox szczotkowana
- › Ruchoma osłona ze szkła hartowanego
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Podszafkowy
60/90/120 cm

Silnik i Sterowanie
600 m³/h
3 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 3

Oświetlenie
60/90 cm
Led 2x1,2 W (3200 K)
120 cm
Led 4x1,2 W (3200 K)



Klasa energetyczna
C

Minimalna odległość od płyty grzewczej
52 cm

Podszafkowy – 60 cm
600 m³/h

Podszafkowy – 90 cm
600 m³/h

Podszafkowy – 120 cm
600 m³/h





GRUPA SILNIKOWA MURANO

- › Szkło hartowane białe
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie sensorowe + funkcja 24h
- › Oświetlenie led
- › Filtr przeciwłuszczy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie
- › Pilot w zestawie

Pilot w zestawie



Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany

Podszafkowy 50/70 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6


Oświetlenie
Led 2x2,4 W (4000 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
62 cm

Podszafkowy – 50 cm
800 m³/h

Podszafkowy – 70 cm
800 m³/h



Otwór pod zabudowę
50 cm : 505 mm x 262 mm
70 cm : 751 mm x 262 mm

INTEGRATA

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Pneumatyczne otwieranie przedniego panelu
- › Sterowanie mechaniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtr Top wymienny z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Podszafkowy 60/90 cm

Silnik i Sterowanie
600 m³/h
3 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 2

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
C


Minimalna odległość od płyty grzewczej
63 cm


Podszafkowy – 60 cm
600 m³/h

Podszafkowy – 90 cm
600 m³/h

Panel inox – 60 cm
Opcjonalny

Panel inox – 90 cm
Opcjonalny



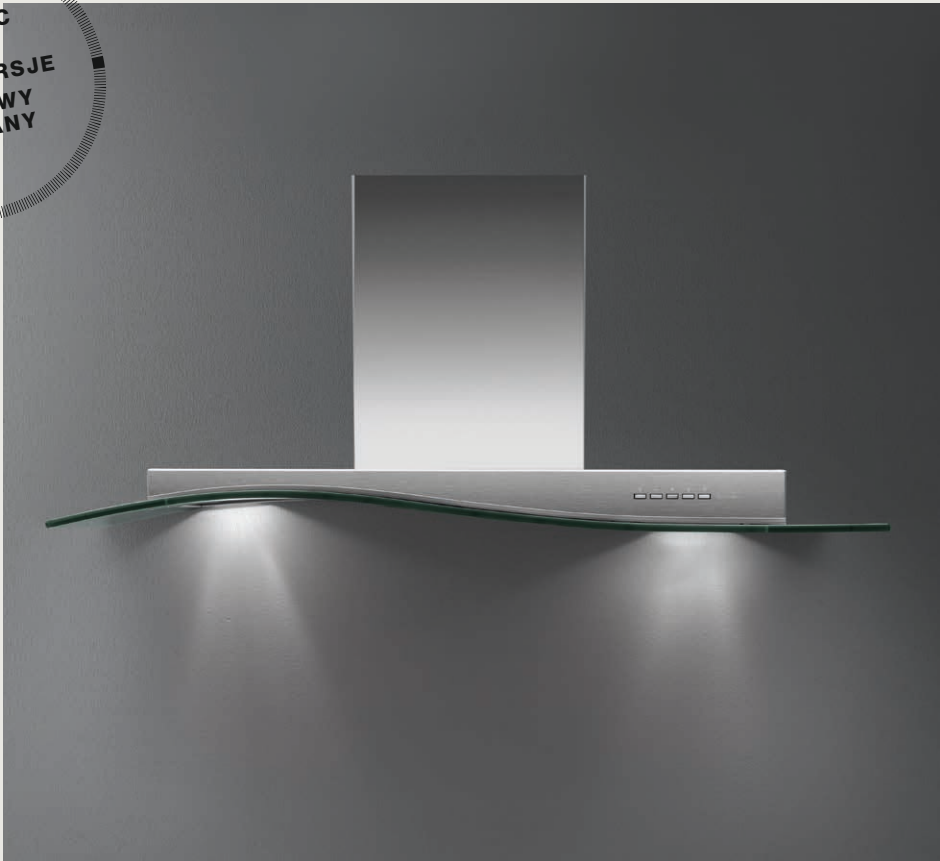

ONDA INOX / ONDA VETRO

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Czasza ze szkła lub stali
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtr Top wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany (tylko w wersji z silnikiem 800 m³/h)
- Przedłużenie kominu przyściennie

**Przyścienny
90 cm**

Silnik i Sterowanie
600 m³/h
3 szybkości, elektroniczne
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne


Filtry
Węglowy: 3


Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
600 m³/h: C
800 m³/h: B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
60 cm

Przyścienny – 90 cm
Szkłany – 600 m³/h
Szkłany – 800 m³/h
Stalowy – 600 m³/h
Stalowy – 800 m³/h



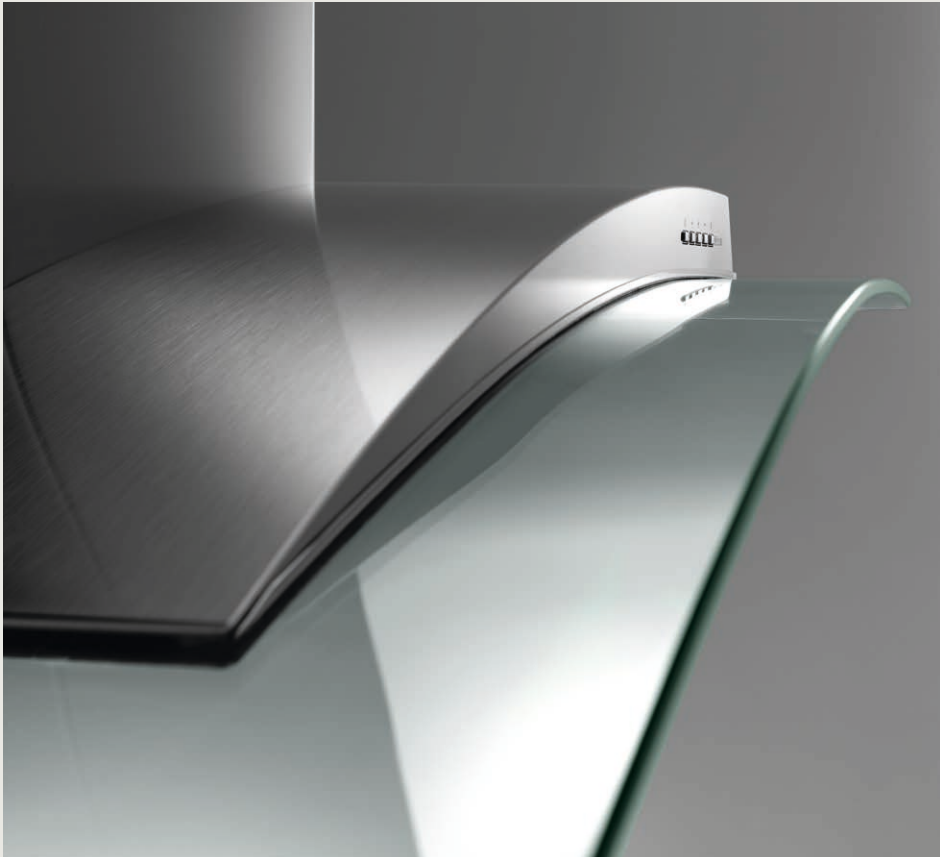

ATLAS INOX / ATLAS VETRO

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Czasza ze szkła lub stali
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtr Top wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany
- Przedłużenie komina przyściennie/
wyspowe.

**Przyścienny
90 cm**

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 3

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
60 cm

Przyścienny – 90 cm
Stalowy – 800 m³/h
Szkłany – 800 m³/h

**Wyspowy
90 cm**

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne



Filtry
Węglowy: 3

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
60 cm

Wyspowy – 90 cm
Szkłany – 800 m³/h



FALMEC
—
DWIE WERSJE
STALOWY
SZKŁANY
—





ASTRA

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Czasza ze szkła
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtr Top wymienny z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Przyścienny
60/90 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 3

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
64 cm

Wyspowy
60/90 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne



Filtry
Węglowy: 3

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
64 cm

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany (tylko w wersji z silnikiem 800 m³/h)
- Przedłużenie komina przyściennie/wyspowe





KRISTAL

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Szkło hartowane
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtr Air Falmec dla zbilansowanego zasysania
- › Filtr węglowy w zestawie

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany
- Przedłużenie komina przyściennego/ wyspowe

Przyścienny 60/90/120 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 3

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
63 cm

Przyścienny – 60 cm
800 m³/h

Przyścienny – 90 cm
800 m³/h

Przyścienny – 120 cm
800 m³/h

Wyspowy 90 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne




Filtry
Węglowy: 3

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
63 cm

Wyspowy – 90 cm
800 m³/h



LINE

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Sterowanie mechaniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtr Air Falmec dla zbilansowanego zasysania
- › Filtr węglowy w zestawie

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Przedłużenie komina przyściennego

Przyścienny 60/90/120 cm

Silnik i Sterowanie
600 m³/h
3 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 3

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)


Klasa energetyczna
C

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Przyścienny – 60 cm
600 m³/h

Przyścienny – 90 cm
600 m³/h

Przyścienny – 120 cm
600 m³/h





IMAGO

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Szkło hartowane białe lub czarne
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie sensorowe + funkcja 24h
- › Oświetlenie neonowe
- › Filtr przeciwłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany
- Przedłużenie komina wyspowe

Przyścienny
90 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, sensorowe

Filtry
Węglowy: 3

Oświetlenie
Neon 1x21 W

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Przyścienny – 90 cm
Biały – 800 m³/h
Czarny – 800 m³/h

Wyspowy
90 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, sensorowe



Filtry
Węglowy: 3

Oświetlenie
Neon 2x21 W

Klasa energetyczna
C

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Wyspowy – 90 cm
Biały – 800 m³/h
Czarny – 800 m³/h





BLADE

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Szkło hartowane białe lub czarne
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie sensorowe + funkcja 24h
- › Oświetlenie neonowe
- › Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany
- Przedłużenie komina przyściennie/ wyspowe

Przyścienny
90 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, sensorowe

Filtry
Węglowy: 3

Oświetlenie
Neon 1x21 W

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
62 cm

Przyścienny – 90 cm
Biały – 800 m³/h
Czarny – 800 m³/h

Wyspowy
90 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, sensorowe



Filtry
Węglowy: 3

Oświetlenie
Neon 2x21 W

Klasa energetyczna
C

Minimalna odległość od płyty grzewczej
62 cm

Wyspowy – 90 cm
Biały – 800 m³/h
Czarny – 800 m³/h



LUCE

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Szkło hartowane białe lub czarne
- › Sterowanie sensorowe + funkcja 24h
- › Oświetlenie neonowe
- › Filtr Air Falmec dla zbilansowanego zasysania
- › Filtr węglowy w zestawie

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany
- Przedłużenie komina przyściennie/ wyspowe

Przyścienny
90 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, sensorowe

Filtry
Węglowy: 3

Oświetlenie
Neon 1x21 W

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
63 cm

Przyścienny – 90 cm
Biały – 800 m³/h
Czarny – 800 m³/h

Wyspowy
90 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, sensorowe



Filtry
Węglowy: 3

Oświetlenie
Neon 2x21 W

Klasa energetyczna
C

Minimalna odległość od płyty grzewczej
63 cm

Wyspowy – 90 cm
Biały – 800 m³/h
Czarny – 800 m³/h





IRIDE

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie neonowe
- › Oświetlenie dekoracyjne neonowe
- › Filtr Air Falmec dla zbilansowanego zasysania
- › Filtr węglowy w zestawie

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany
- Przedłużenie kominą przyścienną (tylko H 960 mm)

Przyścienny
90 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne


Filtry
Węglowy: 3

Oświetlenie
Neon 1x21 W

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
63 cm

Przyścienny – 90 cm
800 m³/h



SYMBOL

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtr Air Falmec dla zbilansowanego zasysania
- › Filtr węglowy w zestawie

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany
- Przedłużenie kominą przyścienną/ wyspowa

Przyścienny
60/90 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 3

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
65 cm

Przyścienny – 60 cm
800 m³/h

Przyścienny – 90 cm
800 m³/h

Wyspowy
60/90 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 3



Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
65 cm

Wyspowy – 60 cm
800 m³/h

Wyspowy – 90 cm
800 m³/h





STREAM

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtr Air Falmec dla zbilansowanego zasysania
- › Filtr węglowy w zestawie

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany
- Przedłużenie komina przyściennie

Przyścienny 90 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, sensorowe


Filtry
Węglowy: 3

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Przyścienny – 90 cm
800 m³/h



CONCORDE

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany

Przyścienny 60/90/120 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, sensorowe

Filtry
Węglowy: 3

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)


Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Przyścienny – 60 cm
800 m³/h

Przyścienny – 90 cm
800 m³/h

Przyścienny – 120 cm
800 m³/h





MIZAR

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Sterowanie mechaniczne lub elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtr Air Falmec dla zbilansowanego zasysania
- › Filtr węglowy w zestawie

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany (tylko w wersji z silnikiem 800 m³/h)
- Przedłużenie komina przyściennego

**Przyścienny
60/90 cm**

Silnik i Sterowanie
600 m³/h
3 szybkości, mechaniczne
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 3


Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
600 m³/h: C
800 m³/h: B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
60 cm

Przyścienny – 60 cm
600 m³/h
800 m³/h

Przyścienny – 90 cm
600 m³/h
800 m³/h



ELIOS

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Dolna krawędź: stal inox
- › Sterowanie elektroniczne lub suwakowe
- › Oświetlenie led
- › Filtr Air Falmec dla zbilansowanego zasysania
- › Filtr węglowy w zestawie

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Przedłużenie komina narożnego H 850

*Filtr węglowy 2 w wersji 600 m³/h - Filtr węglowy 6 w wersji 800 m³/h.

**Narożny
90/100 cm**

Silnik i Sterowanie
600 m³/h
3 szybkości, suwakowe
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 2/6*


Oświetlenie
Led 3x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
600 m³/h: C
800 m³/h: B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
65 cm

Narożny – 90 cm
800 m³/h

Narożny – 100 cm
600 m³/h
800 m³/h





FUTURA

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Dolna krawędź: stal inox
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtr Air Falmec dla zbilansowanego zasysania
- › Filtr węglowy w zestawie

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Przedłużenie komina przyściennie

Przyścienny
90 cm

Silnik i Sterowanie
600 m³/h
3 szybkości, elektroniczne


Filtry
Węglowy: 2

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
C

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Przyścienny– 90 cm
600 m³/h



FUTURA ANGOLO

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Dolna krawędź: stal inox
- › Sterowanie suwakowe
- › Oświetlenie led
- › Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Narożny
100 cm

Silnik i Sterowanie
600 m³/h
3 szybkości, suwakowe


Filtry
Węglowy: 2

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
C

Minimalna odległość od płyty grzewczej
65 cm

Narożny – 100 cm
600 m³/h





MASTER

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany

**Przyścienny
90/120 cm**

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 3


Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
32 cm

Przyścienny – 90 cm
800 m³/h

Przyścienny – 120 cm
800 m³/h



TRAPEZIO

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Dostępny z kominem po prawej lub lewej stronie
- › Sterowanie suwakowe
- › Oświetlenie led
- › Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

**Przyścienny
90 cm**

Silnik i Sterowanie
600 m³/h
3 szybkości, suwakowe


Filtry
Węglowy: 2

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
C

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
65 cm

Przyścienny– 90 cm
Lewy – 600 m³/h
Prawy – 600 m³/h



FASTEEL

Zostawić odciski palców - niemożliwe.

Ze stalą Fasteel niepodatną na dotyk, okap pozostanie zawsze czysty i błyszczący, a to dzięki innowacyjnej technologii “No Finger-Print technology”. To rodzaj specjalnego wykończenia stali, które zapobiega pozostawianiu znaków i odcisków palców na powierzchni, ułatwiając w ten sposób czyszczenie.



LUX

- › Stal inox Fasteel “no finger-print”, szczotkowana
- › Szkło kwasowe hartowane przezroczyste
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie neonowe
- › Filtr przeciw tłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany
- Przedłużenie kominu przyściennego/ wyspowe

PRZYŚCIENNY. Bez przedłużenia: komin H 560 mm / z przedłużeniem: komin H min. 770 mm - max 1060 mm.
WYSPOWY. Bez przedłużenia: komin H 640 mm / z przedłużeniem: komin H min. 850 mm - max 1210 mm.

Przyścienny
90/120 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 3

Oświetlenie
Neon
90 cm: 2x21 W
120 cm: 2x28 W

Klasa energetyczna
C

Minimalna odległość od płyty grzewczej
65 cm

Przyścienny – 90 cm
Fasteel – 800 m³/h

Przyścienny – 120 cm
Fasteel – 800 m³/h

Wyspowy
90/120 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 3

Oświetlenie
Neon
90 cm: 2x21 W
120 cm: 2x28 W

Klasa energetyczna
C

Minimalna odległość od płyty grzewczej
65 cm




Półka
90 cm

Oświetlenie
Neon 2x21 W


Wyspowy – 90 cm
Fasteel – 800 m³/h

Wyspowy – 120 cm
Fasteel – 800 m³/h

Półka Lux Isola
Opcjonalna – 90 cm



Półka opcjonalne



EUROPA

- › Stal inox Fasteel “no finger-print”, szczotkowana
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany

Wyspowy
90/120 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 3

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Oświetlenie półki
Led 4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
63 cm

Wyspowy – 90 cm
Fasteel – 800 m³/h


Wyspowy – 120 cm
Fasteel – 800 m³/h

Półka
Opcjonalna – 90 cm

Szkło do półki
Opcjonalne – 90 cm

Szkło do okapu
Opcjonalne – 90 cm

Szkło do okapu
Opcjonalne – 120 cm

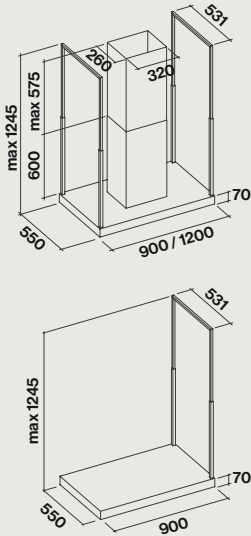



ALTAIR TOP

- › **Stal inox Fasteel**
“no finger-print”,
szczotkowana
- › **Wyciąg szczelinowy**
- › **Sterowanie elektroniczne**
- › **Oświetlenie led**
- › **Filtr przeciwłuszczowy**
metalowy, wymienny,
z możliwością mycia
- › **Filtr węglowy w zestawie**

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- *Silnik zdalnie sterowany (tylko w wersji
z silnikiem 800 m³/h)*

**Filtr węglowy 2 w wersji 600 m³/h - Filtr
węglowy 6 w wersji 800 m³/h.*

WYSPOWY: Bez przedłużenia: komin H 750 mm /
z przedłużeniem: komin H min. 900 mm - max 1202 mm

Przyścienny
60 cm

Silnik i Sterowanie
600 m³/h
3 szybkości, elektroniczne
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 2/6*

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość
od płyty grzewczej
61 cm

Przyścienny – 60 cm
Fasteel – 600 m³/h
Fasteel – 800 m³/h

Wyspowy
60 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne


Filtry
Węglowy: 6

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość
od płyty grzewczej
61 cm

Wyspowy – 60 cm
Fasteel – 800 m³/h

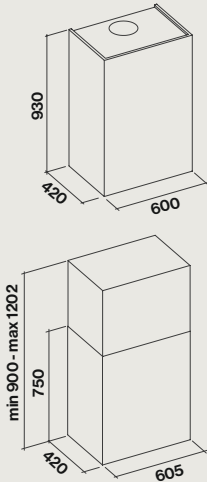

MIRA TOP

- › Stal inox Fasteel “no finger-print”, szczotkowana
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtr przeciwłuszczy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany (tylko w wersji z silnikiem 800 m³/h)

*Filtr węglowy 2 w wersji 600 m³/h - Filtr węglowy 6 w wersji 800 m³/h.
**Szczelina regulowana.

WYSPOWY: Bez przedłużenia: komin H 750 mm / z przedłużenia: komin H min 900 mm - max 1202 mm

Przyścienny 40 cm

Silnik i Sterowanie
600 m³/h
3 szybkości, elektroniczne
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 3

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Przyścienny – 40 cm
Fasteel – 600 m³/h
Fasteel – 800 m³/h

Przyścienny teleskopowy 40 cm
Fasteel – 800 m³/h

Wyspowy 40 cm

Silnik i Sterowanie
600 m³/h
3 szybkości, elektroniczne
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne




Filtry
Węglowy: 2/6*

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Wyspowy – 40 cm
Fasteel – 600 m³/h
Fasteel – 800 m³/h



RIALTO TOP

- › Stal inox Fasteel “no finger-print”, szczotkowana z czarnymi satynowanymi bokami
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Oświetlenie dekoracyjne led
- › Filtr Top wymienny z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany

Przyścienny 55 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6


Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)
Pasma led 2x2 W (5500 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
50 cm

Przyścienny – 55 cm
Fasteel – 800 m³/h

Design Antoniazzi&Niolu

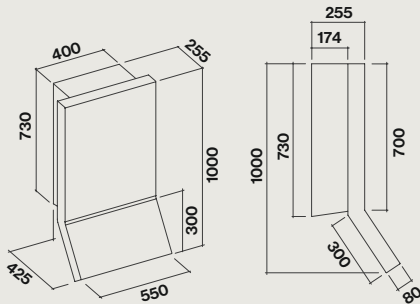

reddot design award
winner 2010



PLANE TOP

- › Stal inox Fasteel “no finger-print”, szczotkowana
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtr przeciwłuszczy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Przyścienny – 90 cm
Fasteel – 600 m³/h
Fasteel – 800 m³/h

Przyścienny – 120 cm
Fasteel – 800 m³/h

Wyspowy – 90 cm
Fasteel – 800 m³/h

**Przyścienny
90/120 cm**

Silnik i Sterowanie
600 m³/h
3 szybkości, elektroniczne
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 3

Oświetlenie
Led
90 cm: 2x1,2 W (3200 K)
120 cm: 3x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
600 m³/h: C
800 m³/h: B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
63 cm

**Wyspowy
90 cm**

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne



Filtry
Węglowy: 3

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
63 cm

*Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany (tylko w wersji
z silnikiem 800 m³/h)*





EXPLOIT

- › Struktura Stratox ze stali inox Fasteel “no finger-print”, szczotkowana
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtr przeciw tłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany
- Przedłużenie komina przyściennie/ wyspowe

Przyścienny
90 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 3

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Przyścienny – 90 cm
Fasteel – 800 m³/h

Wyspowy
90 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne



Filtry
Węglowy: 3

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Wyspowy – 90 cm
Fasteel – 800 m³/h



EXPLOIT TOP

- › Stal inox Fasteel “no finger-print”, szczotkowana z krawędzią aluminiową
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtr przeciw tłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany
- Przedłużenie komina przyściennie/ wyspowe

Przyścienny
90 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 3

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Przyścienny – 90 cm
Fasteel – 800 m³/h

Wyspowy
90 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne



Filtry
Węglowy: 3

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Wyspowy – 90 cm
Fasteel – 800 m³/h



WHITE

Czystość kształtu i koloru.
Biały, ponadczasowy kolor w meblarstwie,
wyróżnia tę rodzinę okapów. Kolekcja odpowiednia do
minimalistycznych kuchni, w których technologia łączy się
z zamiłowaniem do maksymalnie czystych linii i form.



MIRA WHITE

- › Stalowy, lakierowany na biało
- › Wyciąg szczelinowy
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtr przeciwłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany

WYSPOWY: Bez przedłużenia: komin H 750 mm / z przedłużeniem: komin H min 900 mm - max 1202 mm

Przyścienny 40 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Przyścienny – 40 cm
Biały – 800 m³/h

Wyspowy 40 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne


Filtry
Węglowy: 6

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Wyspowy – 40 cm
Biały – 800 m³/h

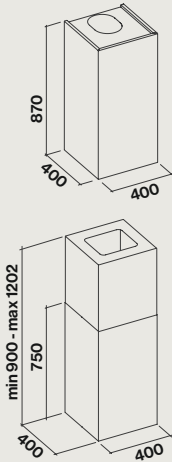



PLANE WHITE

- › Stalowy, lakierowany na biało
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtr przeciwłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany

**Przyścienny
90 cm**

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 3

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
63 cm

Przyścienny – 90 cm
Biały – 800 m³/h

**Wyspowy
90 cm**

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne



Filtry
Węglowy: 3

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
63 cm

Wyspowy – 90 cm
Biały – 800 m³/h





POLAR WHITE/BLACK

- › Stalowy, lakierowany na biało lub czarno
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtr przeciw tłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany

 **RAL 9016**
Biały

 **RAL 9005**
Czarny

Kody RAL należy traktować jako orientacyjne, ponieważ proces produkcji oraz zastosowane materiały mogą zmieniać kolory.

Przyścienny
35 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Węglowy: 6

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Przyścienny – 35 cm
Biały – 800 m³/h
Czarny – 800 m³/h

Wyspowy
35 cm

Silnik i Sterowanie
800 m³/h
4 szybkości, elektroniczne


Filtry
Węglowy: 6

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Wyspowy – 35 cm
Biały – 800 m³/h
Czarny – 800 m³/h

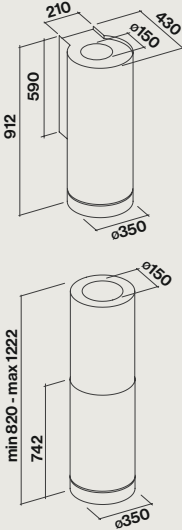

PROFESSIONAL

Okap dla “haute cuisine”

Okapy Professional tworzą atmosferę profesjonalizmu w kuchni domowej. Mocniejsze silniki, specjalne filtry o wysokiej wydajności, zbiornik na oleje pochodzące ze smażenia i gotowania. Mieszanka funkcji typowych dla okapów instalowanych w najlepszych restauracjach, która została dopasowana do przestrzeni i wymogów kuchni domowej.

MARTE PRO

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Zbiornik na tłuszcz
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtry labiryntowe

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany

Przyścienny
90/120 cm

Silnik i Sterowanie
950 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Labiryntowe


Oświetlenie
Led
90 cm: 3x1,2 W (3200 K)
120 cm: 4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
A

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
60 cm

Przyścienny – 90 cm
950 m³/h

Przyścienny – 120 cm
950 m³/h



Dostępny od
grudnia 2015





GRUPA SILNIKOWA PRO

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Zbiornik na tłuszcz
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtry labiryntowe

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany

Podszafkowy
80 cm

Silnik i Sterowanie
950 m³/h
4 szybkości, elektroniczne


Filtry
Labiryntowe

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
A

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Podszafkowy – 80 cm
950 m³/h



Otwór pod zabudowę
762 mm x 246 mm

Dostępny od
grudnia 2015



ZEUS PRO

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Zbiornik na tłuszcz
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtry labiryntowe

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany

Przyścienny
90/120 cm

Silnik i Sterowanie
950 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Labiryntowe


Oświetlenie
Led
90 cm: 3x1,2 W (3200K)
120 cm: 4x1,2 W (3200K)

Klasa energetyczna
A

Minimalna odległość od płyty grzewczej
63 cm

Przyścienny – 90 cm
950 m³/h

Przyścienny – 120 cm
950 m³/h



Dostępny od
grudnia 2015



LINE PRO

- › Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- › Zbiornik na tłuszcz
- › Sterowanie elektroniczne
- › Oświetlenie led
- › Filtry labiryntowe

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Silnik zdalnie sterowany

Wyspowy
120 cm

Silnik i Sterowanie
950 m³/h
4 szybkości, elektroniczne

Filtry
Labiryntowe


Oświetlenie
Led 6x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
A

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
63 cm

Wyspowy – 120 cm
950 m³/h

Dostępny od
grudnia 2015



Funkcja Booster

Funkcja Booster zwiększa moc pojedynczej strefy gotowania, umożliwiając szybkie osiągnięcie intensywnego ciepła.

Funkcja Bridge

Funkcja pozwala połączyć dwa pola Bridge grzejne i używać ich jako jednej strefy gotowania.

Czujnik rozpoznawania naczyń

W przypadku braku naczyń lub gdy jest ono nieodpowiednie do gotowania, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo wszystkie funkcje płyty zostaną wyłączone

Timer dla każdego pola grzejnego

Niezależne timery pozwalają na ustawienie czasu dla każdej strefy, aby uzyskać optymalną kontrolę gotowania.

Blokada funkcji

Dzięki specjalnej kombinacji klawiszy, aktywowana jest czasowa blokada bezpieczeństwa dla dzieci lub aby wyczyścić płytę, bez konieczności zmiany ustawień gotowania.

Funkcja Recall (stop and go)

Funkcja pauzy pozwala tymczasowo wyłączyć płytę, aby na przykład odebrać telefon lub otworzyć drzwi, a następnie szybko powrócić do tej samej temperatury.

Funkcja wznowienia

Po wyłączeniu płyty, można przywrócić ostatnie wybierane ustawienia, postępując zgodnie z procedurą na sterowaniu.

Keep Warm

Funkcja Keep Warm pozwala na utrzymanie stałego ciepła, aby można było serwować dania w odpowiedniej temperaturze, bez marnotrawstwa energii.

Wskaźnik ciepła resztkowego

Jeżeli po zakończeniu gotowania powierzchnia płyty jest nadal gorąca, na wyświetlaczu pojawi się litera H.

Łatwość czyszczenia

Płytę można w łatwy sposób wyczyścić za pomocą wilgotnej ściereczki lub gąbki, pod warunkiem, że pozostałości przypalonego jedzenia lub płynów nie pozostały na powierzchni.

System Dialogue

Poprzez nowy system “Dialogue” można teraz kontrolować różne funkcje okapu bezpośrednio z poziomu płyty indukcyjnej Falmec, w którą zostało wbudowane sterowanie sensorowe. Komunikacja pomiędzy okapem i płytą odbywa się przy wykorzystaniu fal radiowych i nie wymaga instalacji w okapie dodatkowych urządzeń odbierających. System Falmec Dialogue współpracuje ze wszystkimi okapami Falmec, które mogą być sterowane za pomocą pilota. Płyty indukcyjne Falmec są dostępne także bez Systemu Dialogue.

PŁYTY INDUKCYJNE

Najlepsze połączenie w kuchni.

Falmec proponuje nową kolekcję płyt indukcyjnych, specjalnie zaprojektowanych, aby połączyć design i wykorzystać właściwości okapu. Maksymalna precyzja w zarządzaniu temperaturami, szybkość w osiągnięciu idealnego stopnia gotowania, idealne wymiary, aby sprostać wymaganiom w zakresie korzystania z przestrzeni i ruchu. Z płytami indukcyjnymi Falmec wygodnie i z łatwością można osiągnąć niezwykle wyniki w kuchni.



PŁYTA INDUKCYJNA – 59 CM


- › 4 strefy gotowania z funkcją automatycznego rozpoznawania naczyń
- › Wskaźnik ciepła resztkowego
- › Funkcja Booster
- › Timer dla każdej strefy grzejnej
- › Funkcja Recall: przywrócenie ustawień gotowania w razie przypadkowego wyłączenia
- › Funkcja Keep warm: maksymalna temperatura 70°
- › Czasowa blokada funkcji na czas czyszczenia
- › Pasek regulacji dla każdej strefy grzejnej z 11 poziomami grzania
- › Dostępny również z wbudowanym systemem sterowania okapem


Maksymalny pobór mocy
7400W

Dostępna od
grudnia 2015

Płyta Indukcyjna
59 cm

Płyta Indukcyjna
z wbudowanym
sterowaniem okapem
59 cm*

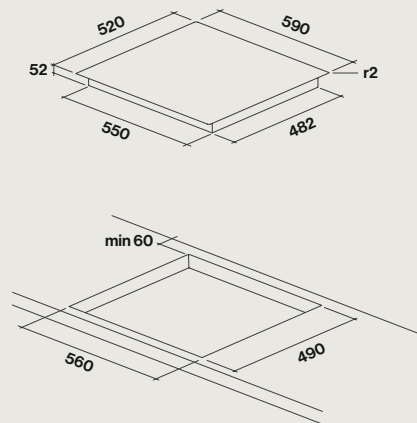

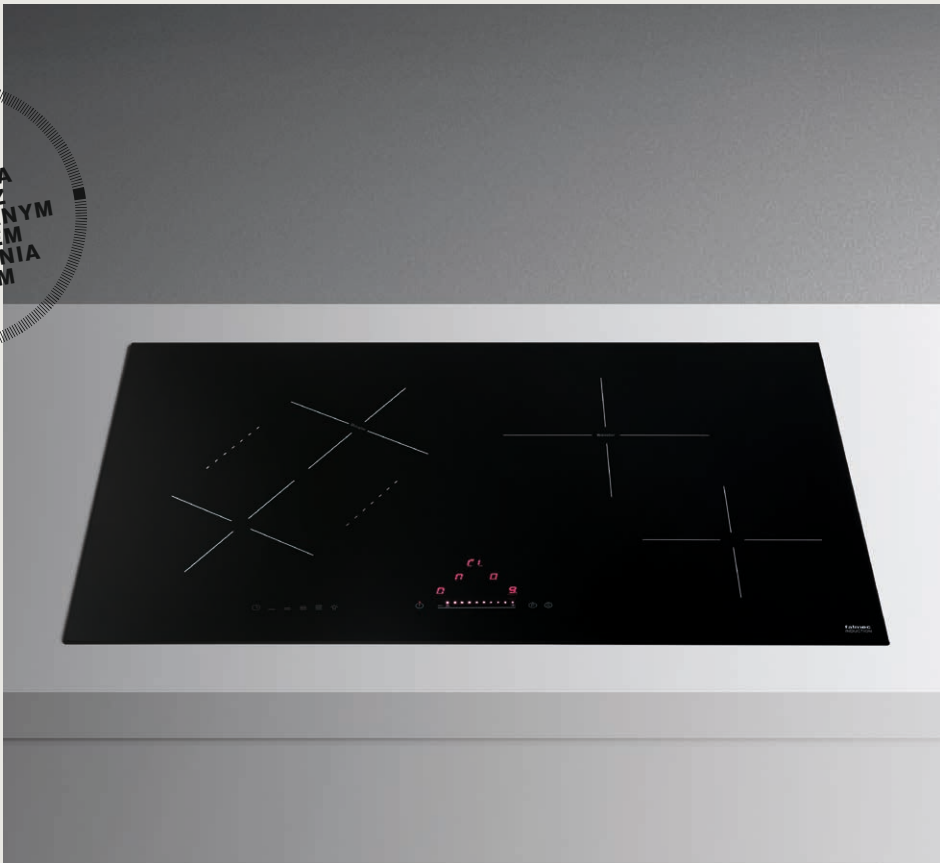



PŁYTA INDUKCYJNA – 78 CM

- › 4 strefy gotowania z funkcją automatycznego rozpoznawaniem naczyń
- › Wskaźnik ciepła resztkowego
- › Funkcja Booster
- › Timer dla każdej strefy grzejnej
- › Funkcja Recall: przywrócenie ustawień gotowania w razie przypadkowego wyłączenia
- › Funkcja Keep warm: maksymalna temperatura 70°
- › Czasowa blokada funkcji na czas czyszczenia
- › Pasek regulacji dla każdej strefy grzejnej z 11 poziomami grzania
- › Dostępny również z wbudowanym systemem sterowania okapem

Maksymalny pobór mocy
7400W

Płyta Indukcyjna
78 cm

Płyta Indukcyjna z wbudowanym sterowaniem okapem
78 cm*

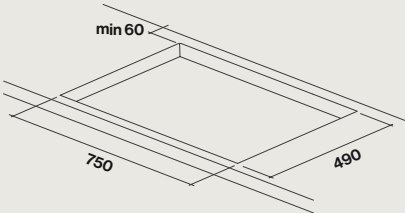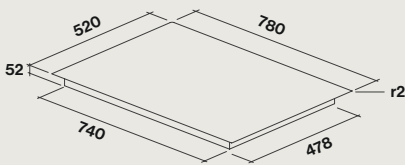

Dostępna od
grudnia 2015





PŁYTA INDUKCYJNA – 31 CM

- › 2 strefy gotowania z funkcją automatycznego rozpoznawaniem naczyń
- › Wskaźnik ciepła resztkowego
- › Funkcja Booster
- › Timer dla każdej strefy grzejnej
- › Funkcja Recall: przywrócenie ustawień gotowania w razie przypadkowego wyłączenia
- › Funkcja Keep warm: maksymalna temperatura 70°
- › Czasowa blokada funkcji na czas czyszczenia
- › Pasek regulacji dla każdej strefy grzejnej z 10 poziomami grzania

Maksymalny pobór mocy
3400W

Płyta Indukcyjna
31 cm

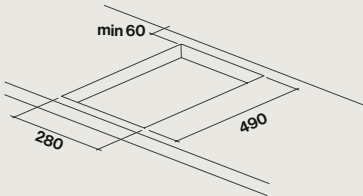

CLASSIC

Powiew tradycji.

Z kształtami nawiązującymi do przeszłości, okapy Classic są odpowiednim rozwiązaniem w kuchni ciepłej, rodzinnej i przytulnej, często charakteryzującej się zastosowaniem drewna.

Ich technologia zapewnia stały, wysoki poziom wydajności.



MIMOSA

- › Stal lakierowana
- › Sterowanie suwakowe
- › Oświetlenie żarówkowe
- › Filtr przeciw tłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Przyścienny
60/90/120 cm

Silnik i Sterowanie
450 m³/h - 600 m³/h
3 szybkości, suwakowe

Filtry
Węglowy: 2

Oświetlenie
Żarówkowe 2x18 W

Klasa energetyczna
D

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
60 cm

Narożny
100 cm

Silnik i Sterowanie
450 m³/h - 600 m³/h
3 szybkości, suwakowe

Filtry
Węglowy: 2

Oświetlenie
Żarówkowe 2x18 W

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
60 cm

WIENIEC: NIEWYBARWIONY: jesion, tulipanowiec
CZASZA: spatula, wytlaczana




Spatula

Przyścienny – 60 cm – 450 m³/h
Przyścienny – 60 cm – 600 m³/h
Przyścienny – 90 cm – 450 m³/h
Przyścienny – 90 cm – 600 m³/h
Przyścienny – 120 cm – 450 m³/h
Przyścienny – 120 cm – 600 m³/h
Narożny – 100 cm – 450 m³/h
Narożny – 100 cm – 600 m³/h

Wytlaczany

Przyścienny – 60 cm – 450 m³/h
Przyścienny – 60 cm – 600 m³/h
Przyścienny – 90 cm – 450 m³/h
Przyścienny – 90 cm – 600 m³/h
Przyścienny – 120 cm – 450 m³/h
Przyścienny – 120 cm – 600 m³/h
Narożny – 100 cm – 450 m³/h
Narożny – 100 cm – 600 m³/h

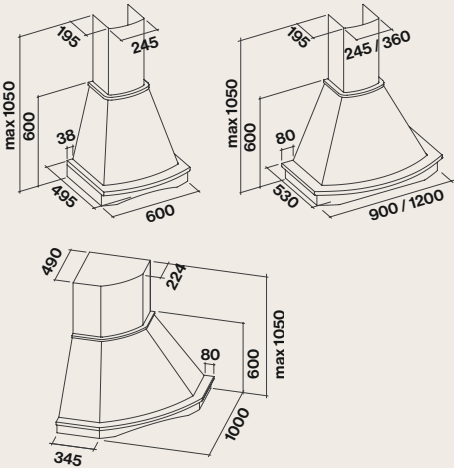

IRIS MALIZIA
IRIS TULIP
IRIS GARDENIA

- › Stal lakierowana
- › Sterowanie suwakowe
- › Oświetlenie żarówkowe lub halogenowe w wersji wyspowej
- › Filtr przeciw tłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Przyścienny
60/90/120 cm

Silnik i Sterowanie
450 m³/h - 600 m³/h
3 szybkości, suwakowe

Filtry
Węglowy: 2

Oświetlenie
Żarówkowe 2x18 W

Klasa energetyczna
D

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Narożny
100 cm

Wyspowy
90 cm

Silnik i Sterowanie
450 m³/h - 600 m³/h
3 szybkości, suwakowe

Filtry
Węglowy: 2

Oświetlenie
Narożny
Żarówkowe 2x18 W
Wyspowy
Halogenowe 2x20 W

Klasa energetyczna
D



Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

WIENIEC NIEWYBARWIONY: jesion, tulipanowiec
CZASZA: biała






IRIS TULIP

Przyścienny – 60 cm – 450 m³/h
Przyścienny – 60 cm – 600 m³/h
Przyścienny – 90 cm – 450 m³/h
Przyścienny – 90 cm – 600 m³/h
Przyścienny – 120 cm – 450 m³/h
Przyścienny – 120 cm – 600 m³/h
Narożny – 100 cm – 450 m³/h
Narożny – 100 cm – 600 m³/h





IRIS MALIZIA

Przyścienny – 60 cm – 450 m³/h
Przyścienny – 60 cm – 600 m³/h
Przyścienny – 90 cm – 450 m³/h
Przyścienny – 90 cm – 600 m³/h
Przyścienny – 120 cm – 450 m³/h
Przyścienny – 120 cm – 600 m³/h
Wyspowy – 90 cm – 600 m³/h
Narożny – 100 cm – 450 m³/h
Narożny – 100 cm – 600 m³/h



IRIS GARDENIA

Przyścienny – 60 cm – 450 m³/h
Przyścienny – 60 cm – 600 m³/h
Przyścienny – 90 cm – 450 m³/h
Przyścienny – 90 cm – 600 m³/h
Przyścienny – 120 cm – 450 m³/h
Przyścienny – 120 cm – 600 m³/h
Narożny – 100 cm – 450 m³/h
Narożny – 100 cm – 600 m³/h



NINFEA GARDENIA

- › Stal lakierowana
- › Sterowanie suwakowe
- › Oświetlenie żarówkowe
- › Filtr przeciwłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Przyścienny
90 cm

Silnik i Sterowanie
450 m³/h - 600 m³/h
3 szybkości, suwakowe

Filtry
Węglowy: 2


Oświetlenie
Żarówkowe 2x18 W

Klasa energetyczna
D

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Przedłużenia komina przyścienne H 850

WIENIEC NIEWYBARWIONY: jesion, tulipanowiec
CZASZA: biała



Przyścienny – 90 cm – 450 m³/h
Przyścienny – 90 cm – 600 m³/h

NINFEA TULIP

- › Stal lakierowana
- › Sterowanie suwakowe
- › Oświetlenie żarówkowe
- › Filtr przeciwłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Przyścienny
90 cm

Silnik i Sterowanie
450 m³/h - 600 m³/h
3 szybkości, suwakowe

Filtry
Węglowy: 2


Oświetlenie
Żarówkowe 2x18 W

Klasa energetyczna
D

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Przedłużenia komina przyścienne H 850

WIENIEC NIEWYBARWIONY: jesion, tulipanowiec
CZASZA: biała



Przyścienny – 90 cm – 450 m³/h
Przyścienny – 90 cm – 600 m³/h

RONDÓ MALIZIA

- › Stal lakierowana
- › Sterowanie suwakowe
- › Oświetlenie żarówkowe
- › Filtr przeciwłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Przyścienny
90 cm

Silnik i Sterowanie
450 m³/h - 600 m³/h
3 szybkości, suwakowe


Filtry
Węglowy: 2

Oświetlenie
Żarówkowe 2x18 W

Klasa energetyczna
D

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

WIENIEC NIEWYBARWIONY: jesion, tulipanowiec
CZASZA: biała



Przyścienny – 90 cm – 450 m³/h
Przyścienny – 90 cm – 600 m³/h

RONDO DALIA

- › Stal lakierowana
- › Sterowanie suwakowe
- › Oświetlenie żarówkowe
- › Filtr przeciwłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Przyścienny
90 cm

Silnik i Sterowanie
450 m³/h - 600 m³/h
3 szybkości, suwakowe


Filtry
Węglowy: 2

Oświetlenie
Żarówkowe 2x18 W

Klasa energetyczna
D

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

WIENIEC NIEWYBARWIONY: jesion, tulipanowiec
CZASZA: biała



Przyścienny – 90 cm – 450 m³/h
Przyścienny – 90 cm – 600 m³/h

MELISSA TULIP

- › Stal lakierowana
- › Sterowanie suwakowe
- › Oświetlenie żarówkowe
- › Filtr przeciwłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Przyścienny
90 cm

Silnik i Sterowanie
450 m³/h - 600 m³/h
3 szybkości, suwakowe


Filtry
Węglowy: 2

Oświetlenie
Żarówkowe 2x18 W

Klasa energetyczna
D

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

WIENIEC NIEWYBARWIONY: jesion, tulipanowiec
CZASZA: biała



Przyścienny – 90 cm – 450 m³/h
Przyścienny – 90 cm – 600 m³/h

MELISSA GARDENIA

- › Stal lakierowana
- › Sterowanie suwakowe
- › Oświetlenie żarówkowe
- › Filtr przeciwłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Przyścienny
90 cm

Silnik i Sterowanie
450 m³/h - 600 m³/h
3 szybkości, suwakowe


Filtry
Węglowy: 2

Oświetlenie
Żarówkowe 2x18 W

Klasa energetyczna
D

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

WIENIEC NIEWYBARWIONY: jesion, tulipanowiec
CZASZA: biała



Przyścienny – 90 cm – 450 m³/h
Przyścienny – 90 cm – 600 m³/h

ORCHIDEA

- › Stal lakierowana
- › Sterowanie suwakowe
- › Oświetlenie żarówkowe
- › Filtr przeciwłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Przyścienny
90 cm

Silnik i Sterowanie
450 m³/h - 600 m³/h
3 szybkości, suwakowe


Filtry
Węglowy: 2

Oświetlenie
Żarówkowe 2x18 W

Klasa energetyczna
D

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

WIENIEC NIEWYBARWIONY: jesion, tulipanowiec
CZASZA: białay



Przyścienny – 90 cm – 450 m³/h
Przyścienny – 90 cm – 600 m³/h

TEMPO ANTICO

- › Stal lakierowana wytłaczana biała
- › Sterowanie suwakowe
- › Oświetlenie żarówkowe
- › Filtr przeciwłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Przyścienny
90/120 cm

Narożny
100 cm

Silnik i Sterowanie
450 m³/h - 600 m³/h
3 szybkości, suwakowe

Filtry
Węglowy: 2



Oświetlenie
Żarówkowe 2x18 W

Klasa energetyczna
D

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 cm

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Przedłużenie komina przyściennie H 550

WIENIEC NIEWYBARWIONY: jesion, tulipanowiec
CZASZA: biała



Przyścienny – 90 cm – 450 m³/h
Przyścienny – 90 cm – 600 m³/h
Przyścienny – 120 cm – 450 m³/h
Przyścienny – 120 cm – 600 m³/h
Narożny – 100 cm – 450 m³/h
Narożny – 100 cm – 600 m³/h

DORA

- › Stal lakierowana
wyłaczana biała
- › Sterowanie suwakowe
- › Oświetlenie żarówkowe
- › Filtr przeciwtłuszczowy
metalowy, wymienny,
z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Przyścienny
90/120 cm

Narożny
100 cm


Silnik i Sterowanie
450 m³/h - 600 m³/h
3 szybkości, suwakowe

Filtry
Węglowy: 2

Oświetlenie
Żarówkowe 2x18 W

Klasa energetyczna
D

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
60 cm

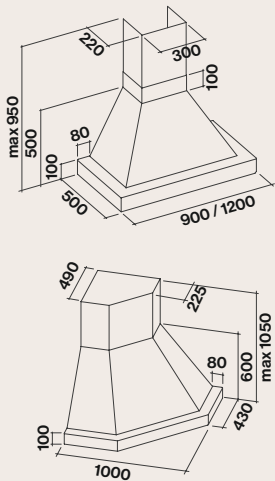

Dostępne opcjonalne akcesoria:
- Przedłużenie komina przyściennie H 550

WIENIEC NIEWYBARWIONY: jesion, tulipanowiec
CZASZA: biała



Przyścienny – 90 cm – 450 m³/h
Przyścienny – 90 cm – 600 m³/h
Przyścienny – 120 cm – 450 m³/h
Przyścienny – 120 cm – 600 m³/h
Narożny – 100 cm – 450 m³/h
Narożny – 100 cm – 600 m³/h

PENTA

- › Stal lakierowana
wyłaczana biała
- › Sterowanie suwakowe
- › Oświetlenie żarówkowe
- › Filtr przeciwtłuszczowy
metalowy, wymienny,
z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Przyścienny
60/90 cm

Narożny
100 cm


Silnik i Sterowanie
450 m³/h - 600 m³/h
3 szybkości, suwakowe

Filtry
Węglowy: 2

Oświetlenie
Żarówkowe 2x18 W

Klasa energetyczna
D

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
60 cm

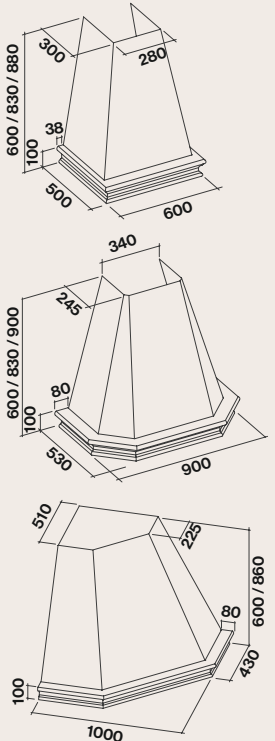

WIENIEC NIEWYBARWIONY: jesion, tulipanowiec
CZASZA: biała



Przyścienny – 60 cm – h 60/83/88 – 450 m³/h
Przyścienny – 60 cm – h 60/83/88 – 600 m³/h
Przyścienny – 90 cm – h 60/83/90 – 450 m³/h
Przyścienny – 90 cm – h 60/83/90 – 600 m³/h
Narożny – 100 cm – h 60/86 – 450 m³/h
Narożny – 100 cm – h 60/86 – 600 m³/h

WEST

- › Stal lakierowana
kremowa z mosiężnymi
aplikacjami
- › Sterowanie suwakowe
- › Oświetlenie żarówkowe
- › Filtr przeciwtłuszczowy
metalowy, wymienny,
z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie

Przyścienny
60/90 cm


Silnik i Sterowanie
600 m³/h
3 szybkości, suwakowe

Filtry
Węglowy: 3

Oświetlenie
Halogenowe 2x20 W

Klasa energetyczna
D

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
65 cm



Przyścienny – 60 cm – 600 m³/h
Przyścienny – 90 cm – 600 m³/h

GINEVRA BOSTON
GINEVRA TILE

- › Stal lakierowana
kremowa lub antracytowa
- › Dolna przednia krawędź
z miedzi lub mosiądzu
- › Sterowanie suwakowe
- › Oświetlenie żarówkowe
- › Filtr przeciwtłuszczowy
metalowy, wymienny,
z możliwością mycia
- › Filtr węglowy w zestawie


Przyścienny
90 cm

Silnik i Sterowanie
600 m³/h
3 szybkości, suwakowe

Filtry
Węglowy: 2

Oświetlenie
Żarówkowe 2x18 W

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
65 cm



GINEVRA BOSTON
Przyścienny – Antracytowy – 90 cm – 600 m³/h

GINEVRA TILE
Przyścienny – Kremowy – 90 cm – 600 m³/h

AKCESORIA


Silniki



Silnik zdalnie sterowany poddaszowy
950 m³/h

Silnik o wydajności 950 m³/h. Przewód elektryczny o długości 7m. Do stosowania tylko z okapami dostarczonymi z silnikami o wydajności 800 m³/h (gdy używany jest jako silnik zdalnie sterowany poddaszowy).

KACL.798#41F




Silnik zdalnie sterowany poddaszowy
1100 m³/h bezszczotkowy

Silnik o wydajności 1100 m³/h. Przewód elektryczny o długości 7m. Do stosowania tylko z okapami dostarczonymi z silnikami o wydajności 800 m³/h (gdy używany jest jako silnik zdalnie sterowany poddaszowy).

KACL.770#41F


Dostępny od stycznia 2016



Silnik zdalnie sterowany poddaszowy
1300 m³/h

Silnik o wydajności 1300 m³/h. Przewód elektryczny o długości 7m. Do stosowania tylko z okapami dostarczonymi z silnikami o wydajności 800 m³/h (gdy używany jest jako silnik zdalnie sterowany poddaszowy).


KACL.797#4AF



Silnik zewnętrzny
1000 m³/h

Silnik o wydajności 1000 m³/h. Przewód elektryczny o długości 7 metrów. Do stosowania tylko z okapami dostarczonymi z silnikami o wydajności 800 m³/h.


KACL.786#41F




Silnik zewnętrzny
1500 m³/h

Silnik o wydajności 1500 m³/h. Przewód elektryczny o długości 7 metrów. Do stosowania tylko z okapami dostarczonymi z silnikami o wydajności 800 m³/h. Sugeruje się jego stosowanie z rurami o średnicy 200 mm.

KACL.796#4AF



Sufitowy zespół filtrujący




Sufitowy zespół filtrujący

To akcesorium pozwala na zainstalowanie wszystkich modeli okapów sufitowych Falmec w wersji filtrującej. Zasysane powietrze jest wprowadzane do rur, filtrowane, a następnie z powrotem odprowadzane do pomieszczenia. Wszystko to za pośrednictwem szczelinowego zestawu wylotu powietrza, który instaluje się w elegancki sposób w tym samym suficie podwieszanym, w którym zainstalowany jest okap. To rozwiązanie łączy estetyczną elegancję z dużą wydajnością filtrowania, dzięki zastosowaniu filtra Carbon.Zeo. Pozwala także na znaczne oszczędności energii.


- › Instalacja na równi z sufitem podwieszanym
- › Ramka z białej lakierowanej stali
- › Panel wewnętrzny z matowego białego szkła.

KACL.939#BF

Filtry wymienne
KACL.928



Kratka wentylacyjna z klapami grawitacyjnymi



KACL.347 ø125
KACL.348 ø150




Magic Steel



Serwetki do konserwacji powierzchni ze stali Inox.

KACL.815 (pudełko 10 szt.)

Podnośnik



Podnośnik do instalacji i serwisu okapów
Ciężar: 14 kg / Udźwig: 70 kg

KACL.990

Przedłużenia kominów ponadwymiarowe

H 550 Przyścienny
Przyścienny - Goffrato

Tempo Antico 90/120
Dora 90/120
KACL.604#T

H 700 Przyścienny

Lux
KACL.490#X

Atlas Inox/Vetro - Blade - Kristal - Line
Lumen - Mizar - Onda - Plane
Plane A+ - Symbol - Plane na Wymiar
Stream - Luce
KACL.510#I

Exploit - Exploit Top - Plane Top
KACL.510#X

Astra
KACL.515#I

Futura
KACL.525#I

Lumina NRS® - Plane NRS® - Horizon
NRS® - Aria NRS® - Flipper NRS®
KACL.570#I

Mirabilia
KACL.575#I

H 850 Przyścienny

Elios Angolo
KACL.560#I

Mimosa 60/90 (spatula)
KACL.601#S

Mimosa 60/90 (wytlaczana)
KACL.601#T

Iris - Ninfea - Orchidea
KACL.602#B

H 960 Przyścienny

Lux
KACL.492#X

Atlas Inox/Vetro - Blade - Kristal
Line - Lumen - Mizar - Onda - Plane
Plane A+ - Symbol - Plane na Wymiar
Stream - Luce
KACL.512#I

Exploit - Exploit Top - Plane Top
KACL.512#X

Astra
KACL.517#I

Futura
KACL.527#I

Iride
KACL.537#I

Lumina NRS® - Plane NRS® - Horizon
NRS® - Aria NRS® - Flipper NRS®
KACL.571#I

Mirabilia
KACL.576#I

H 1200 Wyspowy

Astra - Imago
KACL.555#I

Kristal - Lumen - Plane - Plane A+
Symbol - Atlas Vetro - Mirabilia Square
Blade - Butterfly - Luce
KACL.557#I

Lux
KACL.558#X


Exploit - Exploit Top - Plane Top
KACL.557#X

Mirabilia 85 Round - Prestige
KACL.553#I


Lumina NRS® - Plane NRS®
Horizon NRS®
KACL.572#I

Lumen Isola 175
KACL.557#I + KACL.350


Rury i kształtki




Rura sztywna prostokątna
KACL.381 150x70x1200
KACL.352 220x90x1200



Łącznik prostokątny
KACL.383 150x70
KACL.356 220x90




Kolanko poziome / prostokątne
KACL.385 150x70
KACL.367 220x90



Kolanko pionowe / prostokątne
KACL.386 150x70
KACL.369 220x90



Ramka mocująca rury prostokątne
KACL.389 150x70
KACL.362 220x90




Rura sztywna okrągła
KACL.382 ø125x1200
KACL.358 ø150x1200
KACL.340 ø200x1200



Łącznik okrągły
KACL.384 ø125
KACL.380 ø150
KACL.342 ø200




Kolanko okrągłe
KACL.390 ø125
KACL.391 ø150
KACL.341 ø200




Rura aluminiowa rozciągliwa do 3m
KACL.359 ø125 x 800-3000
KACL.360 ø150 x 800-3000



Zacisk do rury giętej
KACL.363 ø125
KACL.364 ø150




Kolanko okrągłe / prostokątne
KACL.387 ø125 / 150x70
KACL.371 ø150 / 220x90




Łącznik okrągły / prostokątny
KACL.388 ø125 / 150x70
KACL.376 ø150 / 220x90



Redukcja
KACL.343 ø150 / ø200



Obręcz mocująca rury okrągłe
KACL.392 ø125 / ø150



Kołnierz
KACL.396 ø200

Rozdzielacz powietrza do okapów
w wersji filtrującej


Zestaw rozdzielający powietrze służy poprawieniu cyrkulacji powietrza w okapach w wersji filtrującej. Dostępny w trzech wersjach, w zależności od modelu, zarówno dla okapów przyściennych, jak i wyspowych. Zestaw zawiera również rurę o długości 300 mm i średnicy 150 mm, kierującą powietrze w stronę rozdzielacza. **MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI TYLKO W OKAPACH DOSTARCZANYCH Z SILNIKAMI O WYDAJNOŚCI 800 M³/H.**



ISOLA

Altair - Altair Top - Asia - Astra Atlas - Blade - Butterfly - Europa Exploit - Exploit Top - Imago - Kristal Kristal Top - Luce - Lumen - Lumen Isola 175 - Lux - Mira Top Mira White - Mirabilia Square - Mirabilia Round 85 - Plane A+ Plane - Plane Top - Plane White - Prestige - Symbol



KACL.866



Przyścienny

Adara - Astra - Atlas - Blade - Exploit Exploit Top - Imago - Iride - Kristal Line - Luce - Lumen - Master Mirabilia - Mizar - Onda - Plane Plane A+ - Plane Top - Plane White Stream - Symbol - Tab


KACL.864



Przyścienny

Butterfly - Concorde - Diamante Flipper - Gleam - Mira Top - Quasar Quasar Top - Prisma

KACL.865

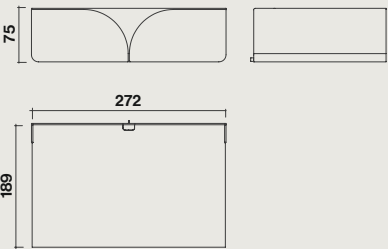

Filtry

Filtry metalowe zostały opracowane, aby zoptymalizować ich wydajność i zdolność zatrzymywania tłuszczów pochodzących z gotowania. Filtry można myć w zmywarkach.




Base

235x245 mm
kod 101079900
235x245 mm
kod 101079950*
235x245 mm
kod 101079951**
274x274 mm
kod 101080240
277x294 mm
kod 101080244
245x190 mm
kod 101080145
Diamante
449x162 mm
kod 101080242
Quasar 80/90/120 - Quasar Top
290x326 mm
kod 101080241
Quasar 60
278x301 mm
kod 101080245
Ellittica - GR. Silnikowa Murano
204x190 mm
kod 101080134
Nuvola 90/140 - Nube
290x267 mm
kod 101080243
Virgola 60
245x207 mm
kod 101079909
Virgola 90
204x207 mm
kod 101079910
Virgola 120
279x207 mm
kod 101079911

Design

278 x 301 mm
kod 101080104
Adara
kod KACL.840#I
Master (pionowy)
kod KACL.842#I




Top

235x245 mm
kod 101080202
278x301 mm
kod 101080126
285x301 mm
kod 101080127

Atlas
235x301 mm
kod 101080133
Onda (wkłęsły)
322x283 mm
kod 101080130
Onda (wypukły)
322x283 mm
kod 101080131
Prestige
338x216 mm
kod 101080095
Polar / Polar Light
kod KACL.841#I
Butterfly
272x245 mm
kod 101080096
Butterfly / Rialto
279x139 mm
kod 101080097
Grupa Silnikowa NRS® 50
kod KACL.844#I
Grupa Silnikowa NRS® 70
kod KACL.845#I
Ghost
235x306 mm
kod 101080204
Down Draft 90
254x216 mm
kod 101080094
Down Draft 120
404x216 mm
kod 101080093

* Lakierowany biały
** Lakierowany czarny



AirFalmec

przyścienny 278x301 mm
kod 101078700
wyspowy 278x301 mm
kod 101078701
przyścienny 285x301 mm
kod 101078702
wyspowy 285x301 mm
kod 101078703

Zbilansowane zasysanie

Ciśnienie i prędkość przepływu powietrza w części wyciągowej okapu jest z natury większa w pobliżu silnika. Wydajność zasysania będzie bardziej skoncentrowana w części centralnej, właśnie pod silnikiem ssącym. Ten brak równowagi prowadzi do ogólnej utraty wydajności okapu, szczególnie w jego częściach najbardziej obwodowych. Airfalmec, system zbilansowanych filtrów ze stali, pozwala pokonać to ograniczenie, doprowadzając zasysanie do maksymalnej skuteczności oraz poprawiając wydajność okapu, również w najbardziej oddalonych rogach, tak, aby wyciągnąć wszystkie dymy i opary powstające podczas gotowania.


Tłumik/Przenośnik powietrza NRS®




Tłumik/Przenośnik powietrza NRS®

W celu zoptymalizowania przepływu powietrza i zmniejszenia hałasu okapów NRS® zainstalowanych w wersji filtrującej, można zastosować nowe akcesorium, które pozwala na uzyskanie niemal tego samego poziomu wyciszenia, co w normalnej instalacji wyciągowej.

KACL.400



Filtry

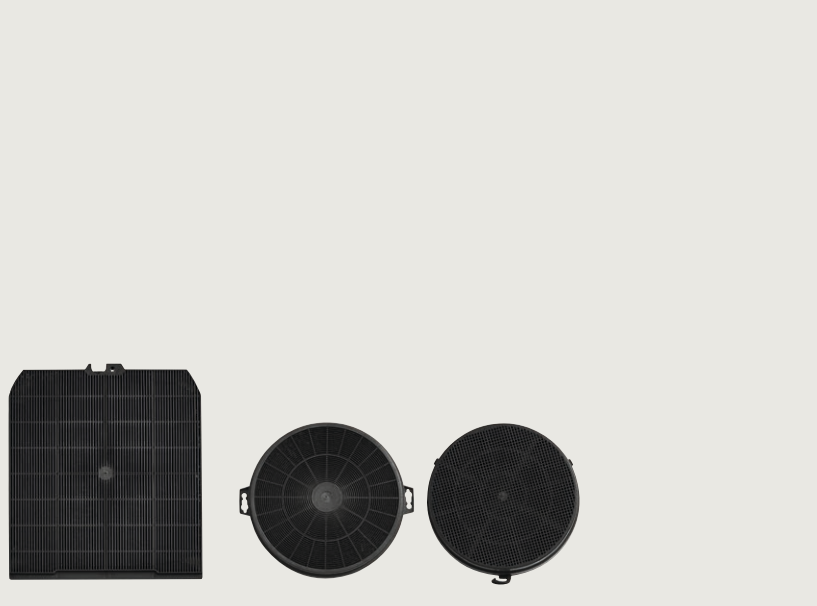

Filtry Węglowe

Filtry przeciw-zapachowe należy stosować tylko w okapach zainstalowanych w wersji filtrującej. Węgiel aktywny znajdujący się w filtrze absorbuje nieprzyjemne zapachy, które tworzą się podczas gotowania. Wraz z upływem czasu filtry tracą swoje właściwości, zalecana jest ich wymiana przynajmniej raz na cztery miesiące.

Prostokątne

Filtr węglowy prostokątny - typ 3
kod 103050107

Filtr węglowy Ghost
kod 2 x101078921

Okrągłe

Filtr węglowy okrągły ø212 mm - typ 2
kod 103050102 (podwójny)

Filtr węglowy okrągły ø170 mm - typ 6
kod 103050091 (podwójny)



Filtry węglowe o wysokiej wydajności filtrowania



Filtry o wysokiej wydajności stosowane w okapach NRS® zbudowane są z membrany filtrującej z aktywnego węgla i zewnętrznej kratki metalowej. Filtr ten ma podwójną funkcję zatrzymania tłuszczu pochodzących z zgotowania i jednocześnie eliminowanie nieprzyjemnych zapachów. Najważniejszą cechą tych filtrów jest ich długa żywotność. Filtr można myć i regenerować umyć w zmywarce (w temperaturze nie wyższej niż 65°), a następnie wysuszyć w piekarniku w temperaturze 100° przez 10 minut. Zakładając normalne korzystanie z okapu, po trzech latach filtr należy wymienić.

- Horizon NRS® (1 silnik)
2x 101078900
- Horizon NRS® (2 silniki)
4x 101078900
- Lumina NRS®
2x 101078900
- Aria NRS®
2x 101078901
- Grupa Silnikowa NRS®
KACL.920
- Plane NRS®
KACL.921
- Vela NRS®
101078900
- Flipper NRS®
2x 101078897
- Zenith NRS®
101078898
- Stilo NRS®
2x 101078900



Filtr dwuskładnikowy Carbon.Zeo




Falmec opracował innowacyjną technologię filtrowania, w której zastosował minerały występujące w przyrodzie (węgiel + zeolit), aby zapewnić większą wydajność filtrowania. Filtr Carbon.Zeo jest stosowany we wszystkich okapach Falmec, zaprojektowanych wyłącznie do pracy w wersji filtrującej i oferowany jest jako akcesorium w innych modelach. Filtr Carbon.Zeo nie wymaga specjalnej konserwacji. W warunkach normalnego korzystania z okapu zaleca się jego regenerację co 18 miesięcy i jego wymianę po 3 latach. Aby zregenerować filtr Carbon.Zeo należy włożyć go do zwykłego piekarnika domowego rozgrzanego do temperatury 200°C na około 2 godziny.

Spring E.ion® System
Libra E.ion® System
2x 101078811

Marilyn E.ion® System
Eolo E.ion® System
Zephiro E.ion® System
Mare E.ion® System
Lumière E.ion® System
Rubik E.ion® System
Twister E.ion® System
101078810

Downdraft
KACL.931
Move
KACL.934
Cielo (> 14.02.2015)
Aura
KACL.935
Piano
KACL.929

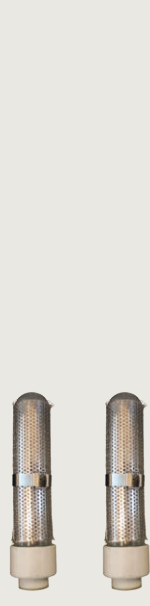

Elementy jonizujące


Nowe elementy jonizujące podlegające wymianie po 5 latach. Sposób wymiany znajduje się w instrukcji obsługi.
cod. 2x 105040271

Linki opcjonalne

Linki regulowane do 240 cm
KACL.140


Więcej informacji technicznych
dotyczących sposobu instalacji,
na falmeccom lub falmeccpolska.pl

Altair Top - Laguna

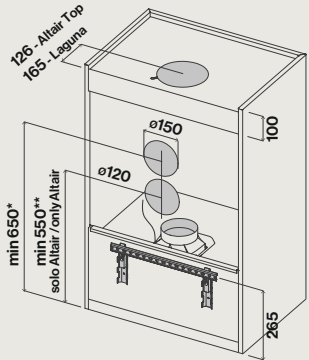


*Silnik 800 m³/h
**Silnik 600 m³/h

Mira Top

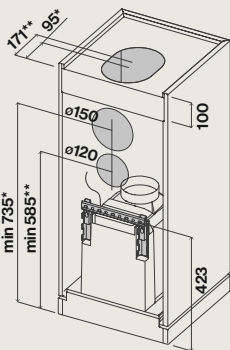


*Silnik 800 m³/h
**Silnik 600 m³/h

Polar - Polar Light - Polar White

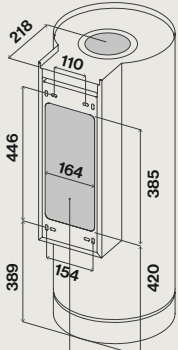


Podłączenie tylne, usunąć bufor
385x164 mm.

Rialto h100

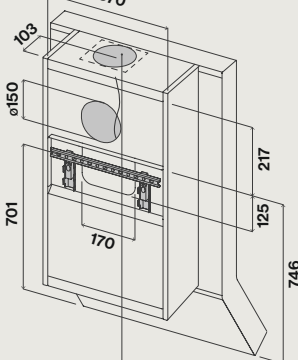


Podłączenie tylne, usunąć bufor
165x165 mm.

Rialto h82

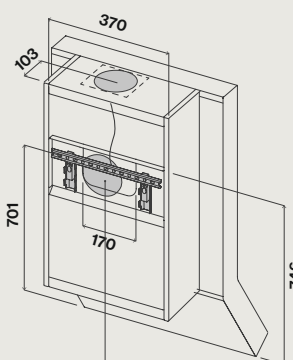


Podłączenie tylne, usunąć bufor
170x125 mm.

Move

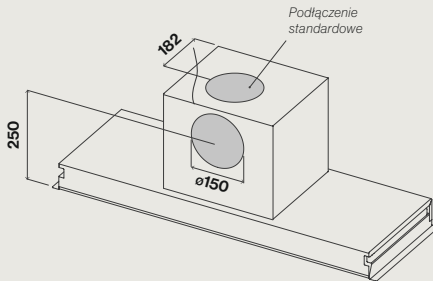


Podłączenie
standardowe

Quasar - Quasar Top

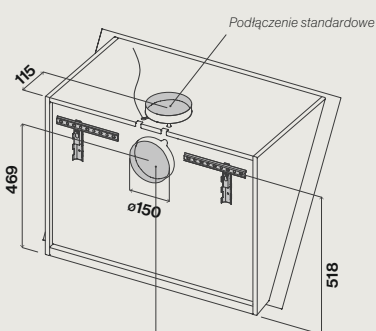


Podłączenie alternatywne: silnik
wchodzi w ścianę na głębokość 10 mm

Diamante

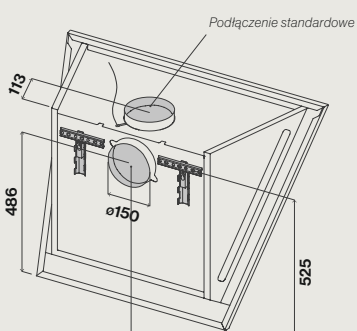


Podłączenie alternatywne: silnik
wchodzi w ścianę na głębokość 10 mm

Flipper

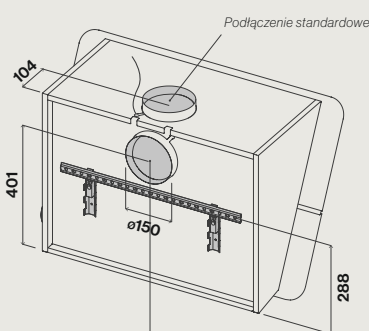


Podłączenie alternatywne: silnik
wchodzi w ścianę na głębokość 10 mm

Aria NRS®

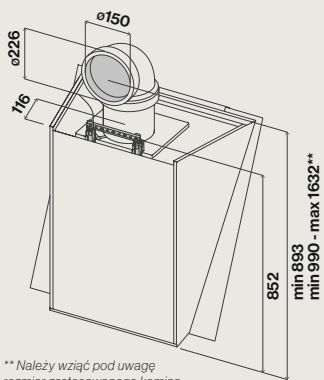


** Należy wziąć pod uwagę
rozmiar zastosowanego komina


Flipper NRS®

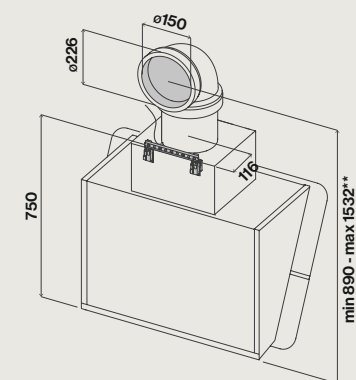

Horizon NRS® - Lumina NRS®
Plane NRS® - Vela NRS® - Stilo NRS®




Prisma




Podłączenie alternatywne: silnik
wchodzi w ścianę na głębokość 10 mm

Tab




Podłączenie alternatywne: silnik
wchodzi w ścianę na głębokość 10 mm

Mirabilia Round - Mirabilia Square


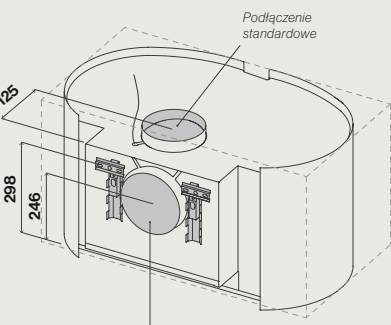


Podłączenie alternatywne: silnik
wchodzi w ścianę na głębokość 10 mm

Integrata

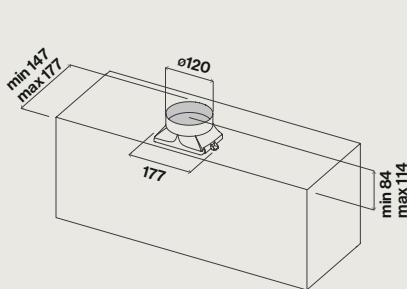

Atlas - Exploit - Exploit Top - Imago - Lux - Mizar - Onda - Plane - Plane Top
Symbol - Line - Luce - Plane White - Blade - Iride - Stream - Kristal - Stream

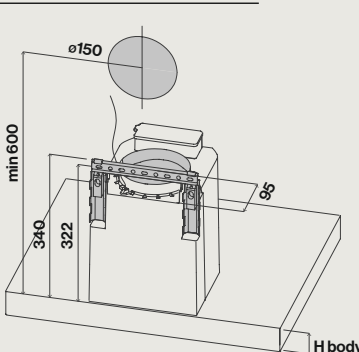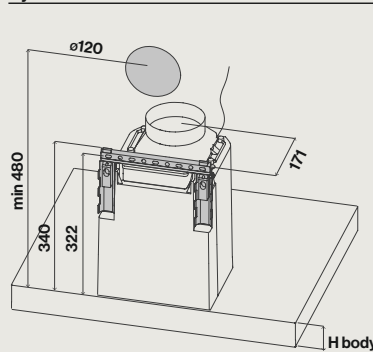

DANE TECHNICZNE OKAPÓW

ADARA – 600 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	220	320	480	-
Ciśnienie (Pa)	270	400	500	-
Moc silnika (W)	100	130	180	-
Wylot powietrza Ø (mm)	120	120	120	-

ALTAIR – 600 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	220	320	480	-
Ciśnienie (Pa)	270	400	500	-
Moc silnika (W)	100	130	180	-
Wylot powietrza Ø (mm)	120	120	120	-

ALTAIR TOP – 600 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	220	320	480	-
Ciśnienie (Pa)	270	400	500	-
Moc silnika (W)	100	130	180	-
Wylot powietrza Ø (mm)	120	120	120	-

ARIA NRS® – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	37	41	45	53
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	380	490	715
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

ATLAS INOX/VETRO – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Ciśnienie (Pa)	390	420	480	500
Moc silnika (W)	132	153	175	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

ADARA – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Ciśnienie (Pa)	390	420	480	500
Moc silnika (W)	132	153	175	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

ALTAIR – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Ciśnienie (Pa)	390	420	460	500
Moc silnika (W)	134	156	180	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

ALTAIR TOP – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Ciśnienie (Pa)	390	420	460	500
Moc silnika (W)	134	156	180	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

ASTRA – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Ciśnienie (Pa)	390	420	480	500
Moc silnika (W)	132	153	175	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

AURA – 600 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	53	57	61	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Ciśnienie (Pa)	-	-	-	-
Moc silnika (W)	150	168	190	218
Wylot powietrza Ø (mm)	-	-	-	-

BLADE – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Ciśnienie (Pa)	390	420	460	500
Moc silnika (W)	134	156	180	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

CIELO – 600 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	53	57	61	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Ciśnienie (Pa)	-	-	-	-
Moc silnika (W)	150	168	190	218
Wylot powietrza Ø (mm)	-	-	-	-

CLASSIC – 600 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	220	320	480	-
Ciśnienie (Pa)	270	400	500	-
Moc silnika (W)	100	130	180	-
Wylot powietrza Ø (mm)	120	120	120	-

DIAMANTE – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	45	51	57	65
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	290	380	490	720
Ciśnienie Pressure max (Pa)	400	450	490	510
Moc silnika Power motor (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

DOWN DRAFT – 950 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	51	59	64	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	330	480	610	730
Ciśnienie (Pa)	460	520	560	580
Moc silnika (W)	187	210	225	240
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

BUTTERFLY – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

CLASSIC – 450 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	48	53	57	-
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	250	330	400	-
Ciśnienie (Pa)	270	400	500	-
Moc silnika (W)	70	90	130	-
Wylot powietrza Ø (mm)	120	120	120	-

CONCORDE – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Ciśnienie (Pa)	390	420	460	500
Moc silnika (W)	134	156	180	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

DOWN DRAFT – 600 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	50	55	60	66
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	260	430	420	560
Ciśnienie (Pa)	390	430	450	480
Moc silnika (W)	150	168	180	190
Wylot powietrza Ø (mm)	-	-	-	-

ECLISSE – Silnik Slim 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	52	60	65	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	330	470	580	680
Ciśnienie (Pa)	420	460	470	490
Moc silnika (W)	158	177	194	239
Wylot powietrza Ø (mm)	220x90	220x90	220x90	220x90

ECLISSE – 950 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	50	57	64	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	360	480	630	830
Ciśnienie (Pa)	480	520	560	580
Moc silnika (W)	190	220	250	270
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

ELIOS – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Ciśnienie (Pa)	390	420	480	500
Moc silnika (W)	132	153	175	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

EOLO E.ION® – 450 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	56	61	63	65
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Ciśnienie (Pa)	-	-	-	-
Moc silnika (W)	75	90	100	140
Wylot powietrza Ø (mm)	-	-	-	-

EXPLOIT/EXPLOIT TOP – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Ciśnienie (Pa)	390	420	460	500
Moc silnika (W)	134	156	180	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

FLIPPER NRS® – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	37	41	45	53
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	380	490	715
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

ELIOS – 600 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	220	320	480	-
Ciśnienie (Pa)	270	400	500	-
Moc silnika (W)	100	130	180	-
Wylot powietrza Ø (mm)	120	120	120	-

ELLITTICA – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	45	52	57	65
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	370	470	700
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

EUROPA – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Ciśnienie (Pa)	390	420	460	500
Moc silnika (W)	134	156	180	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

FLIPPER – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

FUTURA – 600 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	220	320	480	-
Ciśnienie (Pa)	270	400	500	-
Moc silnika (W)	100	130	180	-
Wylot powietrza Ø (mm)	120	120	120	-

GHOST – 600 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	51	56	62	-
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	250	320	450	-
Ciśnienie (Pa)	380	420	450	-
Moc silnika (W)	145	165	180	-
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

Grupa Silnikowa – 600 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	220	320	480	-
Ciśnienie (Pa)	270	400	500	-
Moc silnika (W)	100	130	180	-
Wylot powietrza Ø (mm)	120	120	120	-

Grupa Silnikowa A+ – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	52	58	66
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	380	480	720
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	15	55	90	130
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

Grupa Silnikowa NRS® – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	37	41	45	53
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	380	490	715
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

HORIZON NRS® – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	37	41	45	53
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	380	490	715
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

GLEAM – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	52	58	66
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	380	480	720
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

Grupa Silnikowa – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Ciśnienie (Pa)	390	420	460	500
Moc silnika (W)	134	156	180	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

Grupa Silnikowa MURANO – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Ciśnienie (Pa)	390	420	460	500
Moc silnika (W)	134	156	180	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

Grupa Silnikowa PRO – 950 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	53	58	64	69
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	350	470	620	860
Ciśnienie (Pa)	500	540	560	600
Moc silnika (W)	185	215	240	260
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

HORIZON NRS® – 2x800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	40	44	48	56
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	560	760	960	1400
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	40	110	180	260
Wylot powietrza Ø (mm)	2x150	2x150	2x150	2x150

IMAGO – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Ciśnienie (Pa)	390	420	460	500
Moc silnika (W)	134	156	180	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

IRIDE – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Ciśnienie (Pa)	390	420	480	500
Moc silnika (W)	132	153	175	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

LAGUNA – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Ciśnienie (Pa)	390	420	460	500
Moc silnika (W)	134	156	180	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

LINE – 600 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	220	320	480	-
Ciśnienie (Pa)	270	400	500	-
Moc silnika (W)	100	130	180	-
Wylot powietrza Ø (mm)	120	120	120	-

LUCE – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Ciśnienie (Pa)	390	420	480	500
Moc silnika (W)	132	153	175	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

INTEGRATA – 600 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	220	320	480	-
Ciśnienie (Pa)	270	400	500	-
Moc silnika (W)	100	130	180	-
Wylot powietrza Ø (mm)	120	120	120	-

KRISTAL – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Ciśnienie (Pa)	390	420	480	500
Moc silnika (W)	132	153	175	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

LIBRA E.ION® – 600 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	57	62	64	66
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Ciśnienie (Pa)	-	-	-	-
Moc silnika (W)	150	170	190	220
Wylot powietrza Ø (mm)	-	-	-	-

LINE PRO – 950 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	53	58	64	69
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	350	470	620	860
Ciśnienie (Pa)	500	540	560	600
Moc silnika (W)	185	215	240	260
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

LUMEN – 600 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	220	320	480	-
Ciśnienie (Pa)	270	400	500	-
Moc silnika (W)	100	130	180	-
Wylot powietrza Ø (mm)	120	120	120	-

LUMEN – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Ciśnienie (Pa)	390	420	480	500
Moc silnika (W)	132	153	175	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

LUMIERE E.ION® – 450 m³/h*				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	56	61	63	65
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Ciśnienie (Pa)	-	-	-	-
Moc silnika (W)	75	90	100	140
Wylot powietrza Ø (mm)	-	-	-	-

LUX – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Ciśnienie (Pa)	390	420	460	500
Moc silnika (W)	134	156	180	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

MARILYN E.ION® – 450 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	56	61	63	65
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Ciśnienie (Pa)	-	-	-	-
Moc silnika (W)	75	90	100	140
Wylot powietrza Ø (mm)	-	-	-	-

MASTER – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Ciśnienie (Pa)	390	420	480	500
Moc silnika (W)	132	153	175	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

LUMEN Isola 175 – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Ciśnienie (Pa)	390	420	460	500
Moc silnika (W)	134	156	180	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

LUMINA NRS® – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	37	41	45	53
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	380	490	715
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

MARE E.ION® – 450 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	56	61	63	65
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Ciśnienie (Pa)	-	-	-	-
Moc silnika (W)	75	90	100	140
Wylot powietrza Ø (mm)	-	-	-	-

MARTE PRO – 950 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	53	58	64	69
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	350	470	620	860
Ciśnienie (Pa)	500	540	560	600
Moc silnika (W)	185	215	240	260
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

MENHIR – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	45	52	57	65
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	370	470	700
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

MIRA TOP – 600 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	220	320	480	-
Ciśnienie (Pa)	270	400	500	-
Moc silnika (W)	100	130	180	-
Wylot powietrza Ø (mm)	120	120	120	-

MIRA WHITE – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Ciśnienie (Pa)	390	420	460	500
Moc silnika (W)	134	156	180	203
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

MIRABILIA Round - Isola 65/85 cm – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

MIZAR – 600 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	220	320	480	-
Ciśnienie (Pa)	270	400	500	-
Moc silnika (W)	100	130	180	-
Wylot powietrza Ø (mm)	120	120	120	-

MOVE – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Ciśnienie (Pa)	390	420	480	500
Moc silnika (W)	132	153	175	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

MIRA TOP – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Ciśnienie (Pa)	390	420	460	500
Moc silnika (W)	134	156	180	203
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

MIRABILIA Round/Square – 67 cm – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Ciśnienie (Pa)	390	420	460	500
Moc silnika (W)	134	156	180	203
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

MIRABILIA Square - 97 cm - Isola 67/85 cm – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

MIZAR – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Ciśnienie (Pa)	390	420	480	500
Moc silnika (W)	132	153	175	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

NUBE – Silnik Slim 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	52	60	65	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	330	470	580	680
Ciśnienie (Pa)	420	460	470	490
Moc silnika (W)	158	177	194	239
Wylot powietrza Ø (mm)	220x90	220x90	220x90	220x90

NUBE – 950 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	50	57	64	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	360	480	630	830
Ciśnienie (Pa)	480	520	560	580
Moc silnika (W)	190	220	250	270
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

NUVOLA 90/140 – 950 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	50	57	64	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	360	480	630	830
Ciśnienie (Pa)	480	520	560	580
Moc silnika (W)	190	220	250	270
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

ONDA INOX/Vetro – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Ciśnienie (Pa)	390	420	480	500
Moc silnika (W)	132	153	175	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

PIANO Dwie sekcje – 1200 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	65	78	72	74
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	520	610	710	805
Ciśnienie (Pa)	580	640	690	740
Moc silnika (W)	166	172	175	187
Wylot powietrza Ø (mm)	220x90	220x90	220x90	220x90

PLANE/PLANE TOP/PLANE WHITE – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Ciśnienie (Pa)	390	420	480	500
Moc silnika (W)	132	153	175	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

NUVOLA 90/140 – Silnik Slim 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	52	60	65	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	330	470	580	680
Ciśnienie (Pa)	420	460	470	490
Moc silnika (W)	158	177	194	239
Wylot powietrza Ø (mm)	220x90	220x90	220x90	220x90

ONDA INOX/VETRO – 600 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	220	320	480	-
Ciśnienie (Pa)	270	400	500	-
Moc silnika (W)	100	130	180	-
Wylot powietrza Ø (mm)	120	120	120	-

PIANO Jedna sekcja – 1000 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	62	67	69	71
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	390	465	510	560
Ciśnienie (Pa)	540	600	640	660
Moc silnika (W)	140	147	152	163
Wylot powietrza Ø (mm)	220x90	220x90	220x90	220x90

PLANE/PLANE TOP – 600 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	220	320	480	-
Ciśnienie (Pa)	270	400	500	-
Moc silnika (W)	100	130	180	-
Wylot powietrza Ø (mm)	120	120	120	-

PLANE A+ – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	52	58	66
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	380	480	720
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	15	55	90	130
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

PLANE NRS® – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	37	41	45	53
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	380	490	715
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

POLAR – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	48	54	61	67
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	290	380	490	710
Ciśnienie (Pa)	400	450	480	500
Moc silnika (W)	134	156	180	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

POLAR WHITE – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	48	54	61	67
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	290	380	490	710
Ciśnienie (Pa)	400	450	480	500
Moc silnika (W)	134	156	180	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

PRISMA – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

QUASAR A+ – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	52	58	66
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	380	480	720
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	15	55	90	130
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

PLANE NA WYMIAR – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Ciśnienie (Pa)	390	420	480	500
Moc silnika (W)	132	153	175	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

POLAR LIGHT – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	48	54	61	67
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	290	380	490	710
Ciśnienie (Pa)	400	450	480	500
Moc silnika (W)	134	156	180	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

PRESTIGE – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

QUASAR – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

QUASAR TOP – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

RIALTO – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	54	59	67
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	720
Ciśnienie (Pa)	400	450	480	520
Moc silnika (W)	134	156	180	228
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

RUBIK E.ION® – 450 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	56	61	63	65
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Ciśnienie (Pa)	-	-	-	-
Moc silnika (W)	75	90	100	140
Wylot powietrza Ø (mm)	-	-	-	-

SPRING E.ION® – 600 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	57	62	64	66
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Ciśnienie (Pa)	-	-	-	-
Moc silnika (W)	150	170	190	220
Wylot powietrza Ø (mm)	-	-	-	-

STELLA 90/140 – 950 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	50	57	64	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	360	480	630	830
Ciśnienie (Pa)	480	520	560	580
Moc silnika (W)	190	220	250	270
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

STREAM – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Ciśnienie (Pa)	390	420	480	500
Moc silnika (W)	132	153	175	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

RIALTO TOP – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	54	59	67
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	720
Ciśnienie (Pa)	400	450	480	520
Moc silnika (W)	134	156	180	228
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

SHARK – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

STELLA 90/140 – Silnik Slim 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	52	60	65	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	330	470	580	680
Ciśnienie (Pa)	420	460	470	490
Moc silnika (W)	158	177	194	239
Wylot powietrza Ø (mm)	220x90	220x90	220x90	220x90

STILO NRS® – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	37	41	45	53
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	380	490	715
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

SYMBOL – 800 m³/h				
Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Ciśnienie (Pa)	390	420	480	500
Moc silnika (W)	132	153	175	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

TAB – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

TRAPEZIO – 600 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	220	320	480	-
Ciśnienie (Pa)	270	400	500	-
Moc silnika (W)	100	130	180	-
Wylot powietrza Ø (mm)	120	120	120	-

VELA NRS® – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	37	41	45	53
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	380	490	715
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

ZENITH NRS® – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	37	41	45	53
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	380	490	715
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

ZEPHIRO E.ION® – 450 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	56	61	63	65
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Ciśnienie (Pa)	-	-	-	-
Moc silnika (W)	75	90	100	140
Wylot powietrza Ø (mm)	-	-	-	-

TAB A+ – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	52	58	66
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	380	480	720
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	15	55	90	130
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

TWISTER E.ION® – 450 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	56	61	63	65
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Ciśnienie (Pa)	-	-	-	-
Moc silnika (W)	75	90	100	140
Wylot powietrza Ø (mm)	-	-	-	-

VIRGOLA – 600 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	220	320	480	-
Ciśnienie (Pa)	270	400	500	-
Moc silnika (W)	100	130	180	-
Wylot powietrza Ø (mm)	120	120	120	-

ZEUS PRO – 950 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	53	58	64	69
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	350	470	620	860
Ciśnienie (Pa)	500	540	560	600
Moc silnika (W)	185	215	240	260
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

DANE TECHNICZNE SILNIKÓW

SILNIK ZDALNIE STEROWANY – 950 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	53	61	65	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	340	450	590	790
Ciśnienie (Pa)	480	520	560	580
Maksymalna moc silnika (W)	-	-	-	220
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

SILNIK ZDALNIE STEROWANY – 1300 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	50	58	63	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	450	650	800	1230
Ciśnienie (Pa)	420	500	520	560
Maksymalna moc silnika (W)	-	-	-	450
Wylot powietrza Ø (mm)	200	200	200	200

SILNIK ZEWNĘTRZNY – 1500 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	52	64	72	74
Wydajność / Capacity (m³/h) I.E.C.61591	1000	1200	1250	1430
Ciśnienie (Pa)	520	720	780	800
Maksymalna moc silnika (W)	-	-	-	220
Wylot powietrza Ø (mm)	200	200	200	200

SILNIK ZDALNIE STEROWANY – 1100 m³/h bezszczotkowy

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	53	62	66	69
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	360	500	650	850
Ciśnienie (Pa)	340	480	490	500
Maksymalna moc silnika (W)	-	-	-	230
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

SILNIK ZEWNĘTRZNY – 1000 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	67	70	73	75
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	750	850	920	950
Ciśnienie (Pa)	380	440	460	480
Moc silnika (W)	140	145	150	160
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

Informacje dotyczące Punktów Serwisowych znajdują się na stronie www.falmecpolska.pl



Certyfikat Partnerstwa - Klub Prestige

Certyfikat Partnerstwa uprawnia Studio Kuchenne do uzyskania dla swoich klientów karty gwarancyjnej na okres 5 lat dla produktów, zakupionych od Falmec Polska Sp. z o.o. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.



Falmec nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości zawarte w niniejszym katalogu, spowodowane błędami drukarskimi lub błędami w transkrypcji. Niniejszy katalog zastępuje wszystkie dotychczasowe wersje.

Falmec zastrzega sobie prawo wprowadzenia, w każdej chwili i bez uprzedzenia, zmian technicznych, estetycznych i funkcjonalnych, które uważać będzie za właściwe dla poprawy funkcjonowania i estetyki produktów.

Modele, zdjęcia i rozwiązania techniczne przedstawione w niniejszym katalogu są chronione prawem własności przemysłowej.

Druk nie zawsze wiernie odwzorowuje kolory i zastosowane materiały.

Katalog jest własnością Falmec Spa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelka forma reprodukcji, również częściowa jest surowo zabroniona.



Falmec S.p.A

via dell'Artigianato, 42 z.i.
31029 Vittorio Veneto
Treviso — Italy
info@falmec.com
falmec.com

Falmec Polska Sp. z o.o.

Konotopa, ul. Rajdowa 3A
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.: +48 22 721 03 42
biuro@falmecpolska.pl
falmecpolska.pl

credits

graphic design
Designwork

paper
Garda Matt 150 gr
Arcoprint 250 gr


photo
Paolo Contratti
ContrattiCompany

fonts:
Haas Grot Disp Light
Haas Grot Disp Bold

stylist
Vanda Gemino

color separation
Lucegroup.it
Realizzato e stampato in
Italia, ottobre 2015

copy
Daniele Varelli

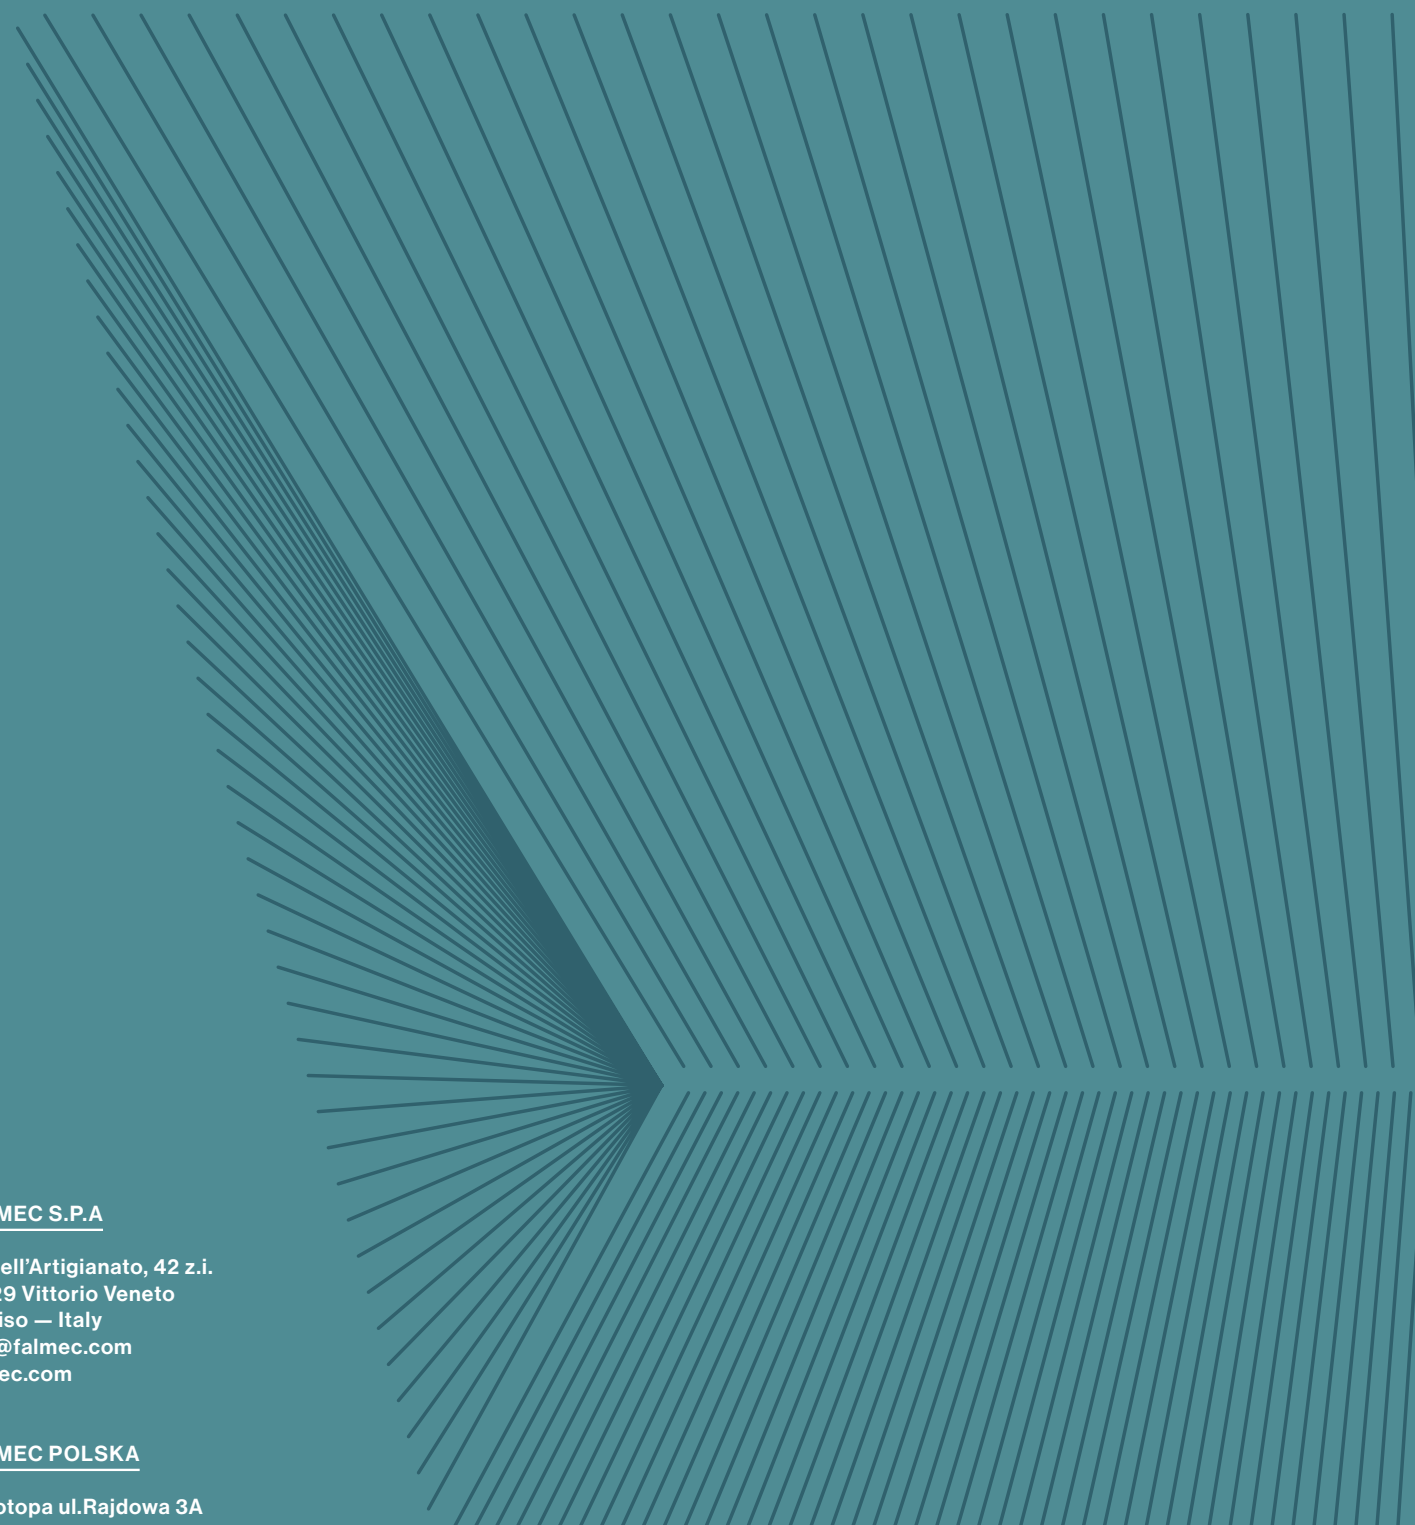

FALMEC S.P.A

via dell'Artigianato, 42 z.i.
31029 Vittorio Veneto
Treviso — Italy
info@falmeccom
falmeccom

FALMEC POLSKA

Konotopa ul.Rajdowa 3A
05-850 Ożarów Mazowiecki
T (22) 721 03 42
F (22) 722 18 16
biuro@falmeccpolska.pl
falmeccpl